

技术资料

Proline Promag W 400

电磁流量计



传感器通过 EN ISO 12944 防腐保护认证，与多功能变送器搭配使用，适用于水和污水应用

应用

- 双向测量原理完全不受压力、密度、温度和粘度的影响
- 水和污水行业的测量专家，满足严苛工况的测量要求

仪表性能

- 通过国际饮用水认证
- 防护等级为 IP68 (Type 6P)
- 通过 MI-001/OIML R49 计量交接认证
- 变送器采用经久耐用的聚碳酸酯或铝外壳
- 允许 WLAN 访问
- 内置数据记录仪，用于测量值监控

优势

- 允许直接埋地安装或长期浸没在水中使用
- 长期安全可靠地工作：坚固耐用的整体焊接型传感器
- 节能的流量测量：无截流部件，无压损
- 免维护：无可移动部件
- 操作安全：配备带触摸键控制的背光显示单元，无需打开仪表操作
- 省时的现场操作，无需其他软件和硬件：内置 Web 服务器
- 具有自校验功能：采用 Heartbeat Technology™ (心跳技术)

目录

文档信息	4	抗冲击性	41
图标	4	机械负载	41
功能与系统设计	5	电磁兼容性(EMC)	42
测量原理	5	过程条件	42
测量系统	6	介质温度范围	42
设备结构	7	电导率	42
安全性	7	压力-温度曲线	42
输入	8	密闭压力	45
测量变量	8	限流值	45
测量范围	8	压损	45
量程比	11	系统压力	46
输入信号	12	振动	46
输出	12	计量交接测量	47
输出信号	12	机械结构	47
报警信号	14	公制单位 (SI)	47
小流量切除	15	英制单位 (US)	71
电气隔离	15	重量	94
通信规范参数	15	测量管规格	111
电源	20	材质	112
接线端子分配	20	配套电极	115
针脚分配和仪表插头	22	过程连接	115
供电电压	23	表面光洁度	116
功率消耗	23	可操作性	116
电流消耗	23	操作方法	116
电源故障	23	语言	116
电气连接	24	现场显示单元	116
电势平衡	28	远程操作	117
接线端子	30	服务接口	119
电缆入口	30	支持的调试软件	120
电缆规格	30	HistoROM 数据管理	121
性能参数	33	证书和认证	122
参考操作条件	33	CE 认证	122
最大测量误差	33	C-Tick 认证	122
重复性	34	防爆认证	122
环境温度的影响	34	饮用水认证	122
安装	35	HART 证书	122
安装位置	35	PROFIBUS 认证	123
安装方向	36	Modbus RS485 认证	123
前后直管段	37	工业以太网(EtherNet/IP)认证	123
转接管	37	无线认证	123
连接电缆长度	38	测量仪表认证	123
安装墙装型外壳	39	其他标准和准则	123
特殊安装指南	39	订购信息	124
环境条件	40	软件变更历史	124
环境温度范围	40	应用软件包	124
储存温度	41	清洗	124
大气	41	诊断功能	124
防护等级	41	Heartbeat Technology (心跳技术)	125
抗振性	41		
抗冲击性	41		

附件 125
仪表专用附件 125
通信类附件 125
服务类附件 126
系统组件 126

补充文档资料 127
标准文档资料 127
补充文档资料 127

注册商标 128

文档信息

图标

电气图标

图标	说明
	直流电
	交流电
	直流电和交流电
	接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。
	等电势连接 必须连接至工厂接地系统中：使用等电势连接线或星型接地系统连接，取决于国家法规或公司规范。

特定信息图标

图标	说明
	允许 允许的操作、过程或动作。
	推荐 推荐的操作、过程或动作。
	禁止 禁止的操作、过程或动作。
	提示 附加信息。
	参考文档
	参考页面
	参考图
	目视检查


图中的图标

图标	说明
1, 2, 3,...	部件号
1, 2, 3...	操作步骤
A, B, C, ...	视图
A-A, B-B, C-C, ...	章节
	危险区
	安全区域(非危险区)
	流向

功能与系统设计

测量原理

根据法拉第电磁感应定律，导体在磁场中运动会产生感应电压。

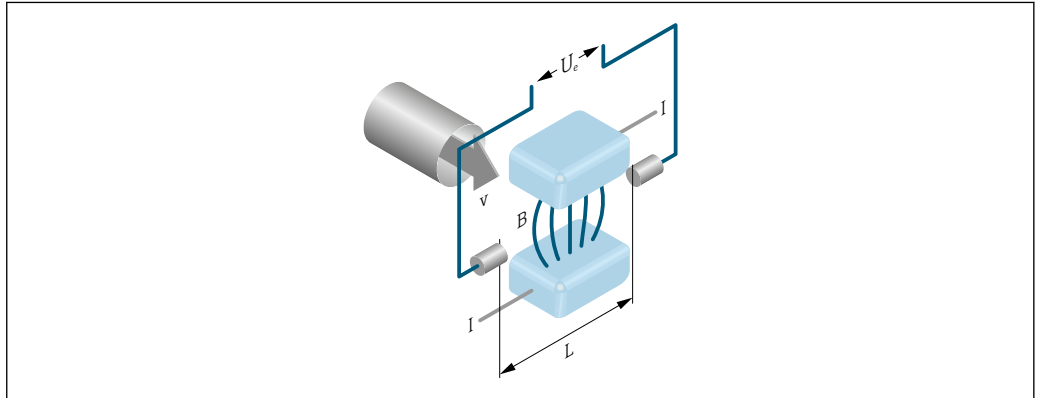

A0028962

U_e 感应电压
B 磁感应强度(磁场强度)
L 电极间距
I 电流
v 流速

在电磁测量原理中，流动的介质相当于运动的导体。感应电压(U_e)与介质流速(v)成比例，并通过两个测量电极将感应电压加载在放大器上。基于管道横截面积(A)计算体积流量(Q)。极性交替变换的开关直流电生成直流(DC)磁场。

计算公式

- 感应电压: $U_e = B \cdot L \cdot v$
- 体积流量: $Q = A \cdot v$


测量系统

仪表包括一台变送器和一个传感器。




提供两种结构类型的仪表：

- 一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元。
- 分体式结构：变送器和传感器分开安装。

变送器


Promag 400  A0017117	仪表类型和材料： ■ 一体式仪表：一体式外壳 - 聚碳酸酯塑料 - 铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层 ■ 分体式仪表：墙装型外壳 - 聚碳酸酯塑料 - 铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层 设置： ■ 外部操作，带四行背光现场显示，触摸键操作和引导式应用菜单 (“Make-it-run”向导) ■ 通过调试工具(例如：FieldCare) ■ 通过 Web 浏览器(例如：Microsoft Internet 浏览器) ■ 工业以太网(EtherNet/IP)输出型仪表： - 通过 Rockwell 自动化系统的 Profile III 产品插件 - 通过电子数据表(EDS) ■ PROFIBUS DP 输出型仪表： - 通过西门子自动化系统公司的 PDM 驱动程序
---	--

传感器

Promag W 固定法兰：DN 25...300 (1...12")  A0017040	■ 公称口径：DN 25...2000 (1...78") ■ 材质： - 传感器外壳：铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层；碳钢，带保护漆涂层 - 传感器接线盒（标准）：铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层 - 传感器接线盒（可选）：聚碳酸酯 - 测量管¹⁾： - DN 25...300 (1...12")：不锈钢 1.4301/1.4306/304/304L - DN 350...2000 (14...78")：不锈钢 1.4301/304 - 内衬：硬橡胶、聚氨酯 - 电极：不锈钢 1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金、钽 - 过程连接： - 不锈钢 1.4404/1.4571/F316L - 碳钢 A105/A181/A350LF2/A515(70)/FE410WB/S235JRG2/S235J+N/S275JR/P235GH/P250GH/P265GH - 密封圈：符合 DIN EN 1514-1 标准 - 接地环：不锈钢 1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金、钽
固定法兰：DN 25...300 (1...12")  A0022673	
固定法兰：DN 350...2000 (14...78")  A0017041	

1) 碳钢法兰：带铝/锌保护涂层 (DN 25...300 (1...12"))、带保护漆涂层 (IP68) (DN 50...300 (2...12")) 或带保护漆涂层 (≥ DN 350 (14"))

设备结构

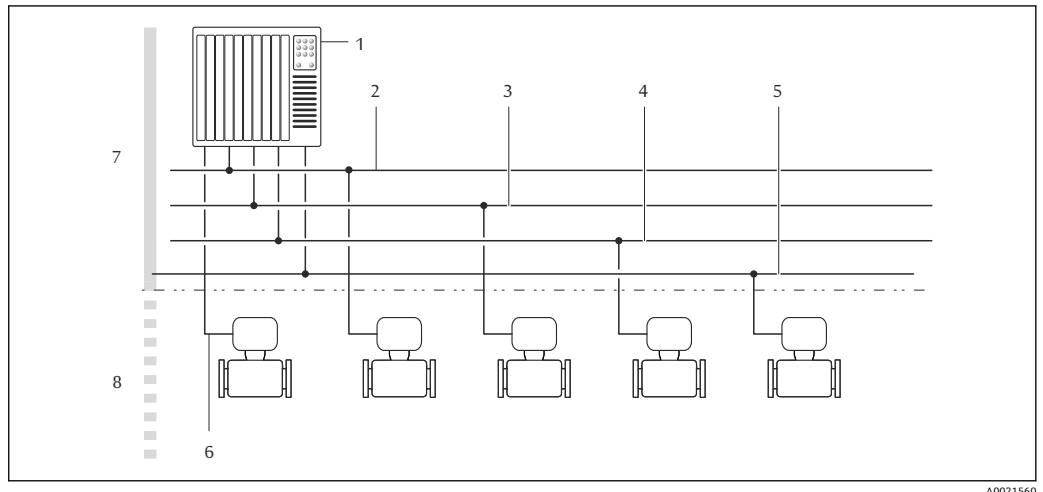

 1 将测量仪表集成至系统中

- 1 控制系统 (例如 PLC)
2 EtherNet/IP
3 PROFIBUS DP
4 Modbus RS485
5 4...20 mA HART、脉冲/频率/开关量输出
6 非危险区
7 非危险区和 Zone 2 / Div. 2 防爆场合

安全性

IT 安全

只有按照安装指南操作和使用设备，我们才会提供质保。设备配备安全机制，防止设备设置被意外更改。

IT 安全措施根据操作员安全标准制定，旨在为设备和设备数据传输提供额外防护，必须由操作员亲自实施。

仪表的 IT 安全

仪表配备多种特殊功能，能够为操作员提供有效防护。上述功能由用户自定义设置，正确设置能够实现更高的操作安全性。在后续章节中提供重要功能参数的概述。

硬件写保护

使用写保护开关(主板上的 DIP 开关)通过现场显示、Web 浏览器或调试软件例如: FieldCare、DeviceCare)可以关闭写保护功能。硬件写保护打开时, 仅允许读参数。

出厂时仪表的硬件写保护关闭。

密码写保护

可以设置多个不同的密码，实现仪表参数写保护或通过 WLAN 接口的仪表写保护。

- **用户自定义访问密码**
通过现场显示单元、网页浏览器或调试软件（例如 **FieldCare**、**DeviceCare**）实现仪表参数的写保护。与硬件写保护功能相同。
- **WLAN 密码**
网络密钥通过 **WLAN** 接口保护操作单元（例如笔记本电脑或台式机）和仪表间的连接，**WLAN** 接口可以单独订购。

用户自定义访问密码

输入可修改的用户自定义访问密码通过现场显示或调试软件(例如: FieldCare、DeviceCare)实现仪表参数的写保护。

WLAN 密码

通过 WLAN 接口连接操作单元(例如:笔记本电脑或台式机), WLAN 接口可以作为附件订购, 带网络密钥保护。网络密钥的 WLAN 授权符合 IEEE 802.11 标准。

出厂时仪表带预设置网络密钥，与仪表型号相关。在 **WLAN 设置** 子菜单 (**WLAN 密码** 参数) 中更改。

常规密码使用说明

- 应在调试过程中更改仪表的出厂访问密码和网络密钥。
- 设置和管理访问密码或网络密钥时，遵守下列常规规则创建安全密码。
- 用户需要管理和小心设置访问密码和网络密钥。

通过现场总线访问

进行现场总线通信时，参数处于“只读”模式。可以在**现场总线写访问** 参数中更改选项。
始终不会影响测量值循环传输至上层系统。

 详细信息请参考仪表的《仪表功能描述》→  127

通过 Web 服务器访问

可以通过内置 Web 服务器的 Web 浏览器操作和设置仪表。通过服务接口(CDI-RJ45)或 WLAN 接口连接。

出厂时仪表的 Web 服务器已打开。如需要，可以在 **Web 服务器功能** 参数中关闭 Web 服务器(例如：完成调试后)。

登录页面中可以隐藏仪表和状态信息显示。防止未经授权的信息访问。

 详细信息请参考仪表的《仪表功能描述》→  127

输入

测量变量

直接测量变量

- 体积流量(与感应电压成比例)
- 电导率

 在计量交接测量中：仅体积流量

测量变量计算值

质量流量

测量范围

满足指定测量精度时，典型值为 $v = 0.01 \dots 10 \text{ m/s}$ ($0.03 \dots 33 \text{ ft/s}$)
电导率： $\geq 5 \text{ }\mu\text{S/cm}$ ，适用于常规液体

流量特征参数（公制单位（SI））¹⁾

公称口径		推荐流量	工厂设置		
		最小/最大满量程值 (v 约为 $0.3/10 \text{ m/s}$)	电流输出的满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
25	1	9 ... 300 dm³/min	75 dm³/min	0.5 dm³	1 dm³/min
32	–	15 ... 500 dm³/min	125 dm³/min	1 dm³	2 dm³/min
40	1 ½	25 ... 700 dm³/min	200 dm³/min	1.5 dm³	3 dm³/min
50	2	35 ... 1 100 dm³/min	300 dm³/min	2.5 dm³	5 dm³/min
65	–	60 ... 2 000 dm³/min	500 dm³/min	5 dm³	8 dm³/min
80	3	90 ... 3 000 dm³/min	750 dm³/min	5 dm³	12 dm³/min
100	4	145 ... 4 700 dm³/min	1 200 dm³/min	10 dm³	20 dm³/min
125	–	220 ... 7 500 dm³/min	1 850 dm³/min	15 dm³	30 dm³/min
150	6	20 ... 600	150	0.025	2.5

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[mm]	[in]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	电流输出的满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
		[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
200	8	35 ... 1100	300	0.05	5
250	10	55 ... 1700	500	0.05	7.5
300	12	80 ... 2400	750	0.1	10
350	14	110 ... 3300	1000	0.1	15
375	15	140 ... 4200	1200	0.15	20
400	16	140 ... 4200	1200	0.15	20
450	18	180 ... 5400	1500	0.25	25
500	20	220 ... 6600	2000	0.25	30
600	24	310 ... 9600	2500	0.3	40
700	28	420 ... 13500	3500	0.5	50
750	30	480 ... 15000	4000	0.5	60
800	32	550 ... 18000	4500	0.75	75
900	36	690 ... 22500	6000	0.75	100
1000	40	850 ... 28000	7000	1	125
–	42	950 ... 30000	8000	1	125
1200	48	1250 ... 40000	10000	1.5	150
–	54	1550 ... 50000	13000	1.5	200
1400	–	1700 ... 55000	14000	2	225
–	60	1950 ... 60000	16000	2	250
1600	–	2200 ... 70000	18000	2.5	300
–	66	2500 ... 80000	20500	2.5	325
1800	72	2800 ... 90000	23000	3	350
–	78	3300 ... 100000	28500	3.5	450
2000	–	3400 ... 110000	28500	3.5	450

- 1) 订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大口径 DN 400），口径 DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

流量特征参数（公制单位（SI））¹⁾

公称口径		推荐流量	工厂设置		
[mm]	[in]	最小/最大满量程值 (v 约为 0.12/5 m/s)	电流输出的满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 4 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.01 m/s)
		[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
50	2	15 ... 600 dm³/min	300 dm³/min	1.25 dm³	1.25 dm³/min
65	–	25 ... 1000 dm³/min	500 dm³/min	2 dm³	2 dm³/min
80	3	35 ... 1500 dm³/min	750 dm³/min	3 dm³	3.25 dm³/min
100	4	60 ... 2400 dm³/min	1200 dm³/min	5 dm³	4.75 dm³/min
125	–	90 ... 3700 dm³/min	1850 dm³/min	8 dm³	7.5 dm³/min

公称口径		推荐流量	工厂设置		
		最小/最大量程值 (v 约为 0.12/5 m/s)	电流输出的满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 4 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.01 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³]	[m³/h]
150	6	145 ... 5 400 dm³/min	2 500 dm³/min	10 dm³	11 dm³/min
200	8	220 ... 9 400 dm³/min	5 000 dm³/min	20 dm³	19 dm³/min
250	10	20 ... 850	500	0.03	1.75
300	12	35 ... 1 300	750	0.05	2.75

- 1) 订购选项“设计”，选型代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大口径 DN 300），测量管无需前后直管段”

流量特征参数（英制单位（US））¹⁾

公称口径		推荐流量	工厂设置		
		最小/最大量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	电流输出的满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)	小流量切除 (v 约为 0.04 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
1	25	2.5 ... 80	18	0.2	0.25
–	32	4 ... 130	30	0.2	0.5
1 ½	40	7 ... 190	50	0.5	0.75
2	50	10 ... 300	75	0.5	1.25
–	65	16 ... 500	130	1	2
3	80	24 ... 800	200	2	2.5
4	100	40 ... 1 250	300	2	4
–	125	60 ... 1 950	450	5	7
6	150	90 ... 2 650	600	5	12
8	200	155 ... 4 850	1 200	10	15
10	250	250 ... 7 500	1 500	15	30
12	300	350 ... 10 600	2 400	25	45
14	350	500 ... 15 000	3 600	30	60
15	375	600 ... 19 000	4 800	50	60
16	400	600 ... 19 000	4 800	50	60
18	450	800 ... 24 000	6 000	50	90
20	500	1 000 ... 30 000	7 500	75	120
24	600	1 400 ... 44 000	10 500	100	180
28	700	1 900 ... 60 000	13 500	125	210
30	750	2 150 ... 67 000	16 500	150	270
32	800	2 450 ... 80 000	19 500	200	300
36	900	3 100 ... 100 000	24 000	225	360
40	1 000	3 800 ... 125 000	30 000	250	480
42	–	4 200 ... 135 000	33 000	250	600
48	1 200	5 500 ... 175 000	42 000	400	600
54	–	9 ... 300 Mgal/天	75 Mgal/天	0.0005 Mgal/天	1.3 Mgal/天

公称口径		推荐 流量	工厂设置		
			最小/最大满量程值 (v 约为 0.3/10 m/s)	电流输出的满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 2 个脉冲/秒)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
–	1400	10 ... 340 Mgal/天	85 Mgal/天	0.0005 Mgal/天	1.3 Mgal/天
60	–	12 ... 380 Mgal/天	95 Mgal/天	0.0005 Mgal/天	1.3 Mgal/天
–	1600	13 ... 450 Mgal/天	110 Mgal/天	0.0008 Mgal/天	1.7 Mgal/天
66	–	14 ... 500 Mgal/天	120 Mgal/天	0.0008 Mgal/天	2.2 Mgal/天
72	1800	16 ... 570 Mgal/天	140 Mgal/天	0.0008 Mgal/天	2.6 Mgal/天
78	–	18 ... 650 Mgal/天	175 Mgal/天	0.0010 Mgal/天	3.0 Mgal/天
–	2000	20 ... 700 Mgal/天	175 Mgal/天	0.0010 Mgal/天	2.9 Mgal/天

- 1) 订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大口径 DN 400），口径 DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

流量特征参数（英制单位（US））¹⁾

公称口径		推荐 流量	工厂设置		
			最小/最大满量程值 (v 约为 0.12/5 m/s)	电流输出的满量程值 (v 约为 2.5 m/s)	脉冲值 (约 4 个脉冲/ 秒)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/min]
2	50	4 ... 160	75	0.3	0.35
–	65	7 ... 260	130	0.5	0.6
3	80	10 ... 400	200	0.8	0.8
4	100	16 ... 650	300	1.2	1.25
–	125	24 ... 1000	450	1.8	2
6	150	40 ... 1400	600	2.5	3
8	200	60 ... 2500	1200	5	5
10	250	90 ... 3700	1500	6	8
12	300	155 ... 5700	2400	9	12

- 1) 订购选项“设计”，选型代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大口径 DN 300），测量管无需前后直管段”

 使用 Applicator 选型软件→  126 计算测量范围

推荐测量范围

“限流值”章节→  45

 在计量交接应用中，适用认证确定了允许测量范围、脉冲值和小流量切除。

量程比

大于 1000 : 1

 进行计量交接测量时，量程比在 100 : 1 和 250 : 1 之间，与标称口径相关。详细信息值请参考适用认证证书。

输入信号

外部测量值

 Endress+Hauser 提供多种型号的压力变送器和温度测量仪表：参见“附件”章节→  126

计算下列测量变量时，建议读取外部测量值：
校正体积流量

HART 通信

测量值可以通过 HART 通信从自动化系统写入至测量设备中。压力变送器必须支持下列通信：

- HART 通信
- Burst 模式

数字式通信

自动化系统可以通过以下通信方式将测量值写入至测量设备中：

- PROFIBUS DP
- Modbus RS485
- 工业以太网(EtherNet/IP)

状态输入

最大输入值	■ 30 V DC ■ 6 mA
响应时间	可调节：5 ... 200 ms
输入信号电平	■ 低电平：-3 ... +5 V DC ■ 高电平：12 ... 30 V DC
可分配功能参数	■ 无 ■ 分别复位累加器 1...3 ■ 复位所有累加器 ■ 过流量

输出

输出信号

电流输出

电流输出	可设置为： ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA HART ■ 0...20 mA
最大输出值	■ 24 V DC (零流量) ■ 22.5 mA
负载	0 ... 700 Ω
分辨率	0.5 μA
阻尼时间	可调节：0.07 ... 999 s
可分配测量变量	■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 流速 ■ 电导率 ■ 电子模块温度

脉冲/频率/开关量输出

功能	- 订购选项“输出；输入”，选型代号 H：输出 2 可以设置为脉冲或频率输出 - 订购选项“输出；输入”，选型代号 I：输出 2 和输出 3 可以设置为脉冲、频率或开关量输出 - 订购选项“输出；输入”，选型代号 J：输出 2 固定设置为认证型脉冲输出
类型	无源信号，集电极开路
最大输入值	30 V DC 250 mA
电压降	25 mA 时：≤ 2 V DC
脉冲输出	
脉冲宽度	可调节：0.05 ... 2 000 ms
最大脉冲率	10 000 Impulse/s
脉冲值	可调节
可分配测量变量	- 体积流量 - 质量流量
频率输出	
输出频率	可调节：0 ... 12 500 Hz
阻尼时间	可调节：0 ... 999 s
开/关比	1:1
可分配测量变量	- 体积流量 - 质量流量 - 电导率 - 流速 - 电子模块温度
开关量输出	
开关动作	开关量，导电式或非导电式
开关延迟时间	可调节：0 ... 100 s
开关次数	无限制
可分配功能参数	- 无 - 开 - 诊断响应 - 限定值： - 无 - 体积流量 - 质量流量 - 电导率 - 流速 - 累积量 1...3 - 电子模块温度 - 流向监测 - 状态 - 空管检测 - 小流量切除

PROFIBUS DP

信号编码	NRZ 码
数据传输	9.6 kBaud...12 MBaud

Modbus RS485

物理接口	符合 EIA/TIA-485-A 标准
终端电阻	内置终端电阻，可以通过变送器电子模块上的 DIP 开关开启终端电阻

工业以太网(EtherNet/IP)

标准	符合 IEEE 802.3 标准
----	------------------

报警信号

取决于接口类型，显示下列故障信息：

4...20 mA 电流输出**4...20 mA**

故障模式	选项： ■ 4 ... 20 mA, 符合 NAMUR 推荐的 NE 43 标准 ■ 4 ... 20 mA, 符合美国标准 ■ 最小电流值: 3.59 mA ■ 最大电流值: 22.5 mA ■ 用户自定义电流值, 数值范围: 3.59 ... 22.5 mA ■ 实际值 ■ 最近有效值
------	---

0...20 mA

故障模式	选项： ■ 最大报警电流: 22 mA ■ 用户自定义电流值, 数值范围: 0 ... 22.5 mA
------	--

HART 电流输出

设备诊断	通过 HART 命令 48 可以读取设备状态
------	------------------------

脉冲/频率/开关量输出

脉冲输出	
故障模式	选项： ■ 实际值 ■ 无脉冲
频率输出	
故障模式	选项： ■ 实际值 ■ 0 Hz ■ 设定值: 0 ... 12 500 Hz
开关量输出	
故障模式	选项： ■ 当前状态 ■ 断开 ■ 闭合

PROFIBUS DP

状态和报警信息	诊断符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准
---------	----------------------------------

Modbus RS485

故障模式	选项： ■ NaN 值, 取代当前值 ■ 最近有效值
------	---

工业以太网(EtherNet/IP)

设备诊断	可以在输入块中读取设备状态
------	---------------

现场显示单元

全中文显示	显示错误原因和补救措施
背光显示	红色背景显示标识仪表错误

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

接口/协议

- 通过数字式通信:
 - HART
 - PROFIBUS DP
 - Modbus RS485
 - 工业以太网(EtherNet/IP)
- 通过服务接口

全中文显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

 远程操作的其他信息→  117

Web 服务器

全中文显示	显示错误原因和补救措施
-------	-------------

发光二极管(LED)

状态信息	通过多个发光二极管标识状态 显示下列信息，取决于仪表型号： ■ 已上电 ■ 数据传输中 ■ 出现设备报警/错误 ■ 可选工业以太网(EtherNet/IP)网络 ■ 已建立工业以太网(EtherNet/IP)连接
------	---

小流量切除 小流量切除开关点可选

电气隔离 下列连接间相互电气隔离：

- 输入
- 输出
- 电源

通信规范参数 HART

制造商 ID	0x11
设备类型 ID	0x69
HART 协议修订版本号	7
设备描述文件 (DTM、DD)	详细信息和文件请登录以下网址查询： www.endress.com
HART 负载	Min. 250 Ω

动态参数	读取动态参数: HART 命令 3 测量变量可以分配给任意动态参数。 主要动态参数 (PV) 对应的测量变量 ■ 无 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 电导率 ■ 流速 ■ 电子模块温度 第二动态参数 (SV)、第三动态参数 (TV) 和第四动态参数 (QV) 对应的测量变量 ■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 电导率 ■ 流速 ■ 电子模块温度 ■ 累积量 1 ■ 累积量 2 ■ 累积量 3
设备参数	读取设备参数: HART 命令 9 可以固定分配设备参数。 最多可以传输 8 个设备参数: ■ 0 = 体积流量 ■ 1 = 质量流量 ■ 2 = 电导率 ■ 3 = 流速 ■ 4 = 电子模块温度 ■ 5 = 累积量 1 ■ 6 = 累积量 2 ■ 7 = 累积量 3

PROFIBUS DP

制造商 ID	0x11
识别码	0x1562
Profile 版本号	3.02
设备描述文件 (GSD、DTM、DD)	详细信息和文件请登录以下网址查询: ■ www.endress.com ■ www.profibus.org
输出值 (测量设备输出至自动化系统)	模拟量输入 1...4 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 流速 ■ 电导率 ■ 电子模块温度 数字量输入 1...2 ■ 空管检测 ■ 小流量切除 ■ 校验状态 累加器 1...3 ■ 质量流量 ■ 体积流量

输入值 (自动化系统输出至测量设备)	模拟量输出 1 ((固定分配)) 外部密度 数字量输出 1...2 (固定分配) - 数字量输出 1: 仪表强制归零开/关切换 - 数字量输出 2: 启动验证 累加器 1...3 - 累加 - 复位和保持 - 预设置和保持 - 停止 - 工作模式设置: - 净流量累积量 - 正向流量累积量 - 反向流量累积量
支持的功能	- 标识和维护 通过控制系统和铭牌简单标识设备 - PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载, 参数的读取和写入速度最多可以提高 10 倍 - 浓缩状态 分类诊断信息, 便捷清晰地查询故障信息
设备地址设置	- 输入/输出电子模块上的 DIP 开关 - 通过调试软件 (例如 FieldCare)

Modbus RS485

协议	Modbus 应用协议规范 V1.1
设备类型	从设备
从设备地址范围	1 ... 247
广播地址范围	0
功能码	03: 读取保持寄存器 04: 读取输入寄存器 06: 写入单寄存器 08: 诊断 16: 写入多寄存器 23: 读取/写入多寄存器
广播信息	支持下列功能码: 06: 写入单寄存器 16: 写入多寄存器 23: 读取/写入多寄存器
支持的波特率	1 200 BAUD 2 400 BAUD 4 800 BAUD 9 600 BAUD 19 200 BAUD 38 400 BAUD 57 600 BAUD 115 200 BAUD
数据传输模式	- ASCII - RTU
数据访问	通过 Modbus RS485 可以访问每个设备参数:  Modbus 寄存器信息

EtherNet/IP

协议	- CIP 网络协议规范卷 1: 通用工业协议 - CIP 网络协议规范卷 2: CIP 的 EtherNet/IP 应用
通信类型	10Base-T 100Base-TX

设备类型	通用设备（产品类型：0x2B）		
制造商 ID	0x49E		
设备类型 ID	0x1067		
波特率	自动 ¹⁰ / ₁₀₀ Mbit，带半双工和全双工检测		
极性	TxD 和 RxD 参数对的自动极性校正		
支持 CIP 连接	最多 3 个连接		
显式连接	最多 6 个连接		
输入/输出连接	最多 6 个连接（扫描仪）		
测量设备的设置选项	▪ 电子模块上的 DIP 开关，用于 IP 地址设置 ▪ 制造商专用软件（FieldCare） ▪ 罗克韦尔自动化控制系统的专用 Profile III 插件 ▪ 网页浏览器 ▪ 测量设备内置电子数据表（EDS）		
以太网接口设置	▪ 速度：10 MBit、100 MBit、自动（工厂设置） ▪ Duplex：半双工、全双工、自动（工厂设置）		
设备地址设置	▪ 电子模块上的 DIP 开关，用于 IP 地址设定（最后一个八位字节） ▪ DHCP ▪ 制造商专用软件（FieldCare） ▪ 罗克韦尔自动化控制系统的专用 Profile III 插件 ▪ 网页浏览器 ▪ EtherNet/IP 软件，例如 RSLinx（罗克韦尔自动化）		
设备级环网技术（DLR）	否		
固定输入			
RPI	5 ms...10 s（工厂设置：20 ms）		
专用用户广播		实例	大小[字节]
	设置实例：	0x68	398
	O → T 设置：	0x66	56
	T → O 设置：	0x64	32
专用用户广播		实例	大小[字节]
	设置实例：	0x69	-
	O → T 设置：	0x66	56
	T → O 设置：	0x64	32
仅组播输入		实例	大小[字节]
	设置实例：	0x68	398
	O → T 设置：	0xC7	-
	T → O 设置：	0x64	32
仅组播输入		实例	大小[字节]
	设置实例：	0x69	-
	O → T 设置：	0xC7	-
	T → O 设置：	0x64	32
输入块	▪ 当前设备诊断 ▪ 体积流量 ▪ 质量流量 ▪ 电导率 ▪ 累积量 1 ▪ 累积量 2 ▪ 累积量 3		
可设置输入			
RPI	5 ms...10 s（工厂设置：20 ms）		
专用用户广播		实例	大小[字节]

	设置实例:	0x68	398
	O → T 设置:	0x66	56
	T → O 设置:	0x65	88
专用用户广播		实例	大小[字节]
	设置实例:	0x69	-
	O → T 设置:	0x66	56
	T → O 设置:	0x65	88
仅组播输入		实例	大小[字节]
	设置实例:	0x68	398
	O → T 设置:	0xC7	-
	T → O 设置:	0x65	88
仅组播输入		实例	大小[字节]
	设置实例:	0x69	-
	O → T 设置:	0xC7	-
	T → O 设置:	0x65	88
可设置输入块	■ 体积流量 ■ 质量流量 ■ 电子模块温度 ■ 电导率 ■ 累积量 1...3 ■ 流速 ■ 体积流量单位 ■ 质量流量单位 ■ 温度单位 ■ 电导率单位 ■ 累积量 1...3 单位 ■ 流速单位 ■ 校验结果 ■ 校验状态 带一个或多个应用软件包的测量仪表的选项范围将增大。		
固定输出			
输出块	■ 开启复位累加器 1...3 ■ 开启参考密度补偿 ■ 复位累加器 1...3 ■ 外部密度 ■ 密度单位 ■ 开启校验 ■ 启动校验		
设置			
设置块	以下仅列举了最常见的设置。 ■ 软件写保护 ■ 质量流量单位 ■ 质量单位 ■ 体积流量单位 ■ 体积单位 ■ 密度单位 ■ 电导率 ■ 温度单位 ■ 累积量 1...3: - 设置 - 单位 - 工作模式 - 故障模式 ■ 报警延迟时间		

电源

接线端子分配

变送器：0...20 mA / 4...20 mA HART

可以订购带接线端子的传感器。

可选连接方式		订购选项 “电气连接”
输出	供电电压	
接线端子	接线端子	- 选型代号 A: M20x1 接头 - 选型代号 B: M20x1 螺纹 - 选型代号 C: G ½"螺纹 - 选型代号 D: NPT ½"螺纹

供电电压

订购选项 “电源”	接线端子号	端子电压		频率范围
选型代号 L (宽电压范围)	1 (L+/L)、2 (L-/N)	24 V DC	±25%	–
		24 V AC	±25%	50/60 Hz、±4 Hz
		100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz、±4 Hz

0...20 mA / 4...20 mA HART 传输信号，带附加输出和输入

订购选项“输出”和 “输入”	接线端子号							
	输出 1		输出 2		输出 3		输入	
	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
选型代号 H	4...20 mA HART (有源) 0...20 mA (有源)		脉冲/频率输出 (无源)		开关量输出 (无源)		–	
选型代号 I	4...20 mA HART (有源) 0...20 mA (有源)		脉冲/频率/开关量输出 (无源)		脉冲/频率/开关量输出 (无源)		状态输入	
选型代号 J	4...20 mA HART (有源) 0...20 mA (有源)		固定分配脉冲输出可设置 (无源)		脉冲/频率/开关量输出 (无源)		状态输入	

变送器：PROFIBUS DP

可以订购带接线端子的传感器。

可选连接方式		订购选项 “电气连接”
输出	供电电压	
接线端子	接线端子	- 选型代号 A: M20x1 接头 - 选型代号 B: M20x1 螺纹 - 选型代号 C: G ½"螺纹 - 选型代号 D: NPT ½"螺纹

供电电压

订购选项“电源”	接线端子号	端子电压		频率范围
选型代号 L (宽电压范围)	1 (L+/L)、2 (L-/N)	24 V DC	±25%	–
		24 V AC	±25%	50/60 Hz、±4 Hz
		100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz、±4 Hz

PROFIBUS DP 传输信号

订购选项“输出”和“输入”	接线端子号	
	26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD-N)
选型代号 L	B	A
订购选项“输出”： 选型代号 L: PROFIBUS DP，在非危险区和 Zone 2 / Div. 2 防爆场合中使用		

变送器：Modbus RS485

可以订购带接线端子的传感器。

可选连接方式		订购选项“电气连接”
输出	供电电压	
接线端子	接线端子	- 选型代号 A: M20x1 接头 - 选型代号 B: M20x1 螺纹 - 选型代号 C: G ½"螺纹 - 选型代号 D: NPT ½"螺纹

供电电压


订购选项“电源”	接线端子号	端子电压		频率范围
选型代号 L (宽电压范围)	1 (L+/L)、2 (L-/N)	24 V DC	±25%	–
		24 V AC	±25%	50/60 Hz、±4 Hz
		100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz、±4 Hz

Modbus RS485 传输信号

订购选项“输出”和“输入”	接线端子号	
	26 (+)	27 (-)
选型代号 M	B	A

EtherNet/IP

仪表插头，连接传输信号（仪表端）

	针脚号	分配		编码	插头/插座
	1	+	Tx	D	插座
	2	+	Rx		
	3	-	Tx		
	4	-	Rx		



推荐插头：

- Binder（宾德公司）的 763 系列插头；订货号：99 3729 810 04
- Phoenix（菲尼克斯）插头；订货号：1543223 SACC-M12MSD-4Q
- 在危险区中使用仪表时，使用合适的认证型插头。

供电电压

变送器

订购选项“电源”	端子电压		频率范围
选型代号 L	24 V DC	±25%	–
	24 V AC	±25%	50/60 Hz、±4 Hz
	100 ... 240 V AC	–15...+10%	50/60 Hz、±4 Hz

功率消耗

订购选项“输出”	最大功率消耗
选型代号 H：4...20 mA HART，脉冲/频率输出，开关量输出	30 VA/8 W
选项代号 I：4...20 mA HART，2 x 脉冲/频率/开关量输出，状态输入	30 VA/8 W
选型代号 J：4...20 mA HART，认证型脉冲输出，脉冲/频率/开关量输出，状态输入	30 VA/8 W
选型代号 L：PROFIBUS DP	30 VA/8 W
选型代号 M：Modbus RS485	30 VA/8 W
选型代号 N：工业以太网(EtherNet/IP)	30 VA/8 W

电流消耗

变送器


订购选项“电源”	最大 电流消耗	最大 启动电流
选型代号 L：100 ... 240 V AC	145 mA	25 A (< 5 ms)
选型代号 L：24 V AC/DC	350 mA	27 A (< 5 ms)

电源故障

- 累加器中保存最近一次测量值。
- 外接存储单元(HistoROM DAT)中保存设置。
- 保存错误信息(包括总运行小时数)。

电气连接

连接变送器

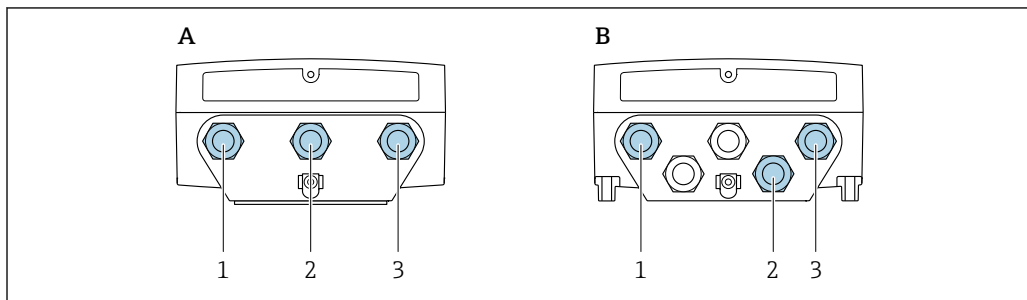


A0032041

图 3 连接电源和传输信号

- A 一体式仪表
 B 分体式仪表的墙装型外壳
 1 电缆入口，连接供电电压
 2 电缆入口，连接传输信号
 3 电缆入口，连接传输信号

分体式仪表的连接

连接电缆

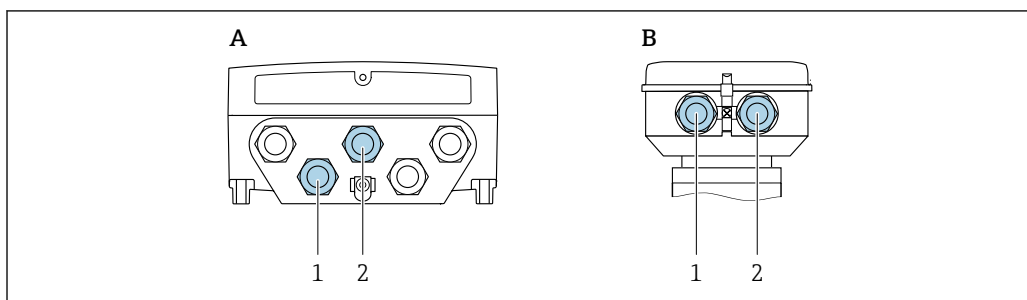

A0032042


图 4 连接连接电缆：电极电缆和供电电缆

- A 变送器的墙装型外壳
 B 传感器接线盒
 1 电极电缆
 2 供电电缆

- 将电缆固定敷设在金属管道中。
 电缆移动会影响测量精度，特别是测量低电导率的介质时。
- 将电缆敷设在远离电气设备和开关部件的位置处。
- 确保传感器和变送器等电势。

连接实例


4...20 mA HART 电流输出

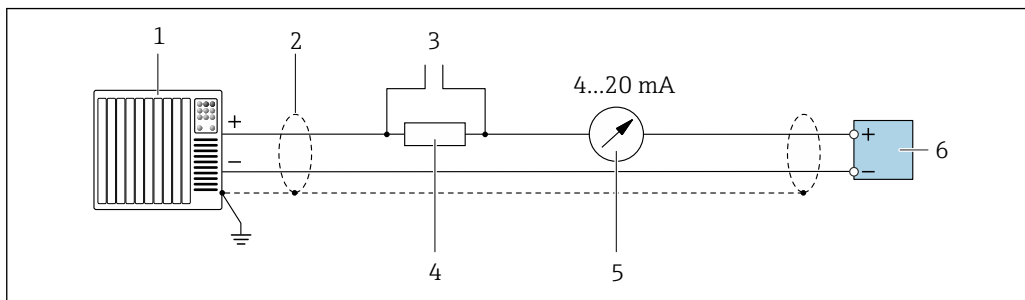

A0029055

图 5 4...20 mA HART 电流输出(有源)的连接实例

- 1 带电流输入的自动化系统(例如: PLC)
- 2 电缆屏蔽层必须两端接地, 确保满足 EMC 要求; 注意电缆规格→ 图 30
- 3 连接 HART 操作设备→ 图 117
- 4 HART 通信阻抗($\geq 250 \Omega$): 注意最大负载→ 图 12
- 5 模拟式显示单元: 注意最大负载→ 图 12
- 6 变送器

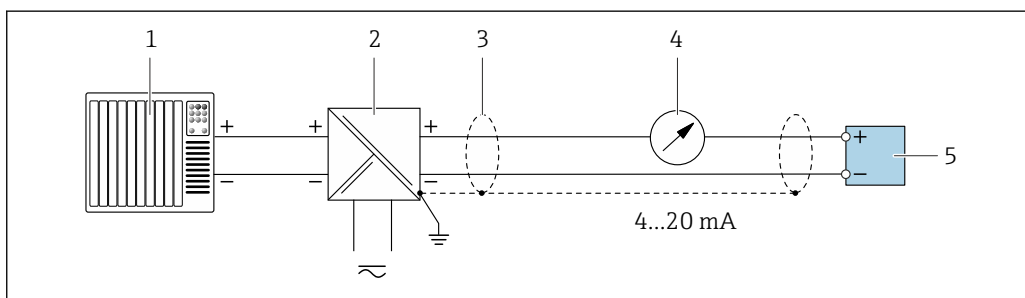


A0028762

图 6 4...20 mA HART 电流输出(无源)的连接实例

- 1 带电流输入的自动化系统(例如: PLC)
- 2 电源
- 3 电缆屏蔽层必须两端接地, 确保满足 EMC 要求; 注意电缆规格→ 图 30
- 4 模拟式显示单元: 注意最大负载→ 图 12
- 5 变送器

4...20 mA 电流输出

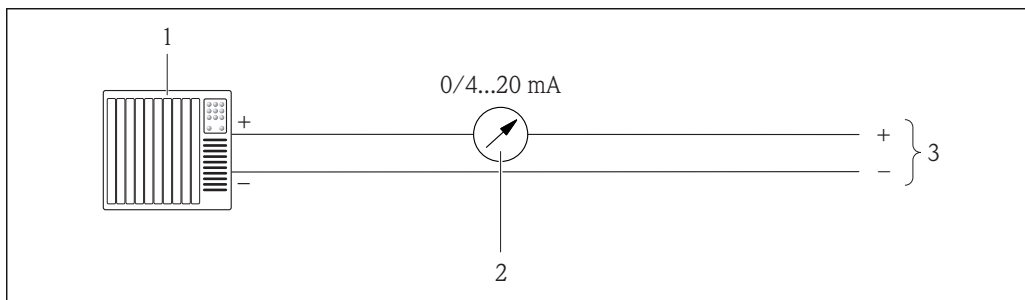


A0017162

图 7 0...20 mA 有源电流输出和 4...20 mA 有源电流输出的连接实例

- 1 带电流输入的自动化系统(例如: PLC)
- 2 模拟式显示单元: 注意最大负载
- 3 变送器

脉冲/频率输出

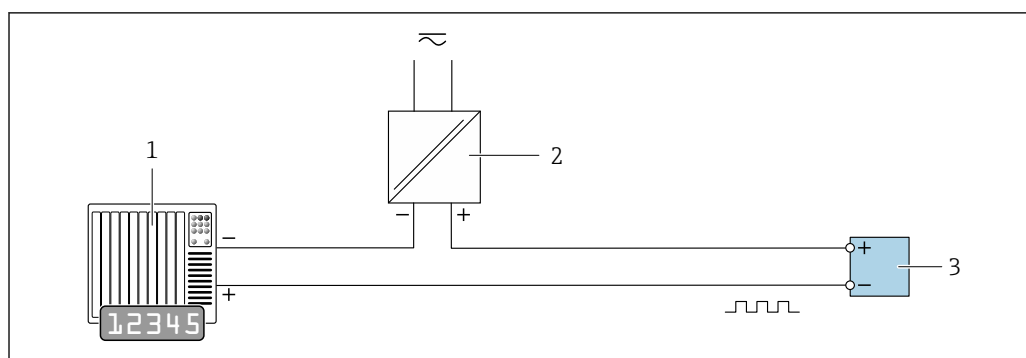


A0028761

图 8 脉冲/频率输出(无源信号)的连接实例

- 1 自动化系统，带脉冲/频率输入(例如：PLC)
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数→ 13


开关量输出

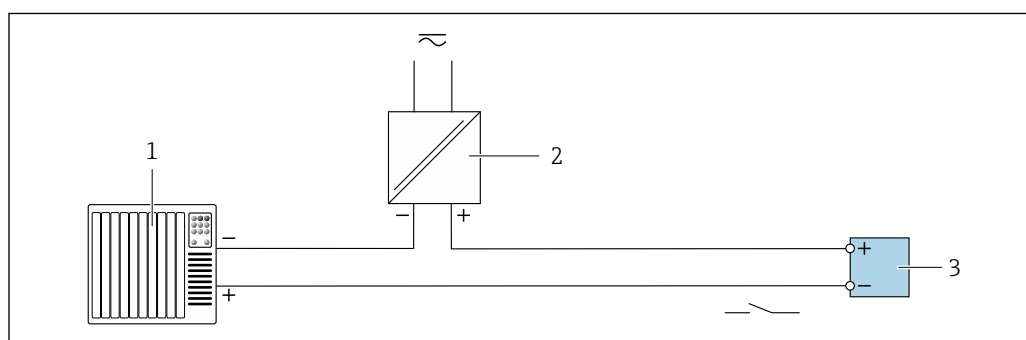

A0028760

图 9 开关量输出(无源信号)的连接实例

- 1 自动化系统，带开关量输入(例如：PLC)
- 2 电源
- 3 变送器：注意输入参数→ 13

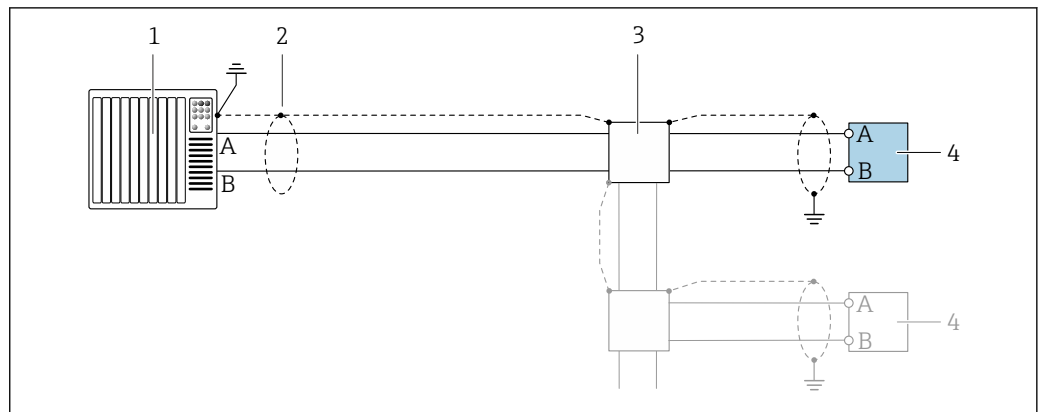
PROFIBUS DP

A0028765

图 10 PROFIBUS DP 的连接示例，在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 电缆屏蔽层必须两端接地，确保满足 EMC 要求；注意电缆规格
- 3 变送器

i 波特率大于 1.5 MBaud 时，必须使用 EMC 电缆入口，且电缆屏蔽层必须应尽可能深地插入至接线端子中。

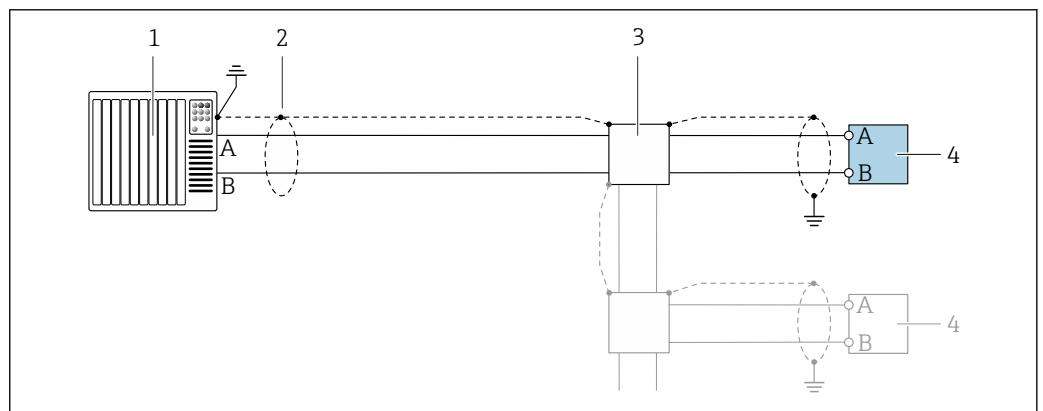
Modbus RS485

A0028765

图 11 Modbus RS485 的连接示例，在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 电缆屏蔽层必须两端接地，确保满足 EMC 要求；注意电缆规格
- 3 配电箱
- 4 变送器

工业以太网(EtherNet/IP)

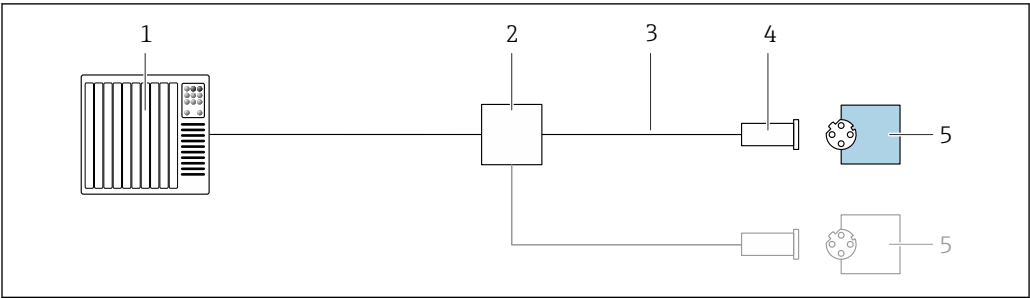


A0028767

12 工业以太网(EtherNet/IP)的连接实例

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 以太网开关
- 3 注意电缆规格
- 4 仪表插头
- 5 变送器

状态输入

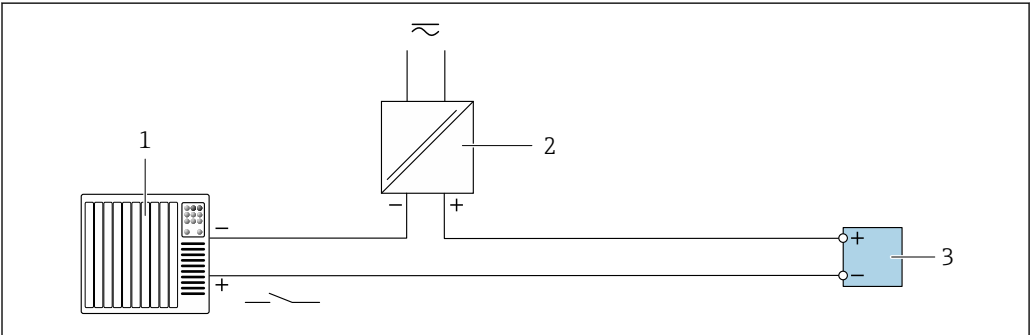

A0028764

13 状态输入的连接实例

- 1 带状态输出的自动化系统(例如: PLC)
- 2 电源
- 3 变送器: 注意输入参数


电势平衡

要求

- 为了确保正确测量, 请注意以下几点:
- 流体和传感器等电势
 - 分体式仪表: 传感器和变送器等电势
 - 工厂内部的接地规范
 - 管道材质和接地

标准应用的连接实例

已接地的金属管道

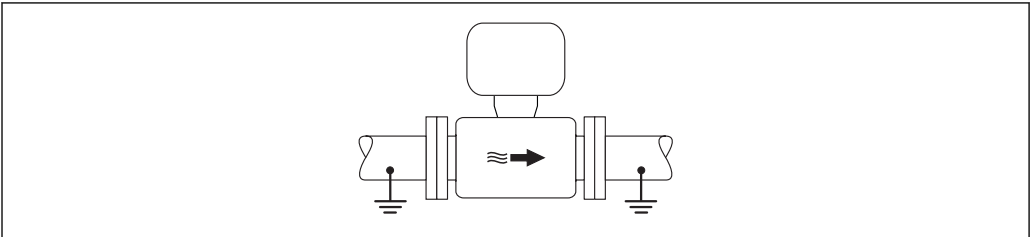

A0016315

14 通过测量管实现电势平衡


特殊应用的连接实例

无内衬的未接地金属管道

此连接方式还适用于：

- 通过非常规方法实现系统电势平衡
- 存在平衡电流

接地电缆	铜线，横截面积至少为 6 mm ² (0.0093 in ²)
------	--

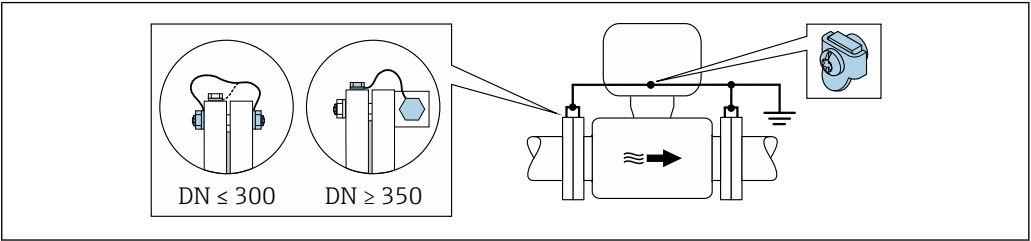

A0029338

15 通过接地端子和管道法兰实现电势平衡

安装时，请注意以下几点：

- 通过接地电缆将两个传感器法兰连接至管道法兰，并接地。
- 将变送器或传感器接线盒连接至专用等电势接地端子上。安装接地电缆：
 - DN ≤ 300 (12")时：通过法兰螺丝将接地电缆直接安装在传感器的导电性法兰涂层上。
 - DN ≥ 350 (14")时：将接地电缆直接安装在金属运输支架上。

i 对于分体式仪表，图示中的接地端子示例始终为传感器上的接地端子，而非变送器的接地端子。


i 所需接地电缆可以向 Endress+Hauser 订购→ 125。.

塑料管道或带绝缘内衬的管道

此连接方式还适用于：

- 通过非常规方法实现系统电势平衡
- 存在平衡电流

接地电缆	铜线，横截面积至少为 6 mm ² (0.0093 in ²)
------	--

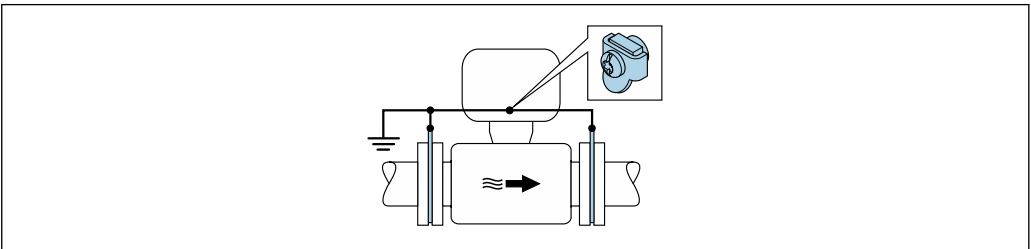

A0029339

16 通过接地端子和接地环实现系统电势平衡

安装时，请注意以下几点：

必须通过接地电缆将接地环连接至等电势接地端子上，并接地。

i 对于分体式仪表，图示中的接地端子示例始终为传感器上的接地端子，而非变送器的接地端子。


i 接地电缆和接地环可以向 Endress+Hauser 订购→ 125。

带阴极保护功能的管道

仅当完全满足下列两个条件时才能采用此连接方式：

- 不带内衬的金属管道，或带导电性内衬的管道
- 人员防护设备中内置阴极保护单元

接地电缆	铜线，横截面积至少为 6 mm ² (0.0093 in ²)
------	--

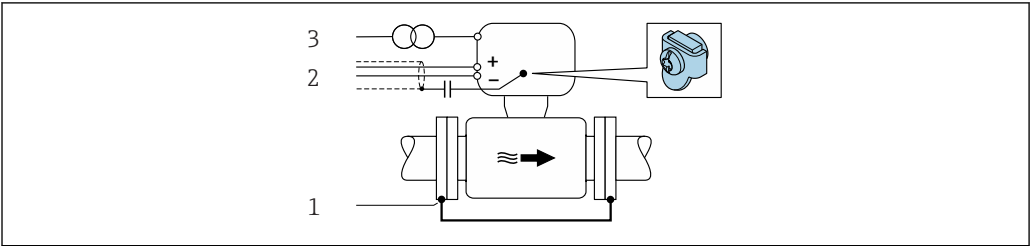

- 1 通过接地电缆连接管道的两个法兰
- 2 通过电容器实现单根电缆屏蔽
- 3 将测量设备连接至相对于保护性接地端处于正电位的电源(隔离变压器)。

安装时，请注意以下几点：
在管道中安装传感器，确保电气绝缘。

i 对于分体式仪表，图示中的接地端子示例始终为传感器上的接地端子，而非变送器的接地端子。

i 所需接地电缆可以向 Endress+Hauser 订购→ 125。.

接线端子	变送器 ■ 供电电缆：插入式压簧接线端子，适用线芯横截面积 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG) ■ 信号电缆：插入式压簧式接线端子，适用线芯横截面积 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG) ■ 电极电缆：压簧式接线端子，适用线芯横截面积 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG) ■ 供电电压：压簧式接线端子，适用线芯横截面积 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG) 传感器接线盒 压簧式接线端子，适用线芯横截面积 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
------	--

电缆入口	螺纹电缆入口 ■ M20 x 1.5 ■ 通过转接头： - NPT ½" - G ½" 缆塞 ■ 使用线芯电缆时：M20 × 1.5，连接ø6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in)电缆 ■ 使用加强型电缆时：M20 × 1.5，连接ø9.5 ... 16 mm (0.37 ... 0.63 in)电缆 i 使用金属电缆入口时，需要使用接地板。
------	---

电缆规格	允许温度范围 最低要求：电缆温度范围≥环境温度+20 K 供电电缆 使用标准安装电缆即可。 信号电缆 0/4...20 mA 电流输出 使用标准安装电缆即可。
------	--

4...20 mA HART 电流输出

建议使用屏蔽电缆。请遵守工厂的接地规范。

脉冲/频率/开关量输出

使用标准安装电缆即可。

状态输入

使用标准安装电缆即可。

PROFIBUS DP

IEC 61158 标准规定两种类型的总线电缆(A 型和 B 型)适用于所有传输速率。建议使用 A 型电缆。

电缆类型	A
特征电阻	135 ... 165 Ω, 测量频率为 3 ... 20 MHz 时
电缆电容	< 30 pF/m
线芯横截面积	> 0.34 mm ² (22 AWG)
电缆类型	双绞线
回路电阻	≤110 Ω/km
信号阻尼	Max. 9 dB, 在电缆横截面的整个长度范围内
屏蔽层	铜织网屏蔽层或薄膜织网屏蔽层。进行电缆屏蔽层接地操作时, 注意工厂接地规范。

Modbus RS485

EIA/TIA-485 标准指定使用两种类型的总线电缆(A 型和 B 型), 适用于所有传输速率。建议使用 A 型电缆。

电缆类型	A
特征阻抗	135 ... 165 Ω (工作频率为 3 ... 20 MHz 时)
电缆电容	< 30 pF/m
线芯横截面积	> 0.34 mm ² (22 AWG)
电缆类型	双绞线
回路电阻	≤110 Ω/km
信号阻尼	Max. 9 dB, 沿电缆横截面的整个长度范围内
屏蔽层	铜织网屏蔽层或薄膜织网屏蔽层。进行电缆屏蔽层接地操作时, 注意工厂接地规范。

工业以太网(EtherNet/IP)

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 标准的附录规定 CAT5 为工业以太网(EtherNet/IP)中使用的电缆的最低等级要求。建议使用 CAT 5e 和 CAT 6。



工业以太网(EtherNet/IP)网络设计和安装的详细信息请参考 ODVA 组织的“工业以太网(EtherNet/IP)设计和安装手册”。


分体式仪表的连接电缆**电极电缆**

标准电缆	3 × 0.38 mm ² (20 AWG), 带通用织网铜屏蔽层(φ ~9.5 mm (0.37 in)), 且每芯单独屏蔽
空管检测功能(EPD)电缆	4 × 0.38 mm ² (20 AWG), 带通用织网铜屏蔽层(φ ~9.5 mm (0.37 in)), 且每芯单独屏蔽

导线电阻	≤50 Ω/km (0.015 Ω/ft)
容抗(线芯/屏蔽层)	≤420 pF/m (128 pF/ft)
工作温度	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)

供电电缆

标准电缆	3 ×0.75 mm ² (18 AWG), 带通用织网铜屏蔽层(φ~9 mm (0.35 in))
导线电阻	≤37 Ω/km (0.011 Ω/ft)
容抗(线芯/屏蔽层, 屏蔽层接地)	≤120 pF/m (37 pF/ft)
工作温度	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)
电缆绝缘层的测试电压	≤ 1433 V AC r.m.s., 50/60 Hz 或 ≥ 2026 V DC

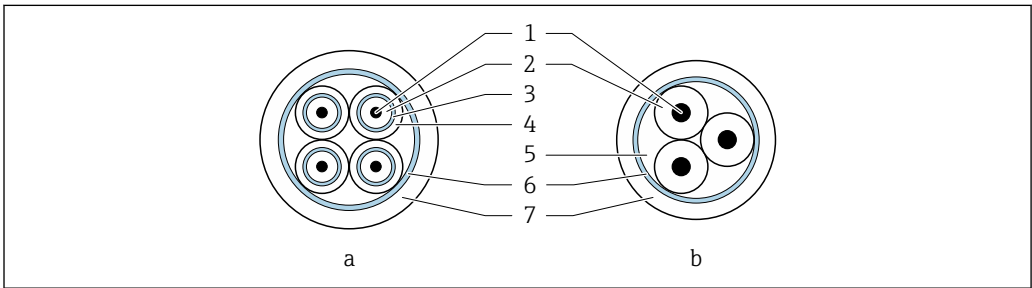

A0029151

图 17 电缆横截面示意图

- a 电极电缆
- b 供电电缆
- 1 线芯
- 2 线芯绝缘层
- 3 线芯屏蔽层
- 4 线芯护套
- 5 线芯加强层
- 6 电缆屏蔽层
- 7 外护套

- i** 可以向 Endress+Hauser 订购 IP68 防护等级的连接电缆:
- 预安装电缆, 已经连接至传感器
 - 预安装电缆, 由用户在现场连接电缆(包含: 接线腔密封工具)

加强型连接电缆

下列应用场合中应使用带附加加强金属织网的加强型连接电缆:

- 电缆直接埋地使用时
- 存在动物啃咬风险时
- 使用防护等级低于 IP68 的仪表时

- i** 加强型连接电缆带额外的加强金属织网屏蔽层, 可以向 Endress+Hauser 订购。

在强电子干扰的场合中使用

测量系统满足常规安全要求 → 图 123 和 EMC 要求 → 图 42。

通过接线盒内的专用接地端子进行仪表接地。电缆屏蔽层至接地端子间的双绞电缆的裸露部分的长度必须尽可能短。

性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 DIN EN 29104 标准，今后符合 ISO 20456 标准
- 水；+15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F)；0.5 ... 7 bar (73 ... 101 psi)
- 数据符合标定要求
- 在认证标定装置上测定测量精度，符合 ISO 17025 标准

最大测量误差

参考操作条件下的最大测量误差


o.r. = 读数值的

体积流量

- $\pm 0.5\% \text{ o.r.} \pm 1 \text{ mm/s}$ (0.04 in/s)
- 可选: $\pm 0.2\% \text{ o.r.} \pm 2 \text{ mm/s}$ (0.08 in/s)




指定范围内的供电电压波动不会影响测量结果。

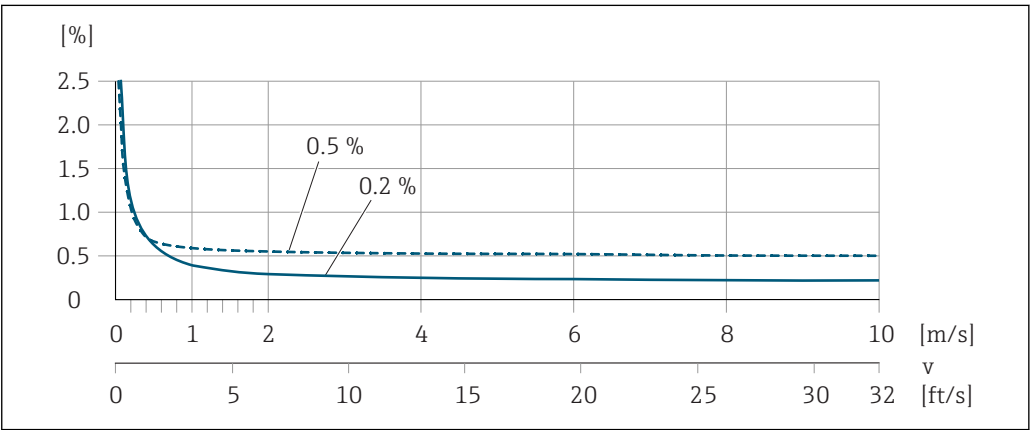

A0032069

18 最大测量误差 (% o.r.)

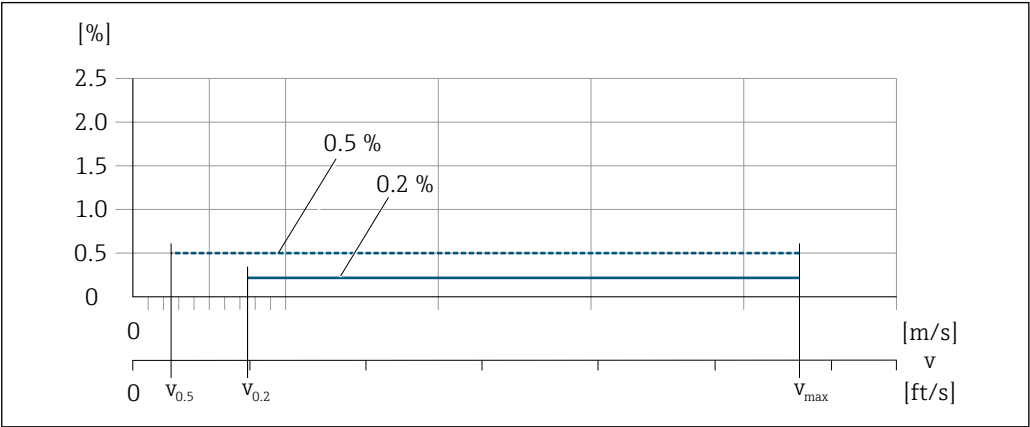

A0017051

19 指定精度 (% o.r.)

达到指定精度 0.5 %时的流量值

公称口径		$v_{0.5}$		v_{max}	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25 ... 600 ¹⁾	1 ... 24	0.5	1.64	10	32
50 ... 300 ²⁾	2 ... 12	0.25	0.82	5	16

- 1) 订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”
- 2) 订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

达到指定精度 0.2 %时的流量值

公称口径		$v_{0.2}$		v_{max}	
[mm]	[in]	[m/s]	[ft/s]	[m/s]	[ft/s]
25 ... 600 ¹⁾	1 ... 24	1.5	4.92	10	32
50 ... 300 ²⁾	2 ... 12	0.6	1.97	4	13

- 1) 订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”
- 2) 订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

电导率

无法确定最大测量误差

输出精度

基本输出精度如下：

电流输出

测量精度	Max. $\pm 5 \mu A$
------	--------------------

脉冲/频率输出

o.r. = 读数值的

测量精度	Max. $\pm 50 \text{ ppm o.r.}$ (在整个环境温度范围内)
------	---

重复性

o.r. = 读数值的

体积流量

max. $\pm 0.1 \% \text{ o.r.} \pm 0.5 \text{ mm/s}$ (0.02 in/s)

电导率

Max. $\pm 5 \% \text{ o.r.}$

环境温度的影响

电流输出

o.r. = 读数值的

温度系数	Max. $\pm 0.005 \% \text{ o.r./}^\circ C$
------	---


脉冲/频率输出

温度系数	无附加效果。包括测量精度。
------	---------------

安装

无需采取其他措施，例如：使用额外支撑。仪表自身结构能有效抵消外界应力。


安装位置

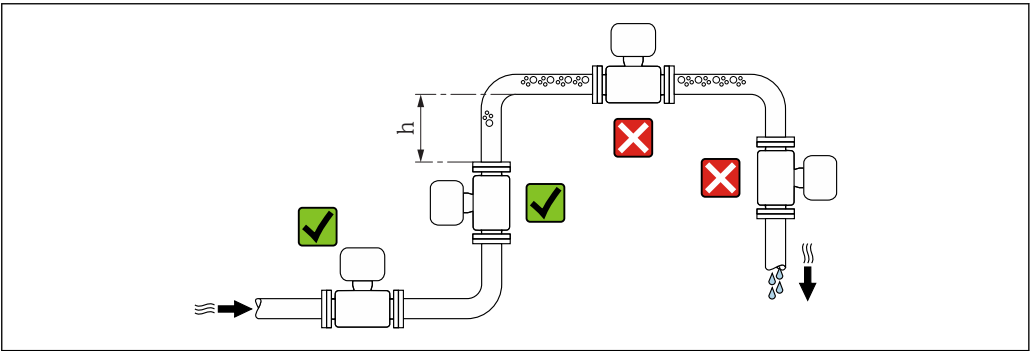

A0029343

建议将传感器安装在介质自下向上流动的管道中，并确保与相邻管道弯头间保留有足够大的间距： $h \geq 2 \times DN$ 。

i 不适用于：订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

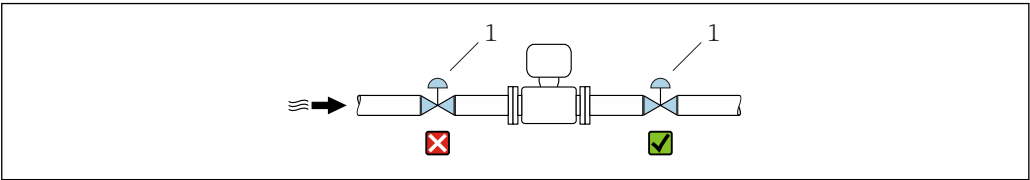


A0033017

20 不建议将传感器安装在控制阀后方。

1 控制阀

在竖直向下管道中安装

在竖直向下管道中安装时($h \geq 5\text{ m (16.4 ft)}$)，需要在传感器的下游管道中安装带泄放阀的虹吸管，避免出现低压，以及抽压时损坏测量管。此措施还可以防止系统的测量精度降低。

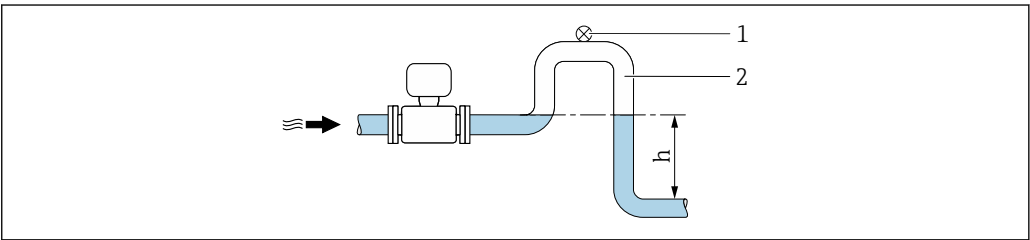

A0028981

21 在竖直向下管道中安装


1 泄放阀

2 虹吸管


h 竖直向下管道的长度

在非满管管道中安装

倾斜放置的非满管管道需要安装泄放装置。

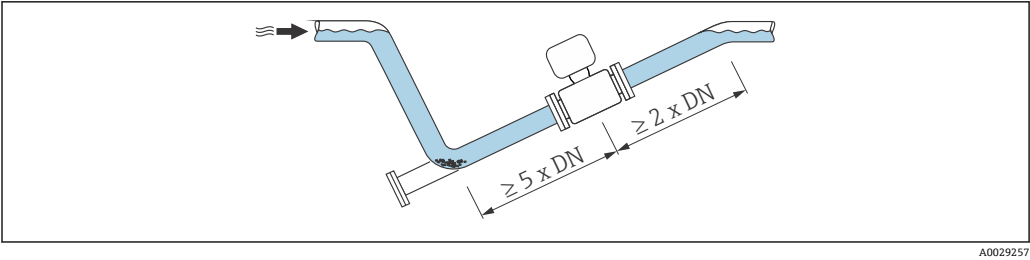

DN ≥ 350 (14")的大重量传感器

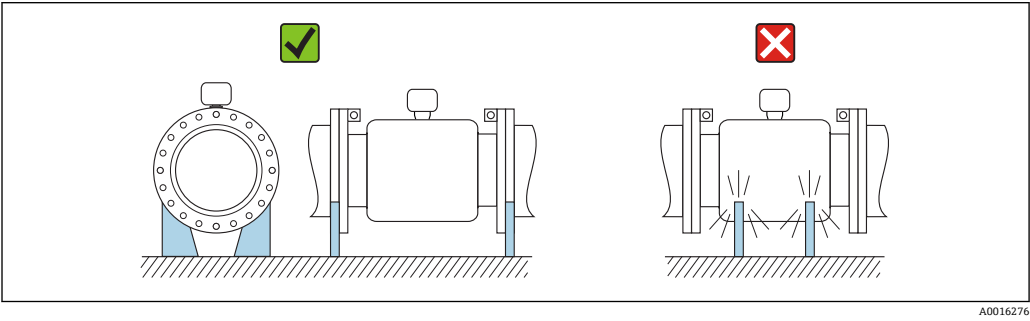


安装方向

参考传感器铭牌上的箭头指向进行安装，务必确保箭头指向与管道中介质的流向一致。

安装方向			推荐安装方向
A	竖直管道	A0015591	✓✓
B	水平管道，变送器表头朝上	A0015589	✓✓ ¹⁾
C	水平管道，变送器表头朝下	A0015590	✓✓ ^{2) 3)}
D	水平管道，变送器表头朝左/右	A0015592	✗

- 1) 在低温应用中，环境温度可能会下降。建议采取此安装方向，确保不会低于变送器的最低环境温度。
- 2) 在高温应用中，环境温度可能会升高。建议采取此安装方向，确保不会超出变送器的最高环境温度。
- 3) 在温度急剧上升的条件下(例如：CIP 或 SIP 过程中)，变送器表头应朝下安装，以防电子模块过热。

水平管道

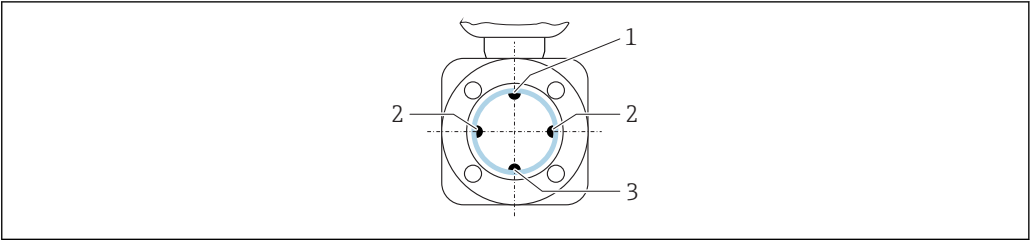

A0029344


- 1 EPD 电极：空管检测
- 2 测量电极：信号检测
- 3 参考电极：电势平衡



- 在理想情况下，测量电极轴水平放置，防止夹杂的气泡导致两个测量电极间出现短时间绝缘。
- 仅当变送器表头朝上安装时空管检测(EPD)功能才能正常工作；否则无法在非满管或空管中空管检测功能正常工作。


前后直管段

如可能，应在阀、三通或弯头等管件的上游管道中安装传感器。
为了保证测量精度，必须满足下列前后直管段长度要求：

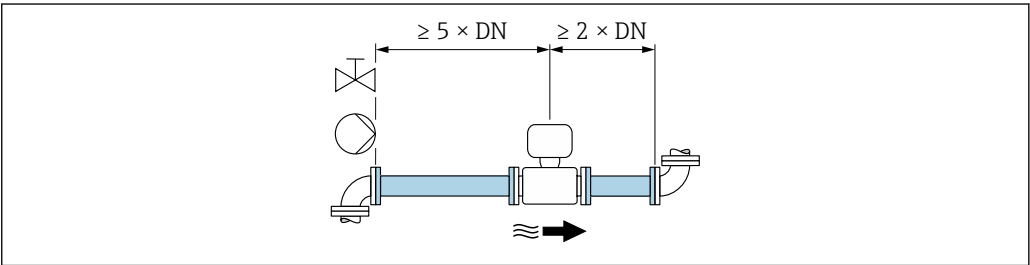

A0028997

- 22 订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准(最大适用口径 DN400)，DN450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准(最大适用口径 DN400)，DN450...2000 时的端面距为 1:1.3”

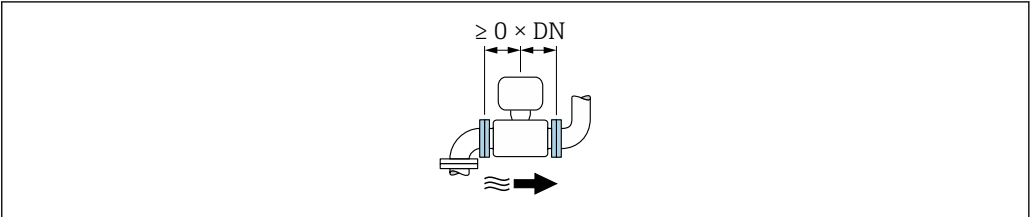

A0032859

- 23 订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准(最大适用口径为 DN300)，测量管不带前后直管段”



参考上图，无需采取其他措施即可确保最大允许计量交接测量误差。

转接管


需要将传感器安装在较大口径的管道中时，可以使用符合 DIN EN 545 标准的转接管(双法兰缩径管)安装。测量流动极其缓慢的流体时，增大流速能够提高测量精度。

参考下图计算使用缩径管和扩径管后系统的压损大小。

- 计算直径比 d/D 。
- 参考下图，根据流速(缩径管下游处)和直径比 d/D 计算压损大小。



下图仅适用于粘度与水类似的介质的压损计算。

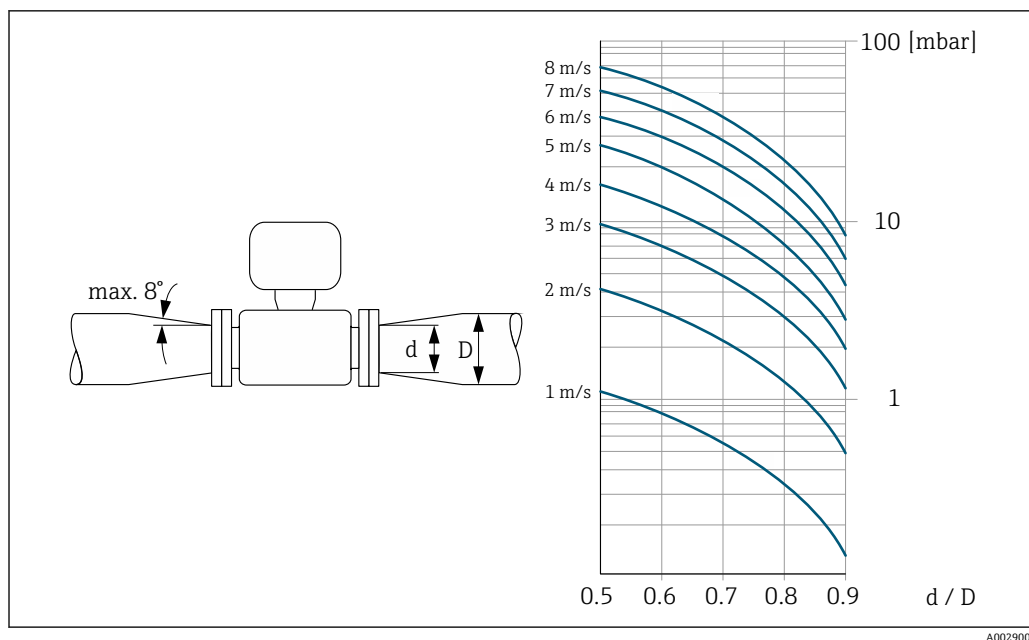

连接电缆长度

为了确保正确测量结果，使用分体式仪表时，
 请注意最大允许连接电缆长度 $L_{\max}$ 。连接电缆长度取决于流体的电导率。
 测量常规液体时：5 $\mu\text{S}/\text{cm}$


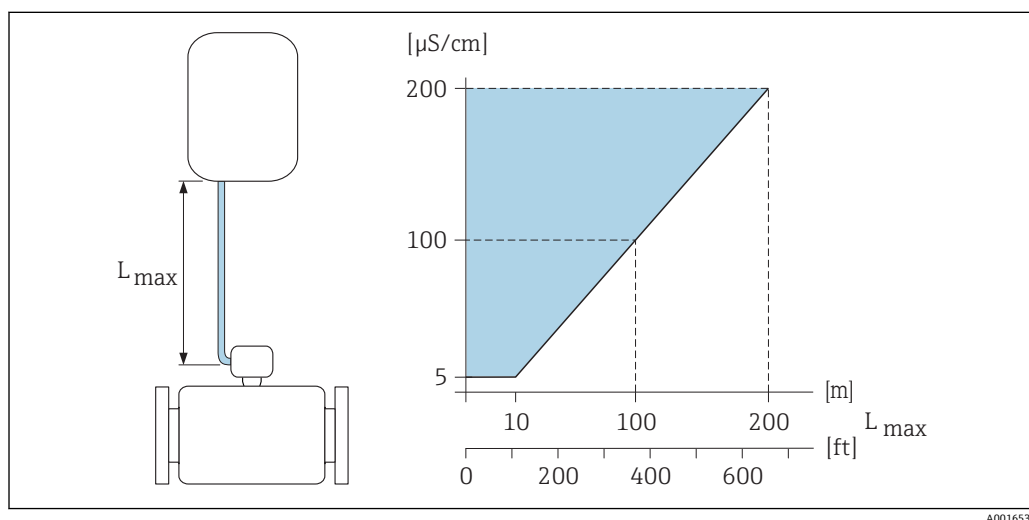


图 24 分体式仪表的允许连接电缆长度

蓝色标识区域=允许长度范围
 $L_{\max}$ =连接电缆长度([m] ([ft]))
 $[\mu\text{S}/\text{cm}]$ =流体电导率


安装墙装型外壳

壁式安装

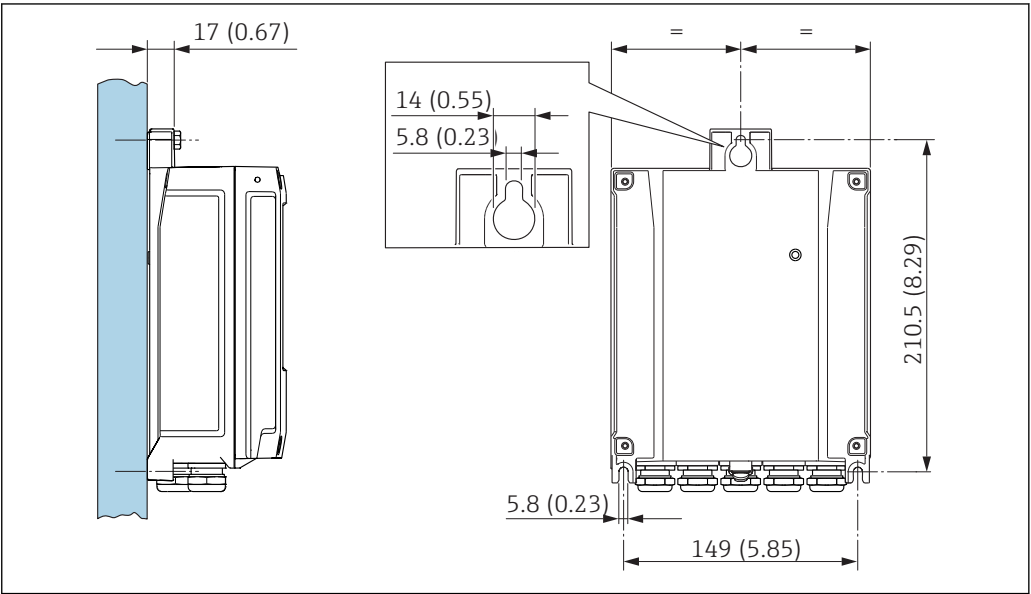

25 单位: mm (in)

柱式安装

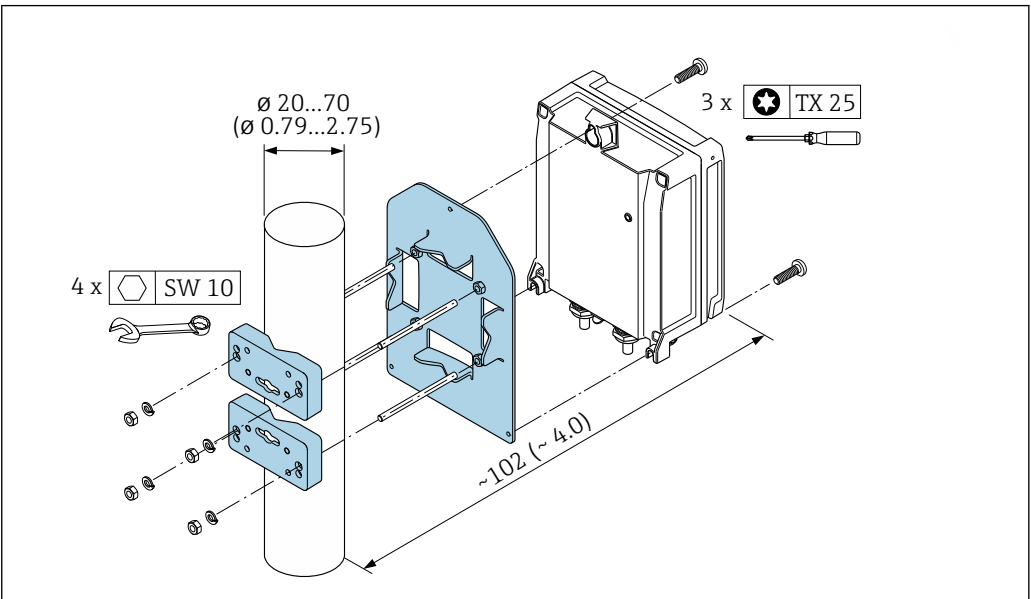

26 单位: mm (in)

特殊安装指南

显示屏保护盖

为了保证能便捷地打开可选显示屏保护盖，应确保顶部最小安装间距：350 mm (13.8 in)

长期浸没在水中使用

防护等级为 IP68 的整体焊接型分体式仪表可以长期浸没在水中使用（水深不超过 3 m (10 ft)，或在水深不超过 10 m (30 ft) 的特殊条件下，最长时间为 48 小时）。测量仪表符合 C5-M 和 Im1/Im2/Im3 防腐保护认证要求。带接线腔密封系统的整体焊接型仪表能够保证水汽不会渗入至测量仪表内。


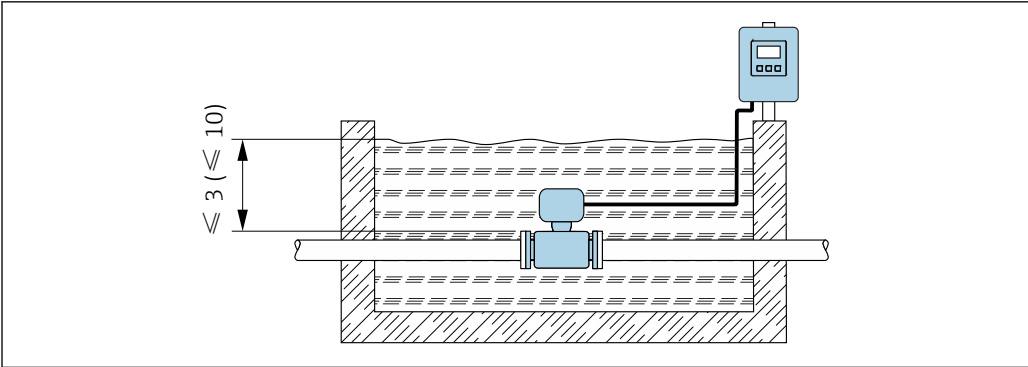


图 27 单位: m (ft)

i 更换接线盒上的缆塞

埋地应用

防护等级为 IP68 的分体式仪表可以埋地使用。测量仪表符合 EN ISO 12944 标准 Im1/Im2/Im3 防腐保护认证要求。无需采取其他防护措施，仪表即可直接埋地使用。参见当地常规安装法规安装（例如 EN DIN 1610 标准）。

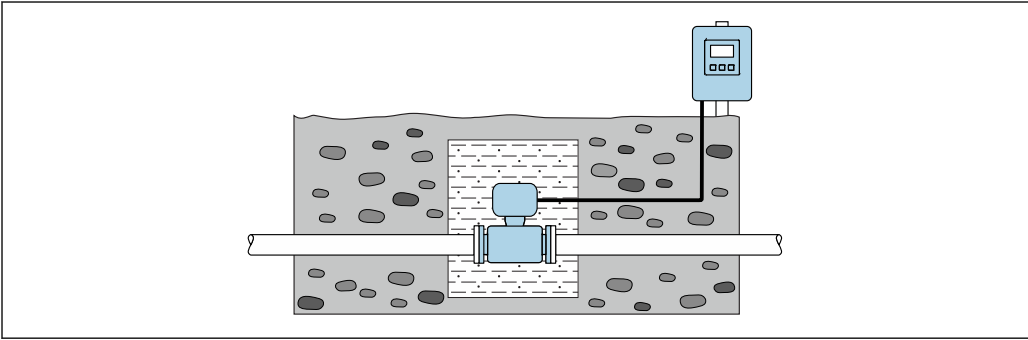

环境条件

环境温度范围	变送器	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
	现场显示单元	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)，超出上述温度范围时，显示单元可能无法正常读数。
	传感器	■ 碳钢过程连接: -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) ■ 不锈钢过程连接: -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 如果环境温度和流体温度均很高，必须分开安装变送器和传感器。
	内衬	禁止超出内衬的允许温度范围。

- 户外使用时：
- 在阴凉处安装测量仪表。
 - 避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时特别需要注意。
 - 避免直接暴露在气候环境中。
 - 在低温条件下隔离一体式仪表时，必须在仪表颈部安装保温层。
 - 采取抗冲击防护措施保护显示单元。
 - 在沙漠地区使用时，采取防沙石磨损防护措施保护显示单元。

i 可以向 Endress+Hauser 显示单元保护盖： → 125

温度表

在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。



温度表的详细信息请参考单独的仪表文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度

储存温度与测量变送器及相应测量传感器的工作温度范围一致。→ 40

- 测量设备在储存期间应避免阳光直射，避免出现过高的流量计表面温度。
- 选择储存位置时，必须防止测量设备内聚集潮气，避免细菌、病菌滋生，损坏测量管内衬。
- 在安装前禁止拆除测量设备上的防护罩或防护帽。

大气

塑料变送器外壳长期在蒸汽和混合气体环境中使用时，可能会损坏外壳。



无法确定此类应用时，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

防护等级**变送器**

- 标准：IP66/67，Type 4X
- 外壳打开：IP20，type 1

传感器

- 标准：IP66/67，Type 4X
- 适用于分体式仪表（可选）：
 - IP66/67，Type 4X；整体焊接型，带保护漆涂层，符合 EN ISO 12944 C5-M 防腐保护认证要求。可以在腐蚀性大气环境中使用。
 - IP68，Type 6P；整体焊接型，带保护漆涂层，符合 EN ISO 12944 C5-M 防腐保护认证要求。可以长期浸没在水中使用（水深≤ 3 m (10 ft)；或 48 小时内水深≤ 10 m (30 ft)）。
 - IP68，Type 6P；整体焊接型，带保护漆涂层，符合 EN ISO 12944 C5-M 防腐保护认证要求。可以长期浸没在海水中使用（水深≤ 3 m (10 ft)；或 48 小时内水深≤ 10 m (30 ft)），或埋地使用。

抗振性**一体式仪表**

- 正弦波振动，符合 IEC 60068-2-6 标准
 - 2 ... 8.4 Hz，3.5 mm 峰值
 - 8.4 ... 2 000 Hz，1 g 峰值
- 宽带随机振动，符合 IEC 60068-2-64 标准
 - 10 ... 200 Hz，0.003 g²/Hz
 - 200 ... 2 000 Hz，0.001 g²/Hz
 - 总和：1.54 g rms

分体式仪表

- 正弦波振动，符合 IEC 60068-2-6 标准
 - 2 ... 8.4 Hz，7.5 mm 峰值
 - 8.4 ... 2 000 Hz，2 g 峰值
- 宽带随机振动，符合 IEC 60068-2-64 标准
 - 10 ... 200 Hz，0.01 g²/Hz
 - 200 ... 2 000 Hz，0.003 g²/Hz
 - 总和：1.54 g rms

抗冲击性

抗冲击性，半正弦波，符合 IEC 60068-2-27 标准
6 ms 50 g

抗冲击性

强抗冲击性，符合 IEC 60068-2-31 标准

机械负载

- 必须采取防护措施，防止变送器外壳机械损坏，例如：冲击、碰撞等；在某些条件下，建议使用分体式仪表。
- 禁止将变送器外壳用于楼梯或攀爬扶手。

电磁兼容性(EMC)

- 符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR 推荐的 21 (NE 21) 标准
 - 工业干扰发射限定值符合 EN 55011 (A 类) 标准
 - PROFIBUS DP 型仪表：工业干扰发射限定值符合 EN 50170 标准第二卷 IEC 61784 标准
- i** PROFIBUS DP 型仪表：波特率大于 1.5 MBaud 时，必须使用 EMC 电缆入口，电缆屏蔽层应尽可能深地插入接线端子中。
- b** 详细信息请参考一致性声明。

过程条件**介质温度范围**

- 0 ... +80 °C (+32 ... +176 °F)：硬橡胶内衬，DN 50...2000 (2...78")
 - -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F)：聚氨酯内衬，DN 25...1200 (1...48")
- i** 在计量交接测量模式中，允许流体温度为 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F)。


电导率

- ≥ 5 μS/cm：常规液体。测量极低电导率的介质时，需要较长的滤波阻尼时间。
- i** 使用分体式仪表测量时，最小电导率要求还与电缆长度相关 → 38。

压力-温度曲线

以下压力/温度曲线针对仪表的所有承压部件，而非仅仅针对过程连接。


过程连接：EN 1092-1 (DIN 2501) 固定法兰

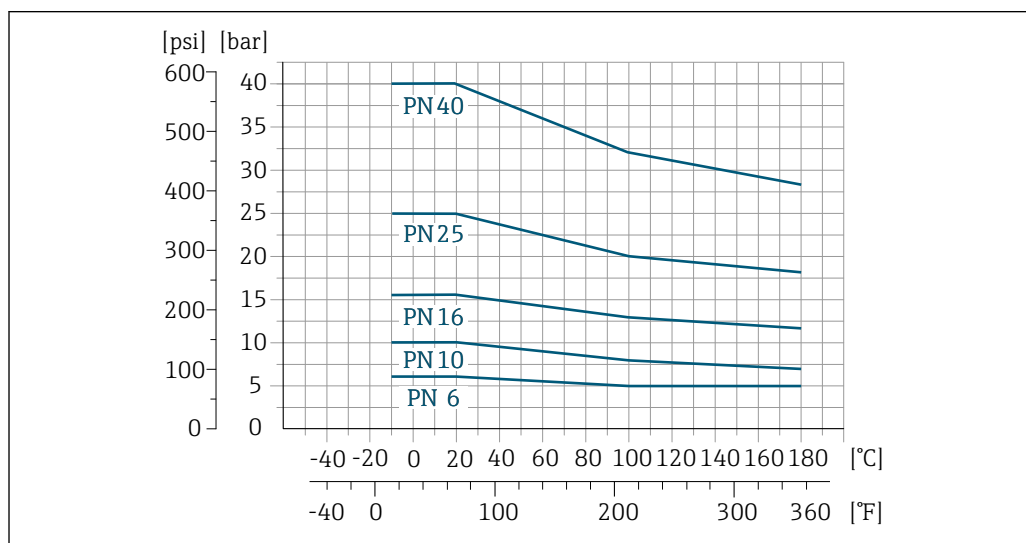

A0029390-ZH


28 过程连接材料：不锈钢 1.4404/1.4571/F316L；碳钢 A105/FE410WB/P250GH/S235JRG2/S235JR +N

过程连接: ASME B16.5 固定法兰

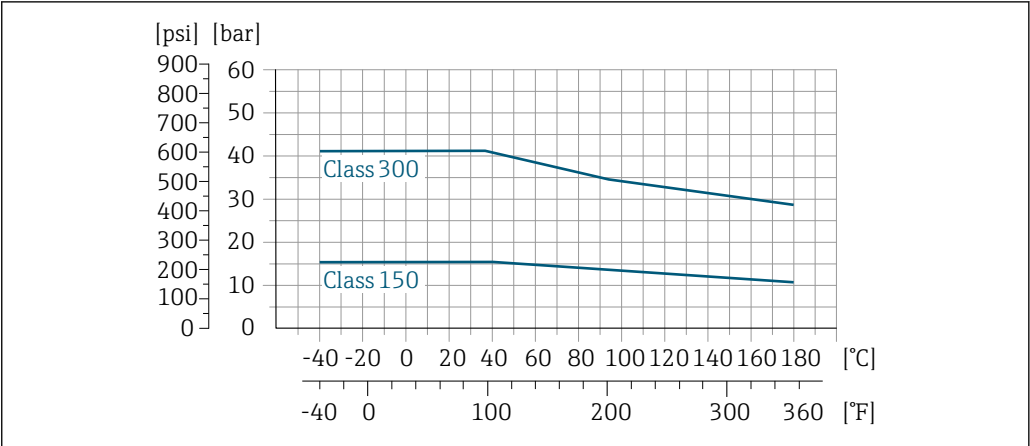

A0029394-ZH


29 过程连接材料: 不锈钢 F316L, 类同于 1.4404

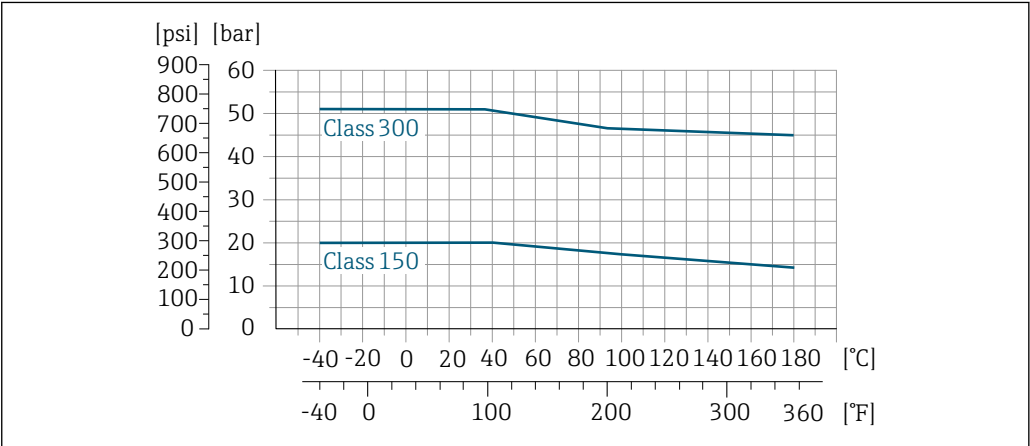

A0029393-ZH


30 过程连接材料: 碳钢 A105/A515(70)

过程连接: AWWA C207 固定法兰

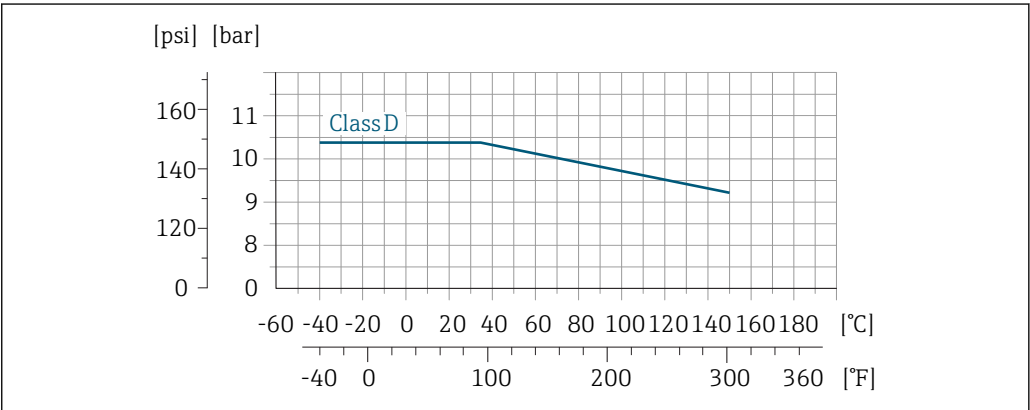


A0029818-ZH

31 过程连接材料: 碳钢 A105/A181/P265GH/S275JR

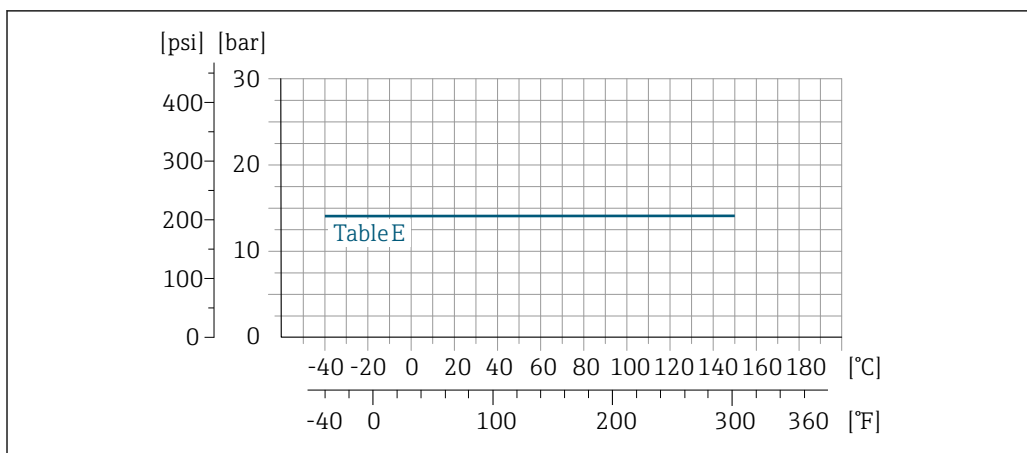过程连接: AS 2129 固定法兰


A0029398-ZH

图 32 过程连接材料: 碳钢 A105/FE410WB/P235GH/P265GH/S235JRG2

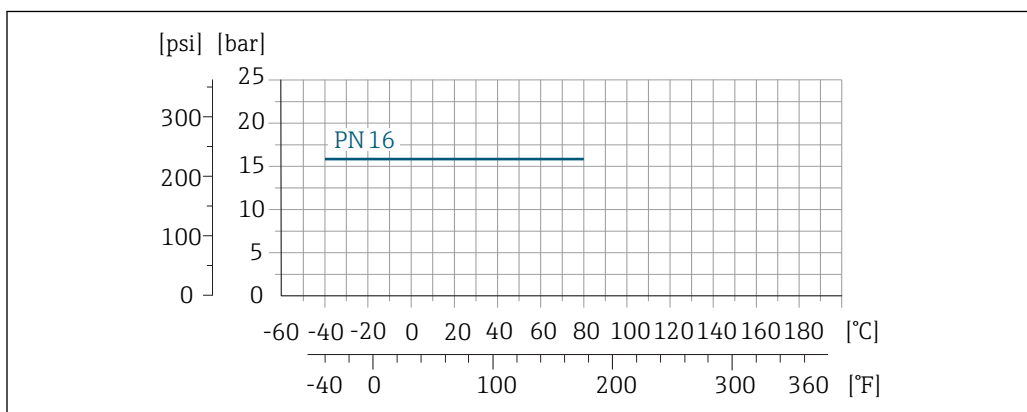过程连接: AS 4087 固定法兰

A0029817-ZH

图 33 过程连接材料: 碳钢 A105/P265GH/S275JR

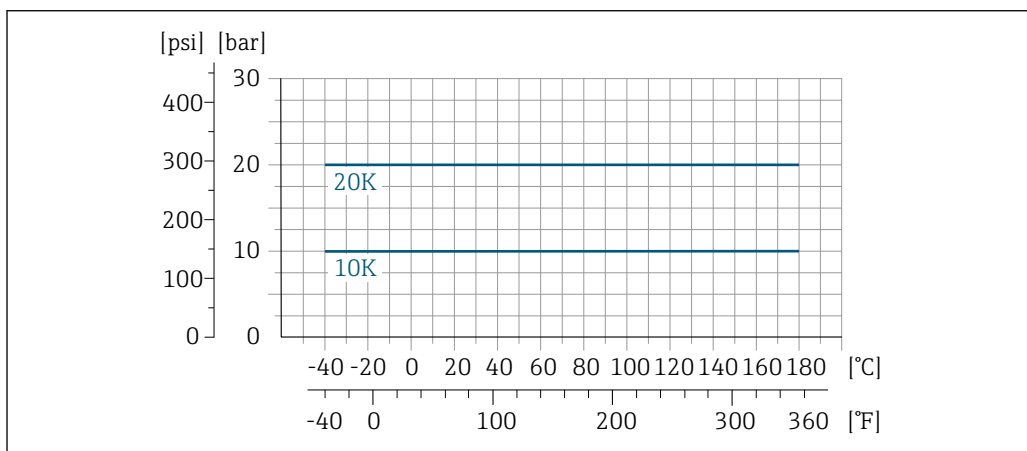过程连接: JIS B2220 固定法兰

A0029397-ZH

图 34 过程连接材料: 不锈钢 F316L, 类同于 1.4404; 碳钢 A105/A350LF2

密闭压力

内衬：硬橡胶

标称口径		不同流体温度下的绝压限定值[mbar] ([psi])		
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+50 °C (+122 °F)	+80 °C (+176 °F)
50...2000	2...78	0 (0)	0 (0)	0 (0)

内衬：聚氨酯

标称口径		不同流体温度下的绝压限定值[mbar] ([psi])	
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+50 °C (+122 °F)
25...1200	1...48	0 (0)	0 (0)

限流值

传感器的公称口径取决于管道口径和介质流速。最佳流速在 2 ... 3 m/s (6.56 ... 9.84 ft/s) 之间。此外，流速 (v) 还需与流体的物理特性相匹配：

- $v < 2 \text{ m/s}$ (6.56 ft/s)：磨损性介质（例如陶土、石灰石、矿浆）
- $v \geq 2 \text{ m/s}$ (6.56 ft/s)：粘附性介质（例如污水污泥）



缩小传感器的公称口径可以增大流速。




满量程值请参考“测量范围”章节 → 8




在计量交接应用中，适用认证确定了允许测量范围。

压损

- 将传感器安装在相同口径的管道上时，无压损。
- 使用符合 DIN EN 545 标准的转接管时的压损 → 37

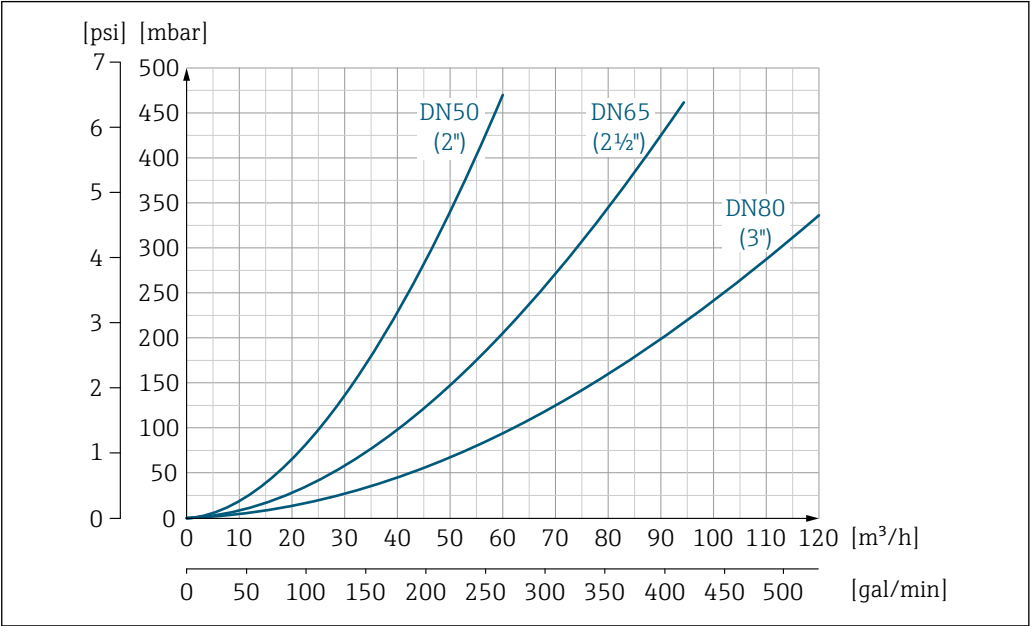


35 DN 50...80 (2...3")的压损 ("订购选项"设计", 选项代号 C "短插入深度, 符合 ISO/DVGW 标准 (最大适用口径为 DN 300) , 测量管不带前后直管段")

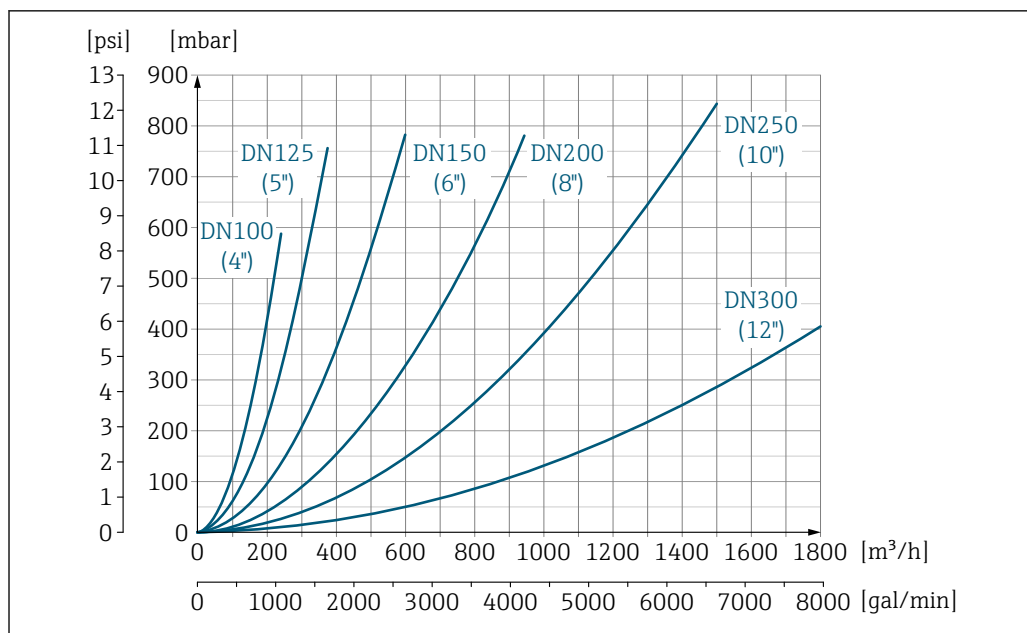

A0032668-ZH

图 36 DN 100...300 (4...12") 的压损 (订购选项“设计”, 选项代号 C “短插入深度, 符合 ISO/DVGW 标准 (最大适用口径为 DN 300), 测量管不带前后直管段”)

系统压力

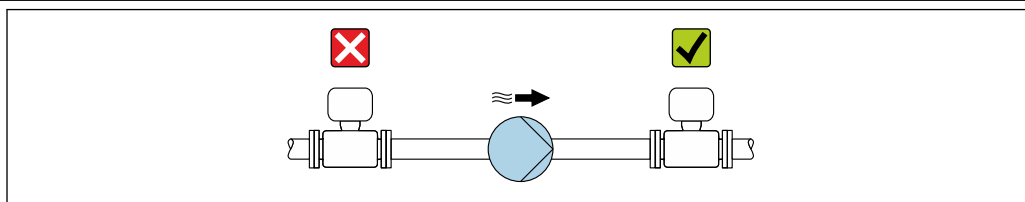


A0028777

禁止将传感器安装在泵的入口侧, 避免抽压时损坏测量管内衬。

i 此外, 使用活塞泵、隔膜泵或蠕动泵时需要安装脉动流缓冲器。

- i**
- 测量管内衬抗局部真空能力的详细信息 → 图 45
 - 测量系统抗冲击性的详细信息
 - 测量系统抗振性的详细信息

振动

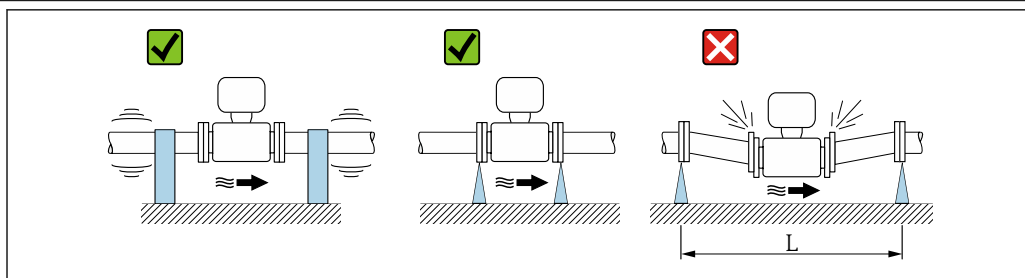

A0029004

图 37 避免仪表振动的措施 ($L > 10 \text{ m}$ (33 ft))

在剧烈振动的环境中使用, 必须支撑并固定管道和传感器。

同时, 建议分开安装传感器和变送器。

- i**
- 测量系统抗冲击性的详细信息
 - 测量系统抗振性的详细信息

计量交接测量

测量仪表完成 OIML R49: 2006 测试，通过测量仪表指令 2004/22/EU (MID)的 EC 型式证书，符合水表的计量法规要求。

此类应用的允许流体温度为 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F)。

流量计使用现场显示单元上的计量法认证累加器，还可选计量法认证的输出信号。

流量计双向累积都受计量法规控制，即：所有输出都适用正向流量和反向流量。

通常符合计量法规控制要求的测量仪表的变送器或传感器带铅封密封圈，防止意外破坏，确保安全。通常仅允许法定计量认证机构的授权代表人员打开铅封密封圈。


- 设备投运后或进行铅封处理后，应用受限。
- 符合 OIML R49: 2006 认证的冷水仪表的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

机械结构

公制单位 (SI)

一体式仪表

订购选项“外壳”，选型代号 M “一体式仪表，聚碳酸酯外壳”或选型代号 A “一体式仪表，铝外壳，带涂层”

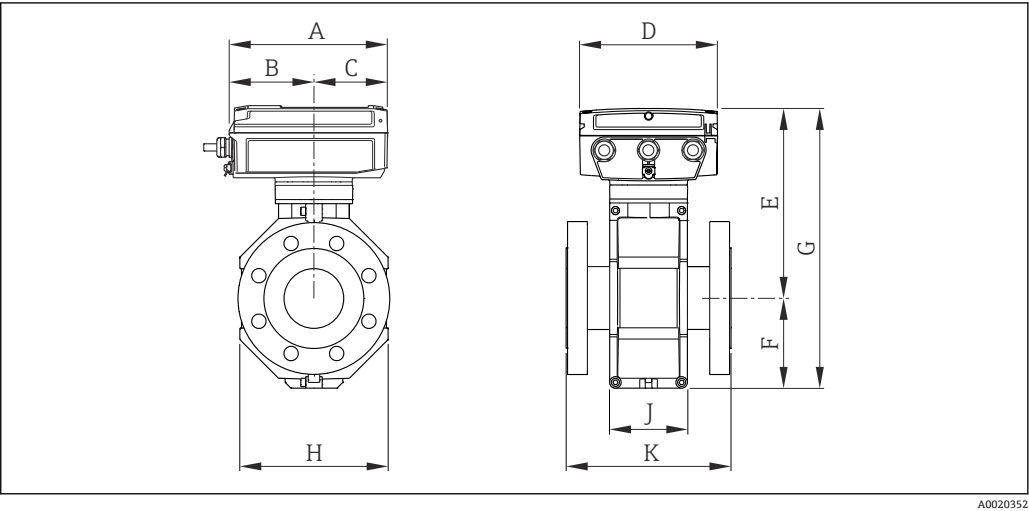

A0020352

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
25	193	103	90	167	201	84	285	120	94	200
32	193	103	90	167	201	84	285	120	94	200
40	193	103	90	167	201	84	285	120	94	200
50	193	103	90	167	201	84	285	120	94	200
65	193	103	90	167	226	109	335	180	94	200
80	193	103	90	167	226	109	335	180	94	200
100	193	103	90	167	226	109	335	180	94	250
125	193	103	90	167	266	150	416	260	140	250
150	193	103	90	167	266	150	416	260	140	300


DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
200	193	103	90	167	291	180	471	324	156	350
250	193	103	90	167	316	205	521	400	166	450
300	193	103	90	167	341	230	571	460	166	500

- 1) EN (DIN)、AS、JIS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 80、DN 100 和 DN 150...300。
 2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
50	193	103	90	167	201	84	285	120	94	200
65	193	103	90	167	201	84	285	120	94	200
80	193	103	90	167	226	109	335	180	94	200
100	193	103	90	167	226	109	335	180	94	250
125	193	103	90	167	226	109	335	180	94	250
150	193	103	90	167	226	109	335	180	94	300
200	193	103	90	167	266	150	416	260	140	350
250	193	103	90	167	266	150	416	260	140	450
300	193	103	90	167	291	180	471	324	156	500

- 1) EN (DIN)、AS、JIS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 80、DN 100 和 DN 150...300。
 2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

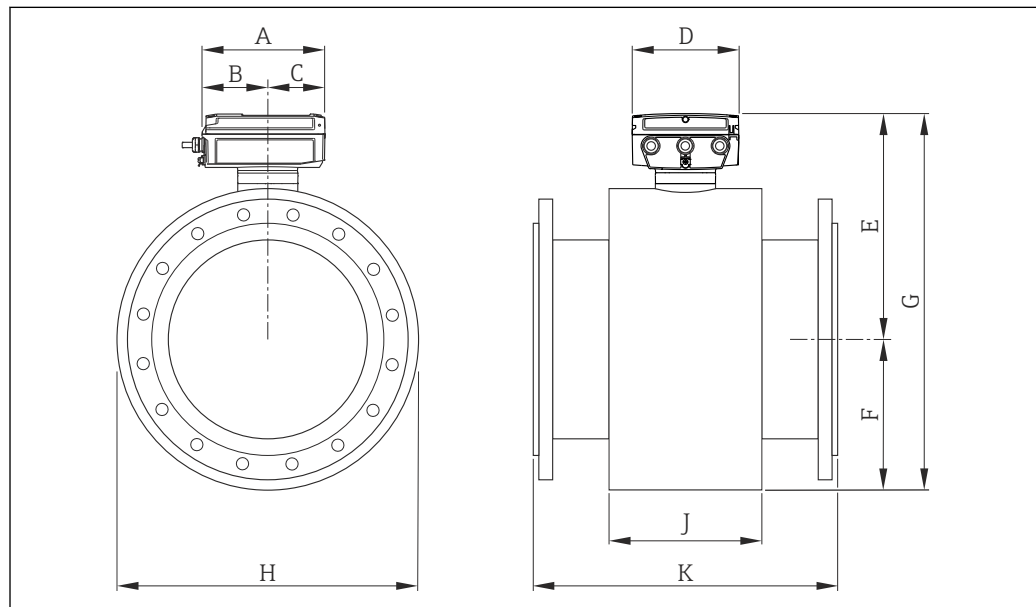


A0017154

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
350	193	103	90	167	432	282	714	564	276	550
375	193	103	90	167	458	308	766	616	276	600

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
400	193	103	90	167	458	308	766	616	276	600
450	193	103	90	167	483	333	816	666	292	650
500	193	103	90	167	508	359	867	717	292	650
600	193	103	90	167	560	410	970	821	402	780
700	193	103	90	167	662	512	1174	1024	589	910
750	193	103	90	167	662	512	1174	1024	626	975
800	193	103	90	167	683	534	1217	1067	647	1040
900	193	103	90	167	760	610	1370	1220	785	1170
1000	193	103	90	167	836	686	1522	1372	862	1300
1050	193	103	90	167	862	712	1574	1424	912	1365
1200	193	103	90	167	961	811	1772	1622	992	1560
1350	193	103	90	167	1062	912	1974	1824	1252	1755
1400	193	103	90	167	1137	987	2124	1974	1252	1820
1500	193	103	90	167	1161	1011	2172	2022	1392	1950
1600	193	103	90	167	1206	1056	2262	2112	1482	2080
1650	193	103	90	167	1243	1093	2336	2186	1482	2145
1800	193	103	90	167	1338	1188	2526	2376	1632	2340
2000	193	103	90	167	1388	1238	2626	2476	1732	2600

- 1) EN (DIN)、AS 法兰；AS 法兰仅提供公称口径 DN 350、DN 400、DN 500 和 DN 600。
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“外壳”，选型代号 M “一体式仪表，聚碳酸酯外壳”或选型代号 A “一体式仪表，铝外壳，带涂层”；订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度”

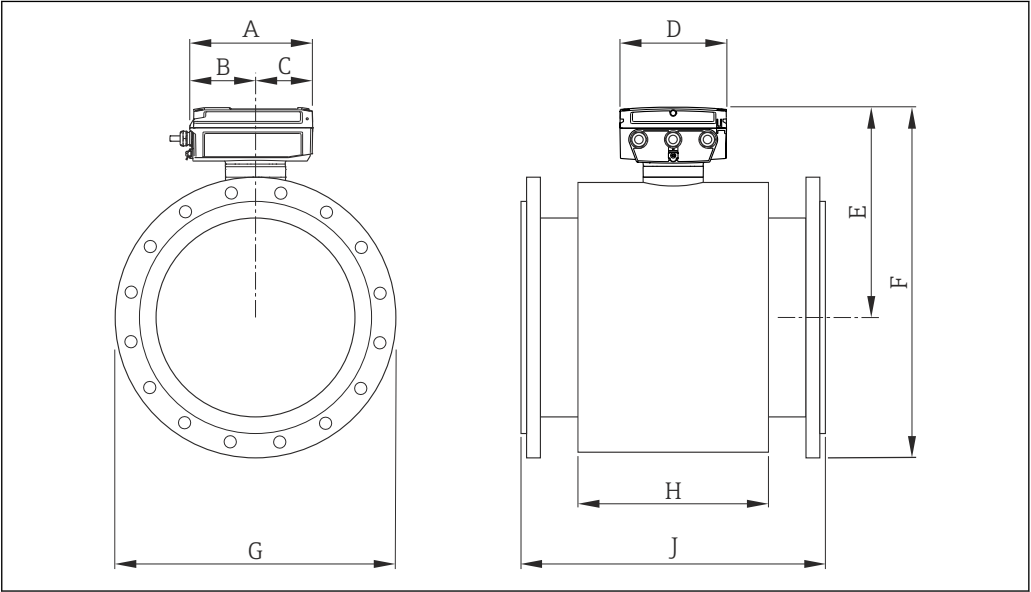


A0017153

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	J [mm]
350	193	103	90	167	386	290	550
375	193	103	90	167	412	290	600
400	193	103	90	167	412	290	600
450	193	103	90	167	440	290	600
500	193	103	90	167	465	290	600
600	193	103	90	167	506	290	600
700	193	103	90	167	571	424	700
750	193	103	90	167	608	454	750
800	193	103	90	167	627	500	800
900	193	103	90	167	677	580	900
1000	193	103	90	167	727	660	1000
1050	193	103	90	167	763	755	1050
1200	193	103	90	167	841	828	1200
1350	193	103	90	167	953	1008	1350
1400	193	103	90	167	953	1008	1400
1500	193	103	90	167	1053	1147	1500
1600	193	103	90	167	1053	1147	1600
1650	193	103	90	167	1104	1284	1650
1800	193	103	90	167	1161	1379	1800
2000	193	103	90	167	1272	1569	2000

DN [mm]	外形尺寸 F					外形尺寸 G				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]
350	631	638	702	653	648	490	505	520	533	525
375	–	–	–	–	687	–	–	–	–	550
400	682	694	760	710	702	540	565	580	597	580
450	737	747	823	757	760	595	615	640	635	640
500	787	800	926	814	817	645	670	715	699	705
600	883	896	1026	912	918	755	780	840	813	825
700	1001	1018	1145	1034	1026	860	895	910	927	910
750	–	–	–	1100	1106	–	–	–	984	995
800	1115	1135	1240	1157	1157	975	1015	1025	1060	1060
900	1215	1235	1240	1261	1265	1075	1115	1125	1168	1175
1000	1315	1342	1355	1372	1355	1175	1230	1255	1289	1255
1050	–	–	–	1436	–	–	–	–	1346	–
1200	1544	1569	1584	1597	1586	1405	1455	1485	1511	1490
1350	–	–	–	1795	–	–	–	–	1683	–
1400	1768	1791	1796	–	–	1630	1675	1685	–	–
1500	–	–	–	1980	–	–	–	–	1854	–

DN [mm]	外形尺寸 F					外形尺寸 G				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]
1600	1968	2011	2019	–	–	1830	1915	1930	–	–
1650	–	–	–	2120	–	–	–	–	2032	–
1800	2183	2218	2226	2259	–	2045	2115	2130	2197	–
2000	2404	2434	2444	2453	–	2265	2325	2345	2362	–

订购选项“外壳”，选型代号 Q “一体式仪表，聚碳酸酯外壳，斜端面”或选型代号 R “一体式仪表，铝外壳，带涂层，斜端面”

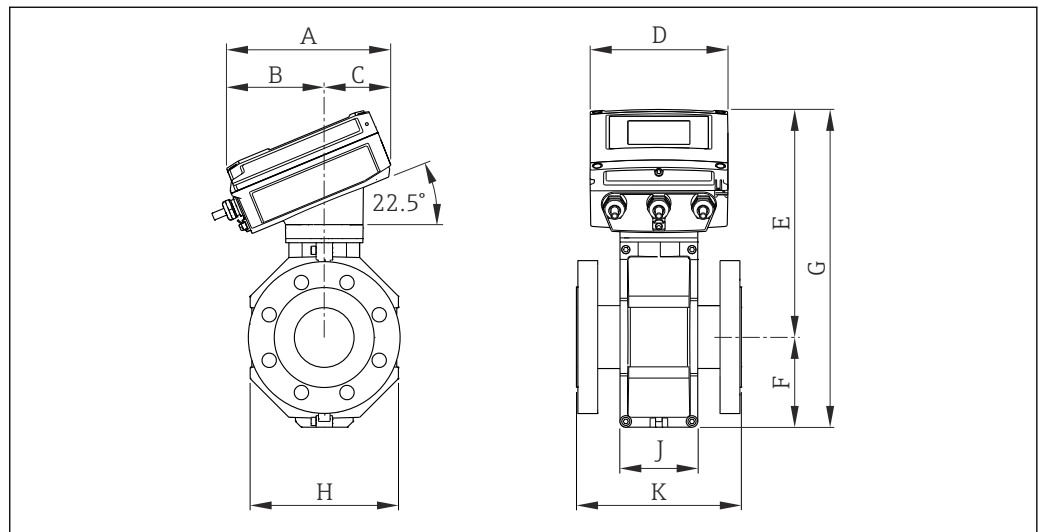

A0020353

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN ¹⁾ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	J [mm]	K ²⁾ [mm]
25	199	119	80	167	248	84	332	120	94	200
32	199	119	80	167	248	84	332	120	94	200
40	199	119	80	167	248	84	332	120	94	200
50	199	119	80	167	248	84	332	120	94	200
65	199	119	80	167	273	109	382	180	94	200
80	199	119	80	167	273	109	382	180	94	200
100	199	119	80	167	273	109	382	180	94	250
125	199	119	80	167	313	150	463	260	140	250
150	199	119	80	167	313	150	463	260	140	300
200	199	119	80	167	338	180	518	324	156	350
250	199	119	80	167	363	205	568	400	166	450
300	199	119	80	167	388	230	618	460	166	500


1) EN (DIN)、AS、JIS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 80、DN 100 和 DN 150...300。

2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
50	199	119	80	167	248	84	332	120	94	200
65	199	119	80	167	248	84	332	120	94	200
80	199	119	80	167	273	109	382	180	94	200
100	199	119	80	167	273	109	382	180	94	250
125	199	119	80	167	273	109	382	180	94	250
150	199	119	80	167	273	109	382	180	94	300
200	199	119	80	167	313	150	463	260	140	350
250	199	119	80	167	313	150	463	260	140	450
300	199	119	80	167	338	180	518	324	156	500

- 1) EN (DIN)、AS、JIS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 80、DN 100 和 DN 150...300。
 2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

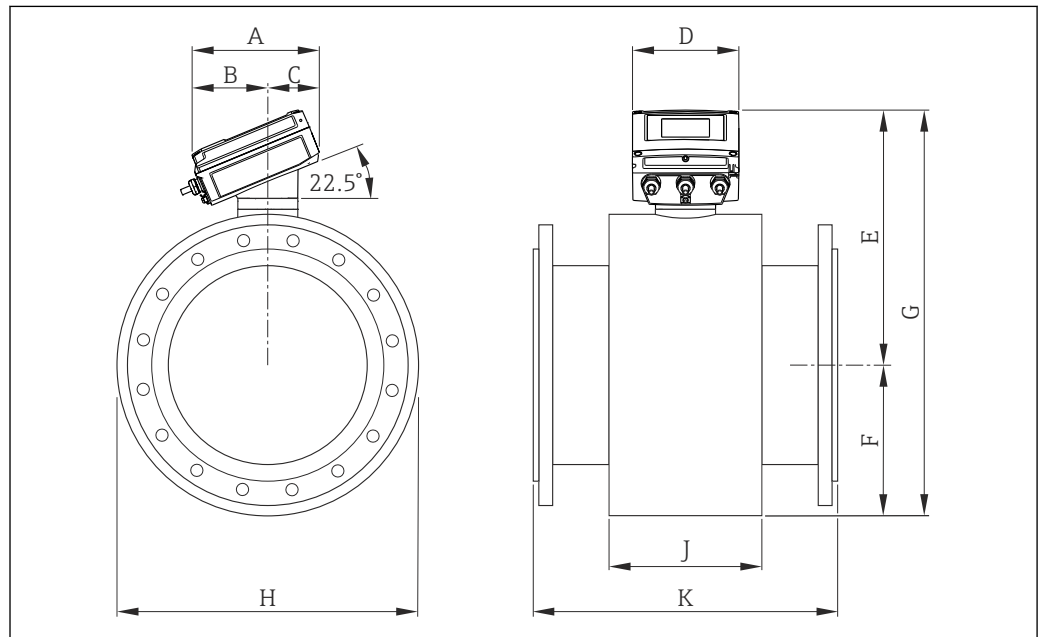


DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
350	199	119	80	167	477	282	759	564	276	550
375	199	119	80	167	503	308	811	616	276	600
400	199	119	80	167	503	308	811	616	276	600
450	199	119	80	167	528	333	861	666	292	650
500	199	119	80	167	553	359	912	717	292	650
600	199	119	80	167	605	410	1015	821	402	780
700	199	119	80	167	707	512	1219	1024	589	910
750	199	119	80	167	707	512	1219	1024	626	975
800	199	119	80	167	728	534	1262	1067	647	1040
900	199	119	80	167	805	610	1415	1220	785	1170

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1000	199	119	80	167	881	686	1567	1372	862	1300
1050	199	119	80	167	907	712	1619	1424	912	1365
1200	199	119	80	167	1006	811	1817	1622	992	1560
1350	199	119	80	167	1107	912	2019	1824	1252	1755
1400	199	119	80	167	1182	987	2169	1974	1252	1820
1500	199	119	80	167	1206	1011	2217	2022	1392	1950
1600	199	119	80	167	1251	1056	2307	2112	1482	2080
1650	199	119	80	167	1288	1093	2381	2186	1482	2145
1800	199	119	80	167	1383	1188	2571	2376	1632	2340
2000	199	119	80	167	1433	1238	2671	2476	1732	2600

- 1) EN (DIN)、AS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 350、DN 400、DN 500 和 DN 600。
 2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“外壳”，选型代号 Q “一体式仪表，聚碳酸酯外壳，斜端面”或选型代号 R “一体式仪表，铝外壳，带涂层，斜端面”；订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度”

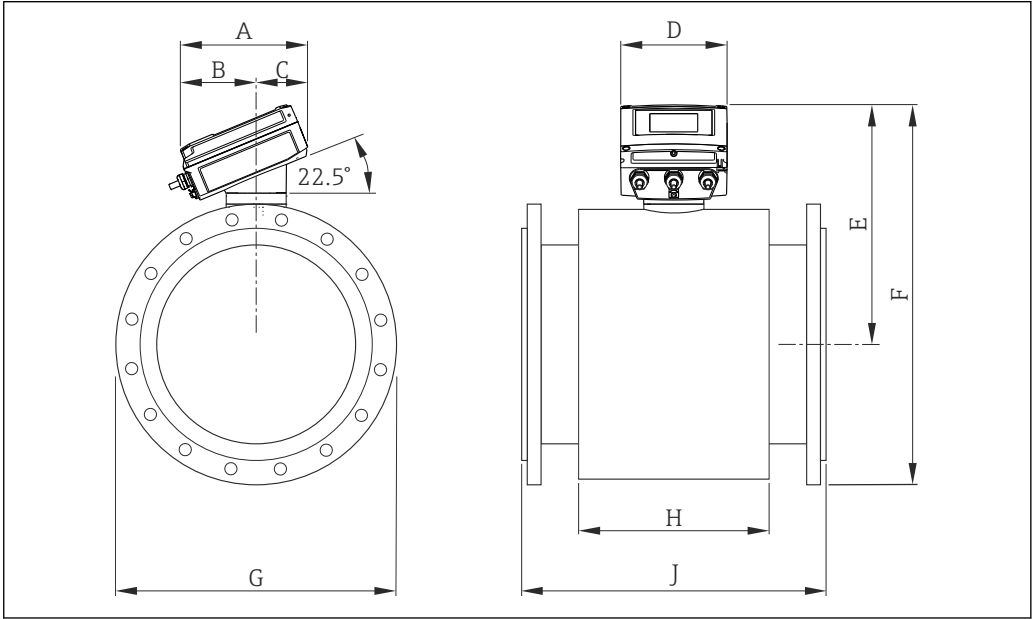

A0020393

DN	A	B	C	D	E	H	J
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
350	199	119	80	167	431	290	550
375	199	119	80	167	457	290	600
400	199	119	80	167	457	290	600
450	199	119	80	167	485	290	600
500	199	119	80	167	510	290	600
600	199	119	80	167	551	290	600
700	199	119	80	167	616	424	700
750	199	119	80	167	653	454	750
800	199	119	80	167	672	500	800


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	J [mm]
900	199	119	80	167	722	580	900
1000	199	119	80	167	772	660	1000
1050	199	119	80	167	808	755	1050
1200	199	119	80	167	886	828	1200
1350	199	119	80	167	998	1008	1350
1400	199	119	80	167	953	1008	1400
1500	199	119	80	167	1098	1147	1500
1600	199	119	80	167	1098	1147	1600
1650	199	119	80	167	1149	1284	1650
1800	199	119	80	167	1206	1379	1800
2000	199	119	80	167	1317	1569	2000

DN [mm]	外形尺寸 F					外形尺寸 G				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]
350	676	683	618	698	693	490	505	520	533	525
375	-	-	-	-	732	-	-	-	-	550
400	727	739	672	755	747	540	565	580	597	580
450	782	792	732	802	805	595	615	640	635	640
500	832	845	795	859	862	645	670	715	699	705
600	928	941	898	957	963	755	780	840	813	825
700	1046	1063	1008	1079	1071	860	895	910	927	910
750	-	-	-	1145	1151	-	-	-	984	995
800	1160	1180	1112	1202	1202	975	1015	1025	1060	1060
900	1260	1280	1212	1306	1310	1075	1115	1125	1168	1175
1000	1360	1387	1327	1417	1400	1175	1230	1225	1289	1255
1050	-	-	-	1481	-	-	-	-	1346	-
1200	1589	1614	1556	1642	1631	1405	1455	1255	1511	1490
1350	-	-	-	1840	-	-	-	-	1683	-
1400	1813	1836	1768	-	-	1630	1675	1685	-	-
1500	-	-	-	2025	-	-	-	-	1854	-
1600	2013	2056	1991	-	-	1830	1915	1930	-	-
1650	-	-	-	2165	-	-	-	-	2032	-
1800	2228	2263	2198	2304	-	2045	2115	2130	2197	-
2000	2449	2479	2416	2498	-	2265	2325	2345	2362	-

同时选择订购选项“传感器选项”，选型代号 CA 和订购选项“标定流量”，选项代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N



- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N 和订购选项“外壳”，选型代号 M “一体式仪表，聚碳酸酯外壳”
- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 H、K 和订购选项“外壳”，选型代号 A “一体式仪表，铝外壳，带涂层”

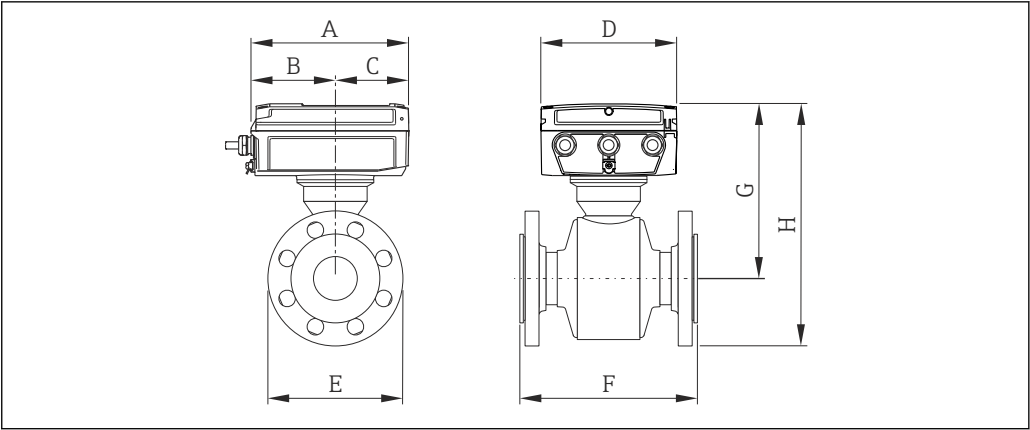

A0021328

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]
25	193	103	90	167	200	211
32	193	103	90	167	200	211
40	193	103	90	167	200	211
50	193	103	90	167	200	211
65	193	103	90	167	200	224
80	193	103	90	167	200	229
100	193	103	90	167	250	241
125	193	103	90	167	250	254
150	193	103	90	167	300	276
200	193	103	90	167	350	301
250	193	103	90	167	450	335
300	193	103	90	167	500	360

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]
50	193	103	90	167	200	211
65	193	103	90	167	200	224
80	193	103	90	167	200	229
100	193	103	90	167	250	229
125	193	103	90	167	250	229
150	193	103	90	167	300	241
200	193	103	90	167	350	254
250	193	103	90	167	450	276
300	193	103	90	167	500	301

外形尺寸 E										
DN [mm]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	PN 25 [mm]	PN 40 [mm]	Cl. 150 [mm]	Cl. 300 [mm]	表 E [mm]	PN 16 [mm]	10K [mm]	20K [mm]
25	-	-	-	140	140	140	140	-	140	140
32	-	-	-	140	-	-	-	-	140	140
40	-	-	-	150	140	155	-	-	140	140
50	-	-	-	165	153	165	150	150	155	155
65	-	185	-	185	-	-	-	-	175	175
80	-	200	-	200	191	210	185	185	185	200
100	-	220	-	235	229	254	215	215	210	225
125	-	250	-	270	-	-	-	-	250	270
150	-	285	-	300	280	318	280	280	280	305
200	340	340	360	-	343	-	335	335	330	350
250	395	405	425	-	407	-	405	405	400	430
300	445	460	485	-	483	-	455	455	445	480

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

外形尺寸 H										
DN [mm]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	PN 25 [mm]	PN 40 [mm]	Cl. 150 [mm]	Cl. 300 [mm]	表 E [mm]	PN 16 [mm]	10K [mm]	20K [mm]
25	-	-	-	282	281	258	-	-	282	258
32	-	-	-	282	-	-	-	-	282	258
40	-	-	-	286	281	265	-	-	282	258
50	-	-	-	294	286	270	-	-	289	265
65	-	316	-	-	-	-	-	-	311	288
80	-	329	-	-	324	309	321	321	321	305
100	-	351	-	-	356	344	349	349	346	330
125	-	379	-	-	-	-	-	-	379	365
150	-	418	-	-	416	410	416	416	416	404
200	448	471	458	-	474	-	469	469	466	452
250	508	537	523	-	537	-	537	537	535	526
300	558	590	578	-	602	-	587	587	582	576


订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

外形尺寸 H						
DN [mm]	EN (DIN)		ASME Cl. 150 [mm]	AS		JIS 10K [mm]
	PN 16 [mm]	PN 40 [mm]		表 E [mm]	PN 16 [mm]	
50	–	294	286	–	–	289
65	316	–	–	–	–	311
80	329	–	324	321	321	321
100	334	–	339	331	331	329
125	354	–	–	–	–	354
150	384	–	381	381	381	381
200	424	–	427	422	422	419
250	478	–	478	478	478	476
300	531	–	544	529	529	524

同时选择订购选项“传感器选项”，选型代号 CA 和订购选项“标定流量”，选项代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N



- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N 和订购选项“外壳”，选型代号 Q “一体式仪表，聚碳酸酯外壳，斜端面”
- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 H、K 和订购选项“外壳”，选型代号 R “一体式仪表，铝外壳，带涂层，斜端面”

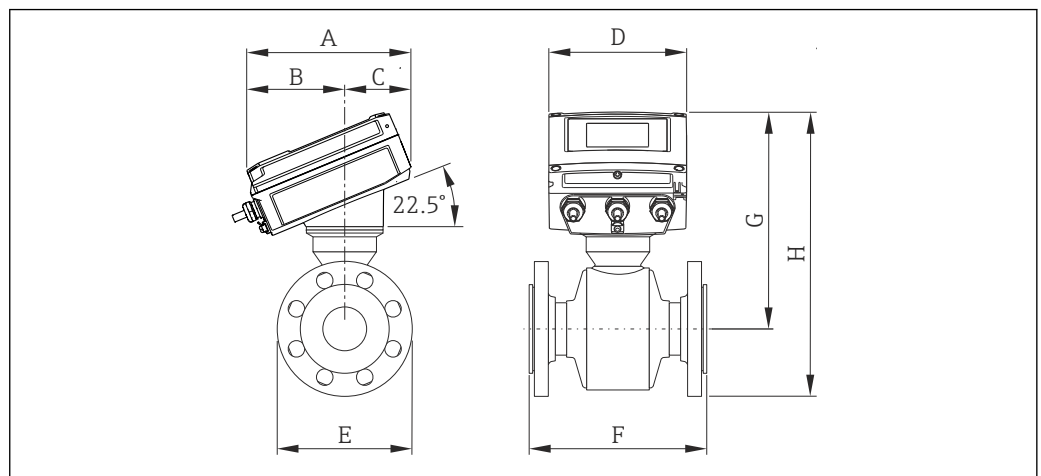

A0021329

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]
25	199	119	80	167	200	268
32	199	119	80	167	200	268
40	199	119	80	167	200	268
50	199	119	80	167	200	268
65	199	119	80	167	200	281
80	199	119	80	167	200	286

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]
100	199	119	80	167	250	298
125	199	119	80	167	250	311
150	199	119	80	167	300	333
200	199	119	80	167	350	358
250	199	119	80	167	450	392
300	199	119	80	167	500	417

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]
50	199	119	80	167	200	268
65	199	119	80	167	200	281
80	199	119	80	167	200	286
100	199	119	80	167	250	281
125	199	119	80	167	250	286
150	199	119	80	167	300	298
200	199	119	80	167	350	311
250	199	119	80	167	450	333
300	199	119	80	167	500	358

外形尺寸 E										
DN [mm]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	PN 25 [mm]	PN 40 [mm]	Cl. 150 [mm]	Cl. 300 [mm]	表 E [mm]	PN 16 [mm]	10K [mm]	20K [mm]
25	–	–	–	140	140	140	140	–	140	140
32	–	–	–	140	–	–	–	–	140	140
40	–	–	–	150	140	155	–	–	140	140
50	–	–	–	165	153	165	150	150	155	155
65	–	185	–	185	–	–	–	–	175	175
80	–	200	–	200	191	210	185	185	185	200
100	–	220	–	235	229	254	215	215	210	225
125	–	250	–	270	–	–	–	–	250	270
150	–	285	–	300	280	318	280	280	280	305
200	340	340	360	–	343	–	335	335	330	350
250	395	405	425	–	407	–	405	405	400	430
300	445	460	485	–	483	–	455	455	445	480

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

外形尺寸 H										
DN [mm]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	PN 25 [mm]	PN 40 [mm]	Cl. 150 [mm]	Cl. 300 [mm]	表 E [mm]	PN 16 [mm]	10K [mm]	20K [mm]
25	–	–	–	338	336	312	–	–	338	312
32	–	–	–	338	–	–	–	–	338	312
40	–	–	–	343	336	320	–	–	338	312
50	–	–	–	351	343	325	–	–	346	320
65	–	373	–	–	–	–	–	–	368	342
80	–	386	–	–	381	364	378	378	378	359
100	–	408	–	–	413	399	406	406	403	385
125	–	436	–	–	–	–	–	–	436	420
150	–	475	–	–	473	465	473	473	473	459
200	502	528	512	–	531	–	526	526	523	507
250	563	594	578	–	594	–	594	594	592	580
300	613	647	633	–	659	–	644	644	639	630


订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

外形尺寸 H						
DN [mm]	EN (DIN)		ASME Cl. 150 [mm]	AS		JIS 10K [mm]
	PN 16 [mm]	PN 40 [mm]		表 E [mm]	PN 16 [mm]	
50	–	351	345	–	–	346
65	373	–	–	–	–	368
80	386	–	382	378	378	378
100	391	–	396	388	388	386
125	411	–	–	–	–	411
150	441	–	438	438	438	438
200	481	–	483	479	479	476
250	535	–	537	536	536	533
300	588	–	600	586	586	581

分体式仪表


分体式变送器

订购选项“外壳”，选型代号 N “分体式仪表，聚碳酸酯外壳”或选型代号 P “分体式仪表，铝外壳，带涂层”

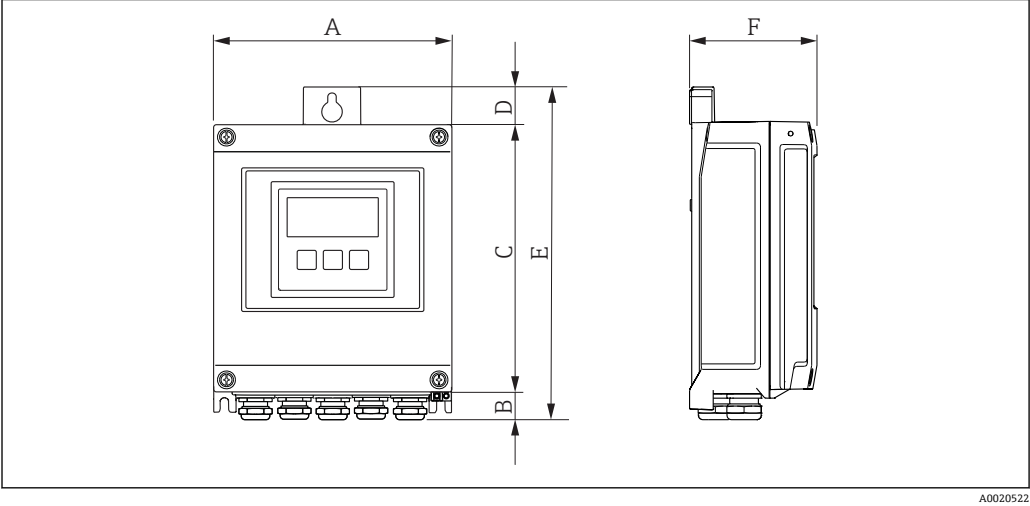

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
167	21	187	24	232	80

分体式传感器

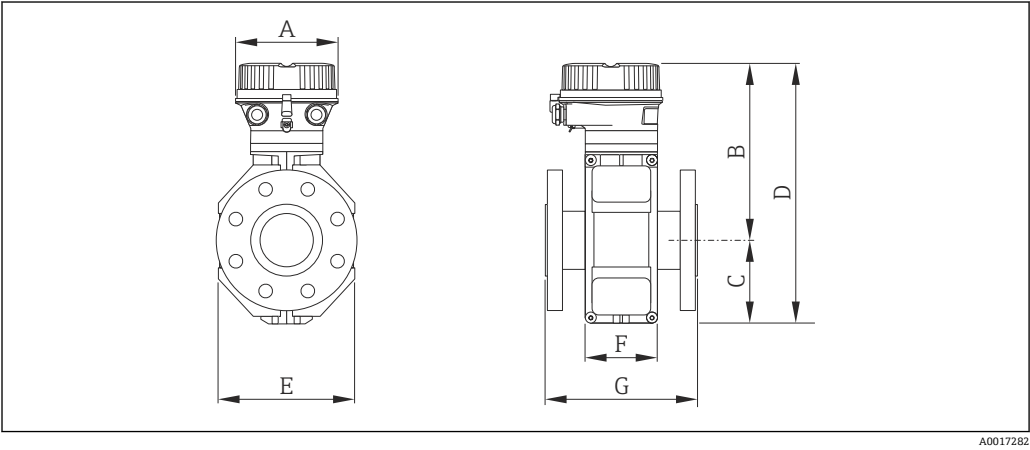

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN ¹⁾ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G ²⁾ [mm]
25	136	200	84	284	120	94	200
32	136	200	84	284	120	94	200
40	136	200	84	284	120	94	200
50	136	200	84	284	120	94	200
65	136	225	109	334	180	94	200


DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
80	136	225	109	334	180	94	200
100	136	225	109	334	180	94	250
125	136	265	150	415	260	140	250
150	136	265	150	415	260	140	300
200	136	290	180	470	324	156	350
250	136	315	205	520	400	156	450
300	136	340	230	570	460	166	500

- 1) EN (DIN)、AS、JIS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 80、DN 100 和 DN 150...300。
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G ²⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
50	136	200	84	284	120	94	200
65	136	200	84	284	120	94	200
80	136	225	109	334	180	94	200
100	136	225	109	334	180	94	250
125	136	225	109	334	180	94	250
150	136	225	109	334	180	94	300
200	136	265	150	415	260	140	350
250	136	265	150	415	260	140	450
300	136	290	180	470	324	156	500

- 1) EN (DIN)、AS、JIS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 80、DN 100 和 DN 150...300。
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

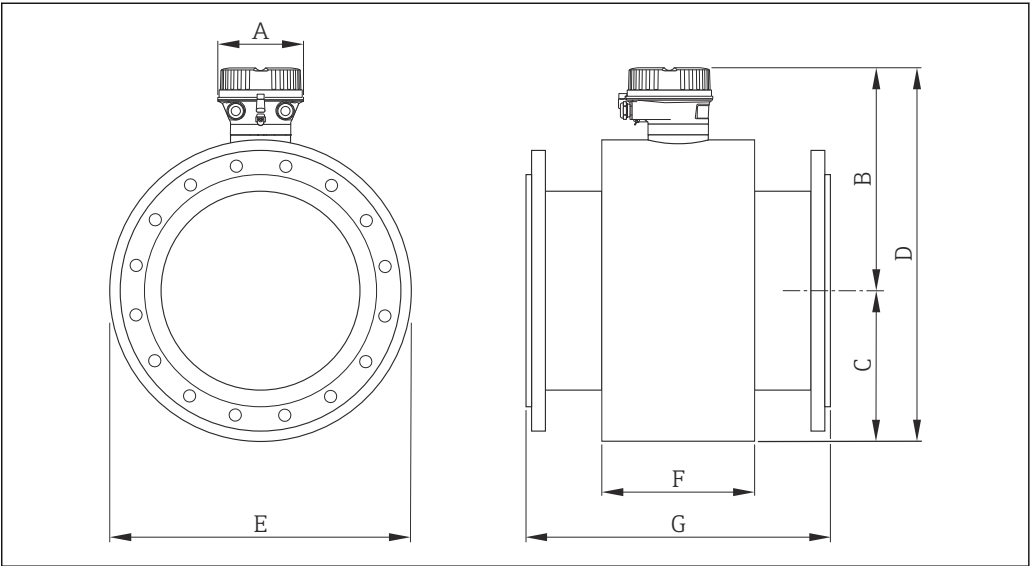


A0017283

DN ¹⁾ [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G ²⁾ [mm]
350	136	407	282	689	564	276	550
375	136	433	308	741	616	276	600
400	136	433	308	741	616	276	600
450	136	458	333	791	666	292	650
500	136	483	359	842	717	292	650
600	136	535	411	946	821	402	780
700	136	637	512	1149	1024	589	910
750	136	637	512	1149	1024	626	975
800	136	658	534	1192	1067	647	1040
900	136	735	610	1345	1220	785	1170
1000	136	811	686	1497	1372	862	1300
1050	136	837	712	1549	1424	912	1365
1200	136	936	811	1747	1622	992	1560
1350	136	1037	912	1949	1824	1252	1755
1400	136	1112	987	2099	1974	1252	1820
1500	136	1136	1011	2147	2022	1392	1950
1600	136	1181	1056	2237	2112	1482	2080
1650	136	1218	1093	2311	2186	1482	2145
1800	136	1313	1188	2501	2376	1632	2340
2000	136	1363	1238	2601	2476	1732	2600

- 1) EN (DIN)、AS 法兰；AS 法兰仅适用公称口径 DN 350、DN 400、DN 500 和 DN 600。
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度”

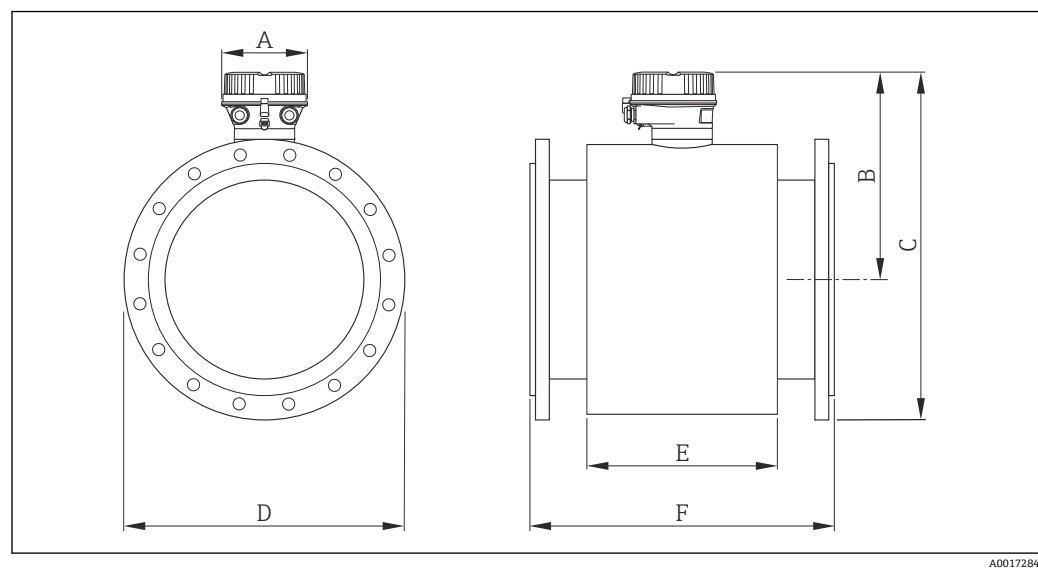

A0017284


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]
350	136	358	290	550
375	136	384	290	600
400	136	384	290	600
450	136	412	290	600
500	136	437	290	600
600	136	478	290	600
700	136	543	424	700
750	136	579	454	750
800	136	599	500	800
900	136	649	580	900
1000	136	699	660	1000
1050	136	735	755	1050
1200	136	813	828	1200
1350	136	925	1008	1350
1400	136	925	1008	1400
1500	136	1025	1147	1500
1600	136	1025	1147	1600
1650	136	1076	1284	1650
1800	136	1133	1379	1800
2000	136	1244	1569	2000

DN [mm]	外形尺寸 C					外形尺寸 D				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]
350	603	610	616	625	620	490	505	520	533	525
375	–	–	–	–	659	–	–	–	–	550
400	654	666	672	682	674	540	565	580	597	580
450	709	719	729	729	732	595	615	640	635	640
500	759	772	791	786	789	645	670	715	699	705
600	855	868	903	884	890	755	780	840	813	825
700	973	990	1009	1006	998	860	895	910	927	910
750	–	–	–	1072	1078	–	–	–	984	995
800	1087	1107	1123	1129	1129	975	1015	1025	1060	1060
900	1187	1207	1223	1233	1237	1075	1115	1125	1168	1175
1000	1287	1314	1338	1344	1327	1175	1230	1225	1289	1255
1050	–	–	–	1408	–	–	–	–	1346	–
1200	1516	1541	1567	1569	1558	1405	1455	1255	1511	1490
1350	–	–	–	1767	–	–	–	–	1683	–
1400	1740	1763	1779	–	–	1630	1675	1685	–	–
1500	–	–	–	1952	–	–	–	–	1854	–

DN [mm]	外形尺寸 C					外形尺寸 D				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]
1600	1940	1983	2002	–	–	1830	1915	1930	–	–
1650	–	–	–	2092	–	–	–	–	2032	–
1800	2155	2190	2209	2231	–	2045	2115	2130	2197	–
2000	2376	2406	2427	2425	–	2265	2325	2345	2362	–

订购选项“传感器选项”，选型代号 CA...CE “防腐保护”

选型代号	说明
CA	IP66/67, Type 4X, 整体焊接型; EN ISO 12944 C5-M 防腐保护
CB	IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护
CC	IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护
CD	埋地安装, IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护
CE	埋地安装, IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护

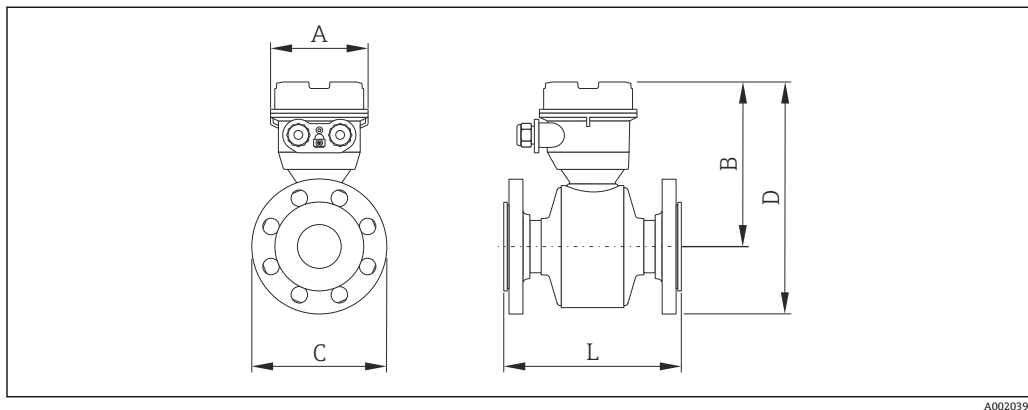

A0020399

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
25	112	188	200
32	112	188	200
40	112	188	200
50	112	188	200
65	112	201	200
80	112	206	200
100	112	218	250
125	112	231	250
150	112	253	300
200	112	278	350

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
250	112	312	450
300	112	337	500

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]
50	112	188	200
65	112	201	200
80	112	206	200
100	112	201	250
125	112	206	250
150	112	218	300
200	112	231	350
250	112	253	450
300	112	278	500

外形尺寸 C


DN [mm]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	PN 25 [mm]	PN 40 [mm]	Cl. 150 [mm]	Cl. 300 [mm]	表 E [mm]	PN 16 [mm]	10K [mm]	20K [mm]
25	–	–	–	140	110	140	140	–	140	140
32	–	–	–	140	–	–	–	–	140	140
40	–	–	–	150	125	155	–	–	140	140
50	–	–	–	165	150	165	150	150	155	155
65	–	185	–	185	–	–	–	–	175	175
80	–	200	–	200	190	209.6	185	185	185	200
100	–	220	–	325	230	254	215	215	210	225
125	–	250	–	270	–	–	–	–	250	270
150	–	285	–	300	280	317.5	280	280	280	305
200	340	340	360	–	345	–	335	335	330	350
250	395	405	425	–	405	–	405	405	400	430
300	445	460	485	–	485	–	455	455	445	480

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

外形尺寸 D										
DN [mm]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	PN 25 [mm]	PN 40 [mm]	Cl. 150 [mm]	Cl. 300 [mm]	表 E [mm]	PN 16 [mm]	10K [mm]	20K [mm]
25	–	–	–	259	258	260	–	–	259	260
32	–	–	–	259	–	–	–	–	259	260
40	–	–	–	263	258	267	–	–	259	260
50	–	–	–	271	263	272	–	–	266	267
65	–	293	–	–	–	–	–	–	288	290
80	–	306	–	–	301	311	298	298	298	307
100	–	328	–	–	333	346	326	326	323	332
125	–	356	–	–	–	–	–	–	356	367
150	–	395	–	–	393	412	393	393	393	406
200	450	448	460	–	451	–	446	446	443	454
250	510	514	525	–	514	–	514	514	512	528
300	560	567	580	–	579	–	564	564	559	578

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

外形尺寸 D						
DN [mm]	EN (DIN)		ASME	AS		JIS
	PN 16 [mm]	PN 40 [mm]	Cl. 150 [mm]	表 E [mm]	PN 16 [mm]	10K [mm]
50	–	271	263	–	–	266
65	293	–	–	–	–	288
80	306	–	301	298	298	298
100	311	–	316	308	308	306
125	331	–	–	–	–	331
150	361	–	358	358	358	358
200	401	–	404	399	399	396
250	455	–	455	455	455	453
300	508	–	521	506	506	501

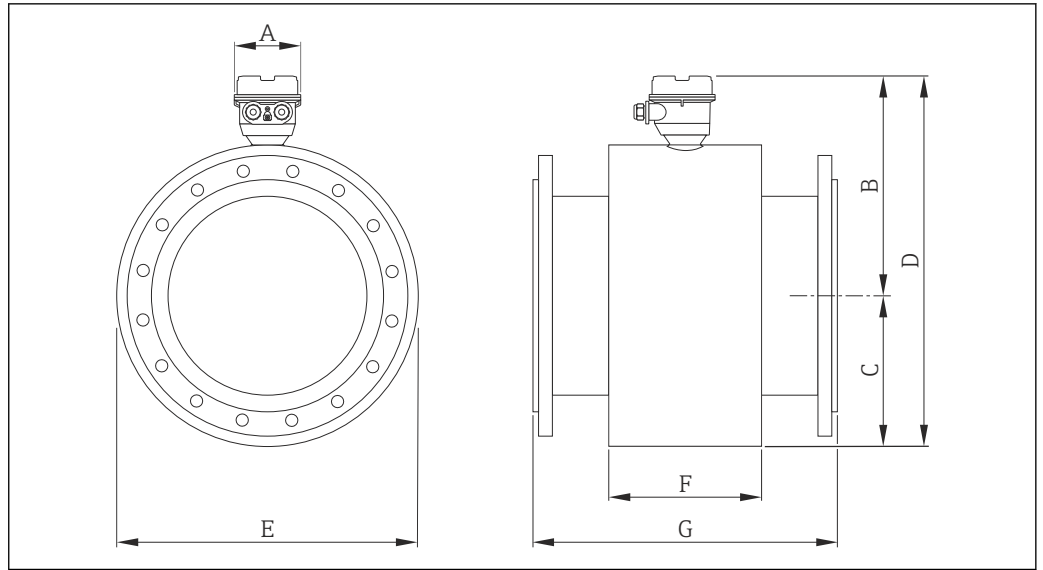


A0020435

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G ¹⁾ [mm]
350	112	395	282	677	564	276	550
375	112	421	308	729	616	276	600
400	112	421	308	729	616	276	600
450	112	446	333	779	666	292	650
500	112	472	359	830	717	292	650
600	112	524	411	934	821	402	780
700	112	625	512	1137	1024	589	910
750	112	625	512	1137	1024	626	975
800	112	647	534	1180	1067	647	1040
900	112	723	610	1333	1220	785	1170
1000	112	799	686	1485	1372	862	1300
1050	112	825	712	1537	1424	912	1365
1200	112	924	811	1735	1622	992	1560
1350	112	1025	912	1937	1824	1252	1755
1400	112	1100	987	2087	1974	1252	1820
1500	112	1124	1011	2135	2022	1392	1950
1600	112	1169	1056	2225	2112	1482	2080
1650	112	1206	1093	2299	2186	1482	2145
1800	112	1301	1188	2489	2376	1632	2340
2000	112	1351	1238	2589	2476	1732	2600

1) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度”和订购选项“传感器选项”，选型代号 CA...CE “防腐保护”

选型代号	说明
CA	IP66/67, Type 4X, 整体焊接型; EN ISO 12944 C5-M 防腐保护
CB	IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护
CC	IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护
CD	埋地安装, IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护
CE	埋地安装, IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护

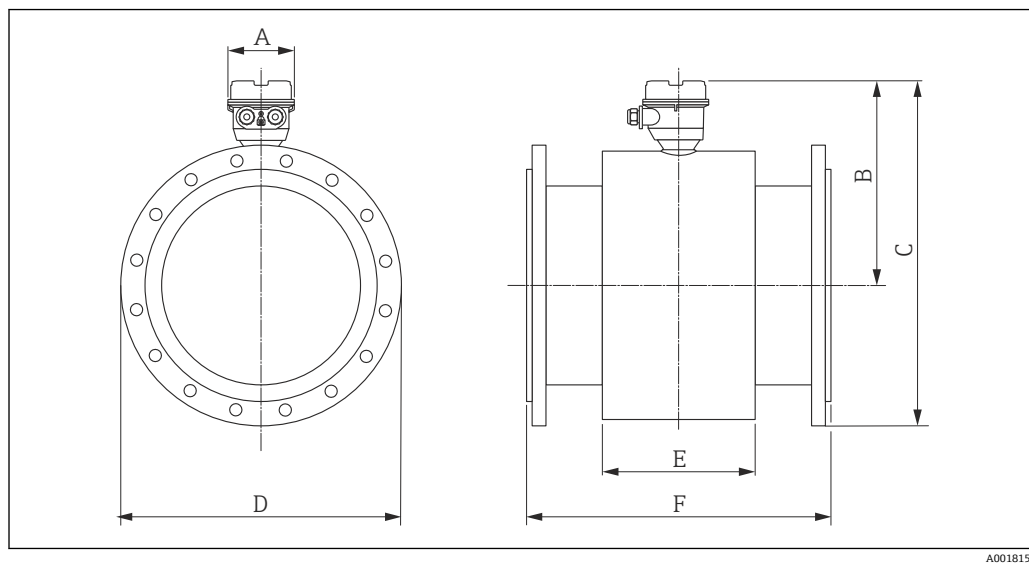

A0018158


DN [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]
350	112	350	290	550
375	112	376	290	600
400	112	376	290	600
450	112	403	290	600
500	112	428	290	600
600	112	478	290	600
700	112	549	424	700
750	112	586	454	750
800	112	605	500	800
900	112	655	580	900
1000	112	705	660	1000
1050	112	741	755	1050
1200	112	819	828	1200
1350	112	931	1008	1350
1400	112	931	1008	1400
1500	112	1031	1147	1500
1600	112	1031	1147	1600
1650	112	1082	1284	1650

DN [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	F [mm]
1800	112	1139	1379	1800
2000	112	1250	1569	2000

DN [mm]	外形尺寸 C					外形尺寸 D				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]	PN 6 [mm]	PN 10 [mm]	PN 16 [mm]	AWWA [mm]	[mm]
350	595	603	610	–	613	490	505	520	–	525
375	–	–	–	–	651	–	–	–	–	550
400	646	659	666	–	666	540	565	580	–	580
450	701	711	723	–	723	595	615	640	–	640
500	751	763	786	–	781	645	670	715	–	705
600	856	868	898	–	891	755	780	840	–	825
700	979	996	1004	1012	1004	860	895	910	927	910
750	–	–	–	1078	1084	–	–	–	984	995
800	1093	1113	1118	1135	1135	975	1015	1025	1060	1060
900	1193	1213	1218	1239	1243	1075	1115	1125	1168	1175
1000	1293	1320	1333	1350	1333	1175	1230	1225	1289	1255
1050	–	–	–	1414	–	–	–	–	1346	–
1200	1522	1547	1562	1575	1564	1405	1455	1255	1511	1490
1350	–	–	–	1773	–	–	–	–	1683	–
1400	1746	1769	1774	–	–	1630	1675	1685	–	–
1500	–	–	–	1958	–	–	–	–	1854	–
1600	1946	1989	1997	–	–	1830	1915	1930	–	–
1650	–	–	–	2098	–	–	–	–	2032	–
1800	2161	2196	2204	2237	–	2045	2115	2130	2197	–
2000	2382	2412	2422	2431	–	2265	2325	2345	2362	–

附件

接地环，适用于法兰连接

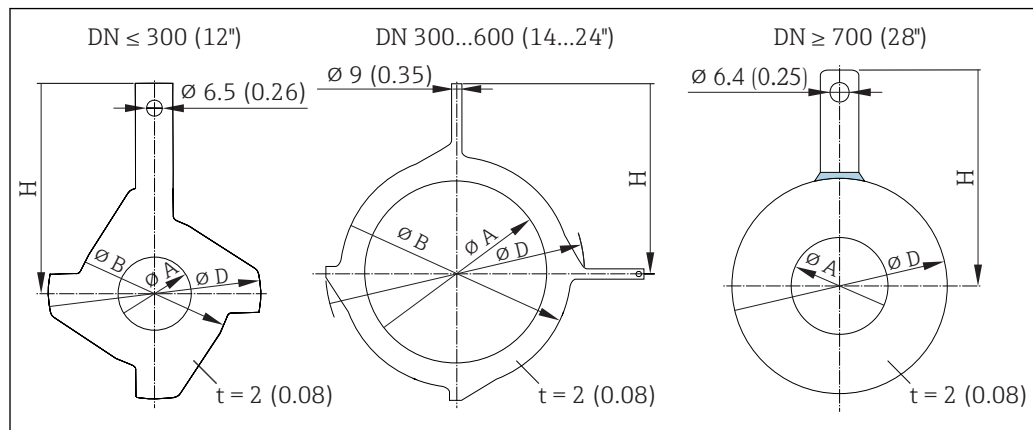

A0015442

图 38 单位: mm (in)

DN [mm]	压力等级	A [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]
25	1)	26	62	77.5	87.5
32	1)	35	80	87.5	94.5
40	1)	41	82	101	103
50	1)	52	101	115.5	108
65	1)	68	121	131.5	118
80	1)	80	131	154.5	135
100	1)	104	156	186.5	153
125	1)	130	187	206.5	160
150	1)	158	217	256	184
200	1)	206	267	288	205
250	1)	260	328	359	240
300	1)	312	375	413	273
350	DIN, PN 6	343	433	479	365
350	DIN, PN 10	343	400	479	365
350	ASME, Cl. 150	343	400	479	365
400	DIN, PN 6	393	470	542	395
400	DIN, PN 10	393	469	542	395
400	ASME, Cl. 150	393	469	542	395
450	DIN, PN 6	439	525	583	417
450	DIN, PN 10	439	535	583	417
450	ASME, Cl. 150	439	535	583	417
500	DIN, PN 6	493	575	650	460
500	DIN, PN 10	493	588	650	460
500	ASME, Cl. 150	493	588	650	460


DN [mm]	压力等级	A [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]
600	DIN, PN 6	593	676	766	522
600	DIN, PN 10	593	688	766	522
600	ASME, Cl. 150	593	688	766	522
700	DIN, PN 6	697	-	786	460
700	DIN, PN 10	693	-	813	480
700	AS, PN 16	687	-	807	490
700	AWWA, Cl. D	693	-	832	494
750	AWWA, Cl. D	743	-	833	523
800	DIN, PN 6	799	-	893	520
800	DIN, PN 10	795	-	920	540
800	AS, PN 16	789	-	914	550
800	AWWA, Cl. D	795	-	940	561
900	DIN, PN 6	897	-	993	570
900	DIN, PN 10	893	-	1020	590
900	AS, PN 16	886	-	1014	595
900	AWWA, Cl. D	893	-	1048	615
1000	DIN, PN 6	999	-	1093	620
1000	DIN, PN 10	995	-	1127	650
1000	AS, PN 16	988	-	1131	660
1000	AWWA, Cl. D	995	-	1163	675
1050	AWWA, Cl. D	1044	-	1220	704
1200	DIN, PN 6	1203	-	1310	733

1) 接地环适用于所有法兰标准/压力等级，为标准型仪表的标准供货件

英制单位 (US)

一体式仪表

订购选项“外壳”，选型代号 M “一体式仪表，聚碳酸酯外壳”或选型代号 A “一体式仪表，铝外壳，带涂层”

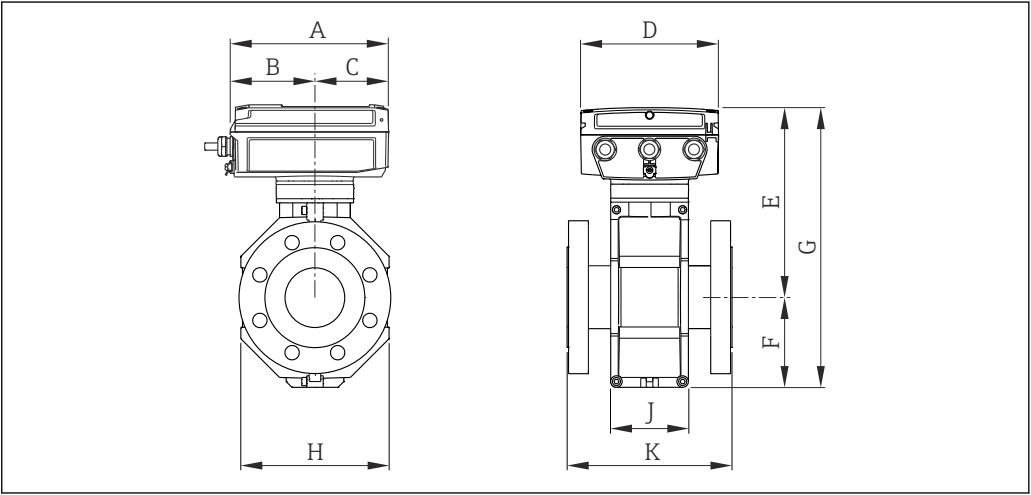

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	H [in]	J [in]	K ²⁾ [in]
1	7.60	4.06	3.54	6.57	7.91	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
1 ½	7.60	4.06	3.54	6.57	7.91	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
2	7.60	4.06	3.54	6.57	7.91	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
3	7.60	4.06	3.54	6.57	8.90	4.29	13.2	7.09	3.70	7.87
4	7.60	4.06	3.54	6.57	8.90	4.29	13.2	7.09	3.70	9.84
6	7.60	4.06	3.54	6.57	10.5	5.91	16.4	10.2	5.51	11.8
8	7.60	4.06	3.54	6.57	11.5	7.09	18.5	12.8	6.14	13.8
10	7.60	4.06	3.54	6.57	12.4	8.07	20.5	15.8	6.14	17.7
12	7.60	4.06	3.54	6.57	13.4	9.06	22.5	18.1	6.54	19.7

1) ASME


2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选型代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	H [in]	J [in]	K ²⁾ [in]
2	7.60	4.06	3.54	6.57	7.91	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
3	7.60	4.06	3.54	6.57	8.90	4.29	13.2	7.09	3.70	7.87
4	7.60	4.06	3.54	6.57	8.90	4.29	13.2	7.09	3.70	9.84
6	7.60	4.06	3.54	6.57	8.90	4.29	13.2	7.09	3.70	11.8
8	7.60	4.06	3.54	6.57	10.5	5.91	16.4	10.2	5.51	13.8
10	7.60	4.06	3.54	6.57	10.5	5.91	16.4	10.2	5.51	17.7
12	7.60	4.06	3.54	6.57	11.5	7.09	18.5	12.8	6.14	19.7

1) ASME

2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

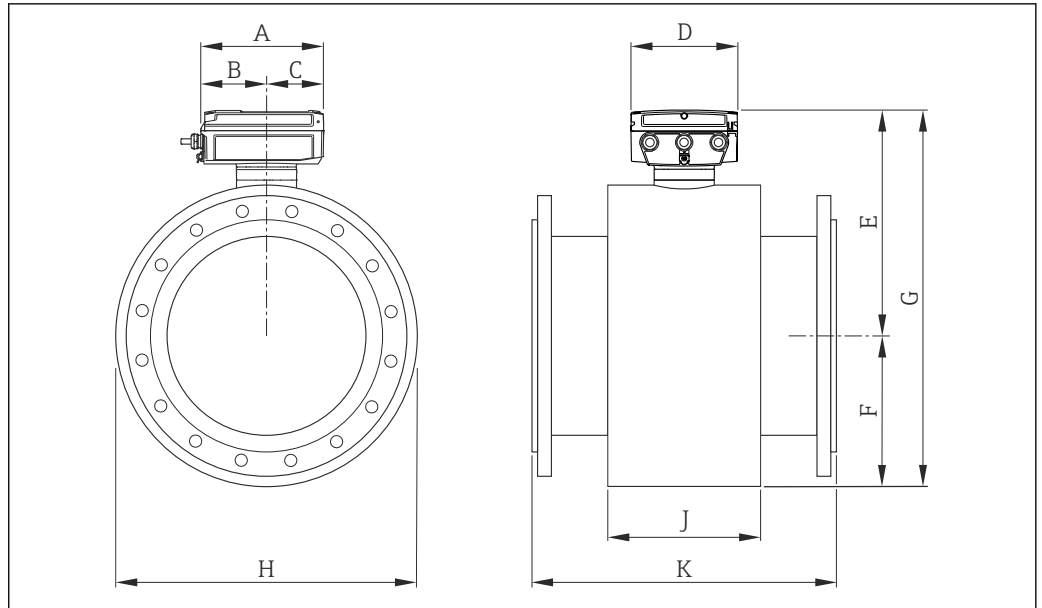


A0017154

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
14	7.60	4.06	3.54	6.57	17.0	11.1	28.1	22.2	10.9	21.7
15	7.60	4.06	3.54	6.57	18.0	12.1	30.1	24.2	10.9	23.6
16	7.60	4.06	3.54	6.57	18.0	12.1	30.1	24.2	10.9	23.6
18	7.60	4.06	3.54	6.57	19.0	13.1	32.1	26.2	11.5	25.6
20	7.60	4.06	3.54	6.57	20.0	14.1	34.1	28.2	11.5	25.6
24	7.60	4.06	3.54	6.57	22.1	16.2	38.3	32.3	15.8	30.7
28	7.60	4.06	3.54	6.57	26.1	20.1	46.2	40.3	23.2	35.8
30	7.60	4.06	3.54	6.57	26.1	20.1	46.2	40.3	24.6	38.4
32	7.60	4.06	3.54	6.57	26.9	21.0	47.9	42.0	25.5	40.9
36	7.60	4.06	3.54	6.57	29.9	24.0	53.9	48.0	30.9	46.0
40	7.60	4.06	3.54	6.57	32.9	27.0	59.9	54.0	33.9	51.2
42	7.60	4.06	3.54	6.57	33.9	28.0	61.9	56.0	35.9	53.7
48	7.60	4.06	3.54	6.57	37.8	31.9	69.7	63.8	39.0	61.4
54	7.60	4.06	3.54	6.57	41.8	35.9	77.7	71.8	42.3	69.1
60	7.60	4.06	3.54	6.57	45.7	39.8	85.5	79.6	54.8	76.8
66	7.60	4.06	3.54	6.57	48.9	43.0	91.9	86.0	58.4	84.4
72	7.60	4.06	3.54	6.57	52.7	46.8	99.5	93.5	64.2	92.1
78	7.60	4.06	3.54	6.57	54.7	48.7	103.4	97.5	68.2	102.3

- 1) ASME、AWWA 法兰；口径 ≤ 24 in 时，仅提供 ASME 法兰；口径 ≥ 28 in 时，仅提供 AWWA 法兰。
 2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“外壳”，选型代号 **M** “一体式仪表，聚碳酸酯外壳”或选型代号 **A** “一体式仪表，铝外壳，带涂层”；订购选项“设计”，选型代号 **A** “短插入深度”

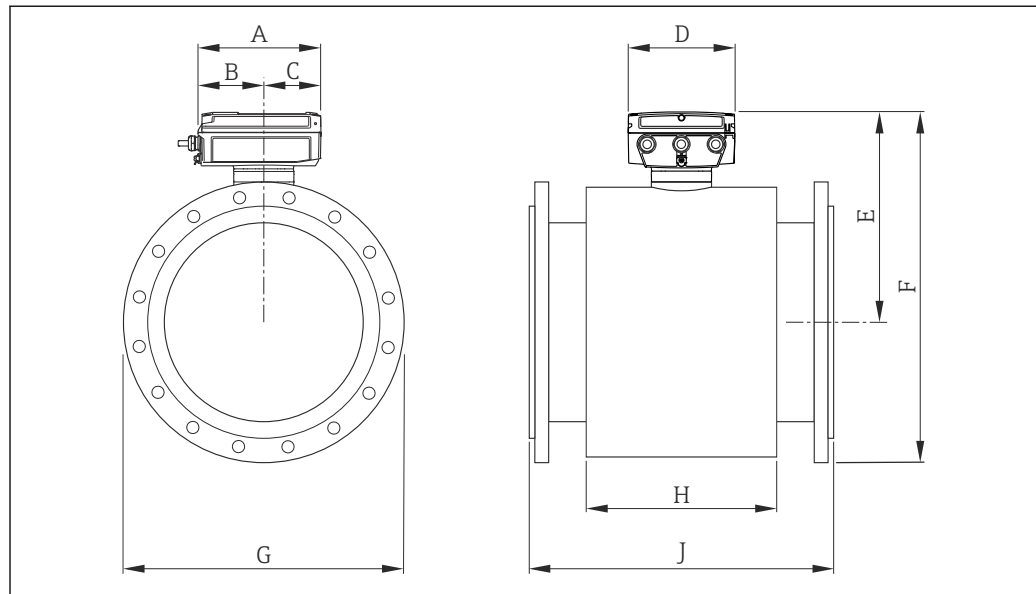


A0017153

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	H [in]	J [in]
14	7.60	4.06	3.54	6.57	15.2	11.4	21.6
15	7.60	4.06	3.54	6.57	16.2	11.4	23.6
16	7.60	4.06	3.54	6.57	16.2	11.4	23.6
18	7.60	4.06	3.54	6.57	17.3	11.4	23.6
20	7.60	4.06	3.54	6.57	18.3	11.4	23.6
24	7.60	4.06	3.54	6.57	19.9	11.4	23.6
28	7.60	4.06	3.54	6.57	22.5	16.7	27.6
30	7.60	4.06	3.54	6.57	23.9	17.9	29.5
32	7.60	4.06	3.54	6.57	24.7	19.7	31.5
36	7.60	4.06	3.54	6.57	26.6	22.8	35.4
40	7.60	4.06	3.54	6.57	28.6	26.0	39.4
42	7.60	4.06	3.54	6.57	30.0	29.7	41.3
48	7.60	4.06	3.54	6.57	33.1	32.6	47.2
54	7.60	4.06	3.54	6.57	37.5	39.7	53.1
60	7.60	4.06	3.54	6.57	41.4	45.2	59.0
66	7.60	4.06	3.54	6.57	43.4	50.6	64.9
72	7.60	4.06	3.54	6.57	45.7	54.3	70.8
78	7.60	4.06	3.54	6.57	50.1	61.8	78.7

DN	外形尺寸 F					外形尺寸 G				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6	PN 10	PN 16	AWWA		PN 6	PN 10	PN 16	AWWA	
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
14	24.8	25.1	27.6	25.7	25.5	19.3	19.9	20.5	21.0	20.7
15	–	–	–	–	27	–	–	–	–	21.7
16	26.8	27.3	30.0	27.0	27.6	21.3	22.2	22.8	23.5	22.8
18	29.0	29.4	32.4	29.8	29.9	23.4	24.2	25.2	25.0	25.2
20	31.0	31.5	36.5	32.0	32.1	25.4	26.4	28.1	27.5	27.8
24	34.7	35.3	40.4	35.9	36.1	29.7	30.7	33.1	32.0	32.5
28	39.4	40.1	45.1	40.7	40.4	33.9	35.2	35.8	36.5	35.8
30	–	–	–	43.3	43.5	–	–	–	38.7	39.2
32	43.9	44.7	48.8	45.5	45.5	38.4	40.0	40.4	41.7	41.7
36	47.8	48.6	48.8	49.6	49.8	42.3	43.9	44.3	46.0	46.3
40	51.7	52.8	53.4	54.0	53.3	46.3	48.4	49.4	50.7	49.4
42	–	–	–	56.5	–	–	–	–	53.0	–
48	60.8	61.7	62.4	62.9	62.4	55.3	57.3	58.5	59.5	58.7
54	–	–	–	70.6	–	–	–	–	66.3	–
60	–	–	–	77.9	–	–	–	–	73.0	–
66	–	–	–	83.4	–	–	–	–	80.0	–
72	85.9	87.3	87.6	88.9	–	80.5	83.3	83.9	86.5	–
78	94.6	95.8	96.2	96.6	–	89.2	91.5	92.3	93.0	–

订购选项“外壳”，选型代号 Q “一体式仪表，聚碳酸酯外壳，斜端面”或选型代号 R “一体式仪表，铝外壳，带涂层，斜端面”

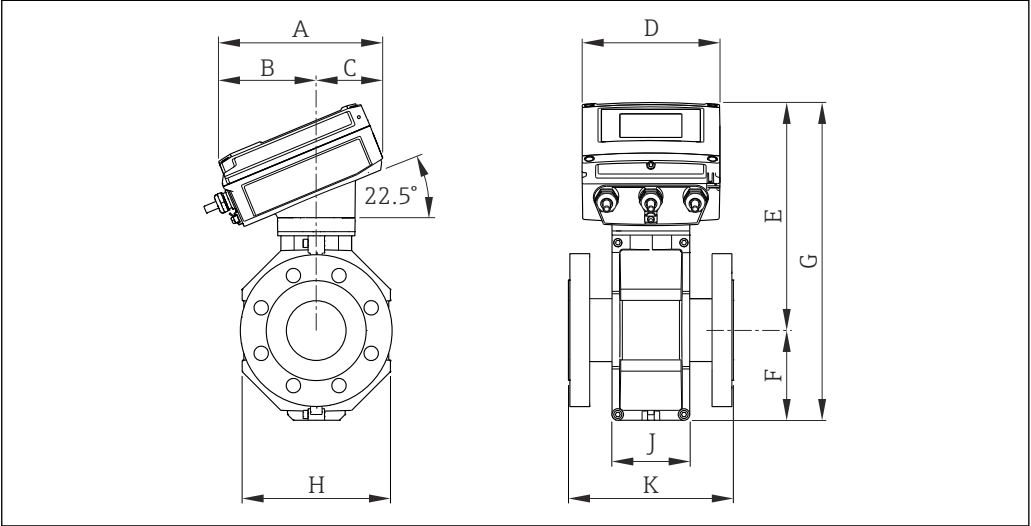

A0020353

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	H [in]	J [in]	K ²⁾ [in]
1	7.83	4.69	3.15	6.57	9.76	3.31	13.1	4.72	3.70	7.87
1 ½	7.83	4.69	3.15	6.57	9.76	3.31	13.1	4.72	3.70	7.87
2	7.83	4.69	3.15	6.57	9.76	3.31	13.1	4.72	3.70	7.87
3	7.83	4.69	3.15	6.57	10.7	4.29	15.0	7.09	3.70	7.87
4	7.83	4.69	3.15	6.57	10.7	4.29	15.0	7.09	3.70	9.84
6	7.83	4.69	3.15	6.57	12.3	5.91	18.2	10.2	5.51	11.8
8	7.83	4.69	3.15	6.57	13.3	7.09	20.4	12.8	6.14	13.8
10	7.83	4.69	3.15	6.57	14.3	8.07	22.4	15.8	6.14	17.7
12	7.83	4.69	3.15	6.57	15.3	9.06	24.3	18.1	6.54	19.7

1) ASME


2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选型代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	H [in]	J [in]	K ²⁾ [in]
2	7.83	4.69	3.15	6.57	9.76	3.31	13.1	4.72	3.70	7.87
3	7.83	4.69	3.15	6.57	10.7	4.29	15.0	7.09	3.70	7.87
4	7.83	4.69	3.15	6.57	10.7	4.29	15.0	7.09	3.70	9.84
6	7.83	4.69	3.15	6.57	10.7	4.29	15.0	7.09	3.70	11.8
8	7.83	4.69	3.15	6.57	12.3	5.91	18.2	10.2	5.51	13.8
10	7.83	4.69	3.15	6.57	12.3	5.91	18.2	10.2	5.51	17.7
12	7.83	4.69	3.15	6.57	13.3	7.09	20.4	12.8	6.14	19.7

1) ASME

2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

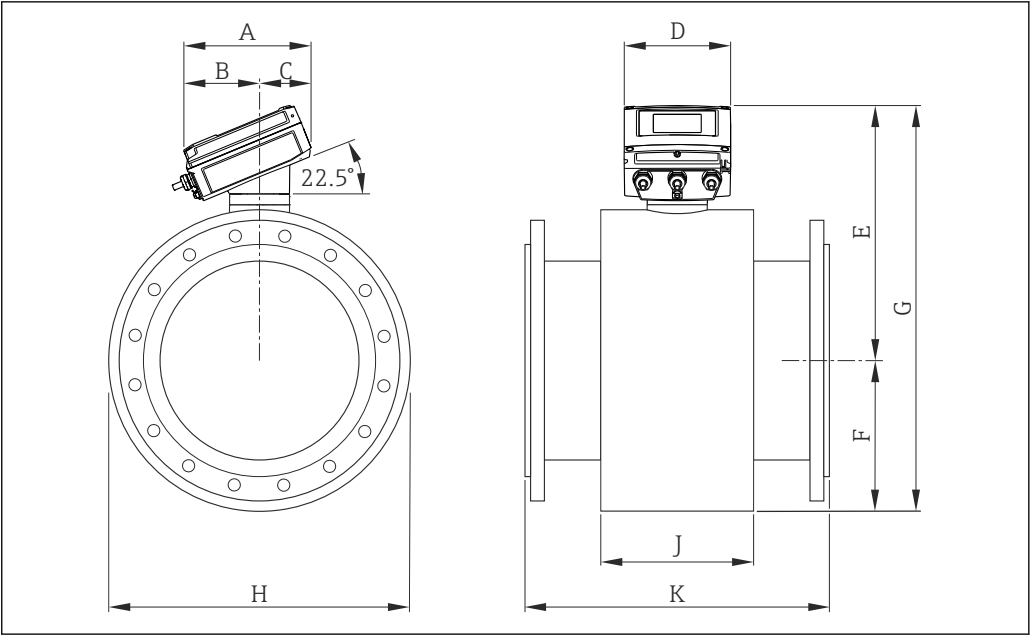


A0020396

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K ²⁾
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
14	7.83	4.69	3.15	6.57	18.8	11.1	29.9	22.2	10.9	21.7
15	7.83	4.69	3.15	6.57	19.8	12.1	31.9	24.2	10.9	23.6
16	7.83	4.69	3.15	6.57	19.8	12.1	31.9	24.2	10.9	23.6
18	7.83	4.69	3.15	6.57	20.8	13.1	33.9	26.2	11.5	25.6
20	7.83	4.69	3.15	6.57	21.8	14.1	35.9	28.2	11.5	25.6
24	7.83	4.69	3.15	6.57	23.8	16.2	40.0	32.3	15.8	30.7
28	7.83	4.69	3.15	6.57	27.8	20.2	48.0	40.3	23.2	35.8
30	7.83	4.69	3.15	6.57	27.8	20.2	48.0	40.3	24.6	38.4
32	7.83	4.69	3.15	6.57	28.7	21.0	49.7	42.0	25.5	40.9
36	7.83	4.69	3.15	6.57	32.7	24.0	55.7	48.0	30.9	46.0
40	7.83	4.69	3.15	6.57	34.7	27.0	61.7	54.0	33.9	51.2
42	7.83	4.69	3.15	6.57	35.7	28.0	63.7	56.0	35.9	53.7
48	7.83	4.69	3.15	6.57	39.6	31.9	71.5	63.8	39.0	61.4
54	7.83	4.69	3.15	6.57	43.6	35.9	79.5	71.8	42.3	69.1
60	7.83	4.69	3.15	6.57	47.5	39.8	87.3	79.6	54.8	76.8
66	7.83	4.69	3.15	6.57	50.7	43.0	93.7	86.0	58.4	84.4
72	7.83	4.69	3.15	6.57	54.4	46.8	101.2	93.5	64.2	92.1
78	7.83	4.69	3.15	6.57	56.4	48.8	105.2	97.5	68.2	102.3

1) ASME、AWWA 法兰；口径≤ 24 in 时，仅提供 ASME 法兰；口径≥ 28 in 时，仅提供 AWWA 法兰。
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“外壳”，选型代号 Q “一体式仪表，聚碳酸酯外壳，斜端面”或选型代号 R “一体式仪表，铝外壳，带涂层，斜端面”；订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度”

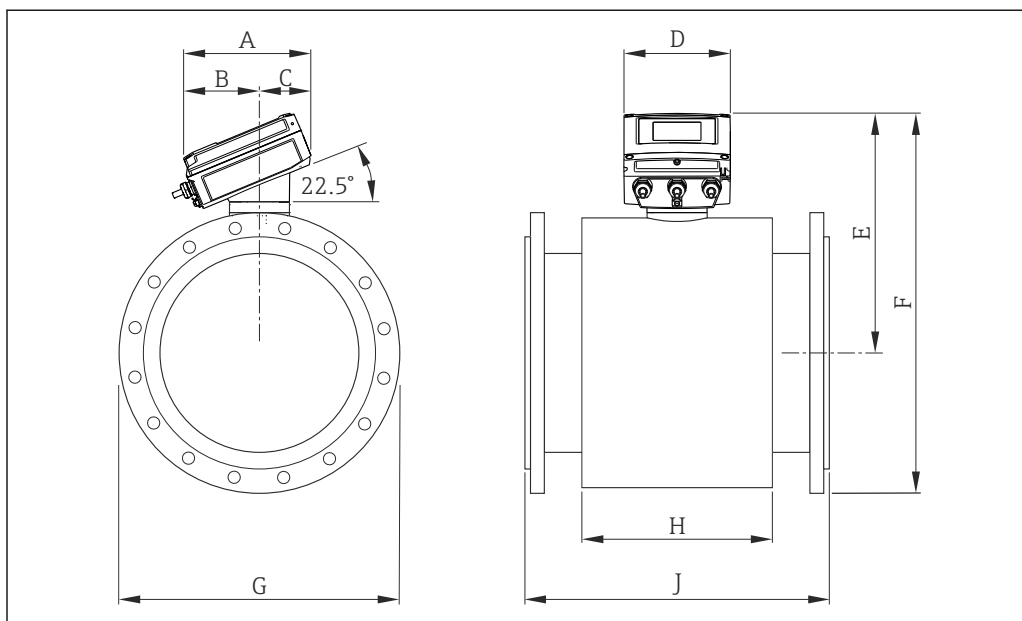

A0020393


DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	H [in]	J [in]
14	7.83	4.69	3.15	6.57	17.0	11.4	21.6
15	7.83	4.69	3.15	6.57	18.0	11.4	23.6
16	7.83	4.69	3.15	6.57	18.0	11.4	23.6
18	7.83	4.69	3.15	6.57	19.1	11.4	23.6
20	7.83	4.69	3.15	6.57	20.1	11.4	23.6
24	7.83	4.69	3.15	6.57	21.7	11.4	23.6
28	7.83	4.69	3.15	6.57	24.3	16.7	27.6
30	7.83	4.69	3.15	6.57	25.7	17.9	29.5
32	7.83	4.69	3.15	6.57	26.5	19.7	31.5
36	7.83	4.69	3.15	6.57	28.4	22.8	35.4
40	7.83	4.69	3.15	6.57	30.4	26.0	39.4
42	7.83	4.69	3.15	6.57	31.8	29.7	41.3
48	7.83	4.69	3.15	6.57	34.9	32.6	47.2
54	7.83	4.69	3.15	6.57	39.3	39.7	53.1
60	7.83	4.69	3.15	6.57	43.2	45.2	59.0
66	7.83	4.69	3.15	6.57	45.2	50.6	64.9
72	7.83	4.69	3.15	6.57	47.5	54.3	70.8
78	7.83	4.69	3.15	6.57	51.9	61.8	78.7

DN [in]	外形尺寸 F					外形尺寸 G				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	AWWA [in]	[in]	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	AWWA [in]	[in]
14	26.6	26.9	24.3	27.5	27.3	19.3	19.9	20.5	21.0	20.7
15	–	–	–	–	28.8	–	–	–	–	21.7
16	28.6	29.1	26.5	28.8	29.4	21.3	22.2	22.8	23.5	22.8
18	30.8	31.2	28.8	31.6	31.7	23.4	24.2	25.2	25.0	25.2
20	32.8	33.3	31.3	33.8	33.9	25.4	26.4	28.1	27.5	27.8
24	36.5	37.1	35.4	37.7	37.9	29.7	30.7	33.1	32.0	32.5
28	41.2	41.9	39.7	42.5	42.2	33.9	35.2	35.8	36.5	35.8
30	–	–	–	45.1	45.3	–	–	–	38.7	39.2
32	45.7	46.5	43.8	47.3	47.3	38.4	40.0	40.4	41.7	41.7
36	49.6	50.4	47.7	51.4	49.8	42.3	43.9	44.3	46.0	46.3
40	53.5	54.6	52.2	55.8	55.1	46.3	48.4	48.2	50.7	49.4
42	–	–	–	58.3	–	–	–	–	53.0	–
48	62.6	63.5	61.3	64.7	64.2	55.3	57.3	49.4	59.5	58.7
54	–	–	–	72.4	–	–	–	–	66.3	–
60	–	–	–	79.7	–	–	–	–	73.0	–
66	–	–	–	85.2	–	–	–	–	80.0	–
72	87.7	89.1	86.5	90.7	–	80.5	83.3	83.9	86.5	–
78	96.4	97.6	95.1	98.4	–	89.2	91.5	92.3	93.0	–

同时选择订购选项“传感器选项”，选型代号 CA 和订购选项“标定流量”，选项代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N



- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N 和订购选项“外壳”，选型代号 M “一体式仪表，聚碳酸酯外壳”
- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 H、K 和订购选项“外壳”，选型代号 A “一体式仪表，铝外壳，带涂层”

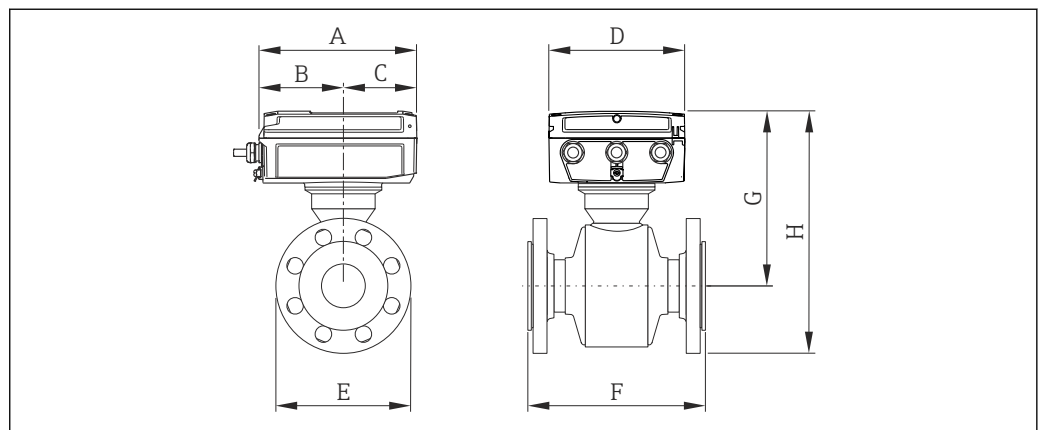

A0021328

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	F [in]	G [in]
1	7.60	4.06	3.54	6.57	7.87	8.31
2	7.60	4.06	3.54	6.57	7.87	8.31
3	7.60	4.06	3.54	6.57	7.87	9.00
4	7.60	4.06	3.54	6.57	9.84	9.49
6	7.60	4.06	3.54	6.57	11.8	10.8
8	7.60	4.06	3.54	6.57	13.8	11.9
10	7.60	4.06	3.54	6.57	17.7	13.2
12	7.60	4.06	3.54	6.57	19.7	14.2

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	F [in]	G [in]
2	7.60	4.06	3.54	6.57	7.87	8.31
3	7.60	4.06	3.54	6.57	7.87	9.00
4	7.60	4.06	3.54	6.57	9.84	9.00
6	7.60	4.06	3.54	6.57	11.8	9.49
8	7.60	4.06	3.54	6.57	13.8	10.0
10	7.60	4.06	3.54	6.57	17.7	10.8
12	7.60	4.06	3.54	6.57	19.7	11.9

外形尺寸 E										
DN [in]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [in]	PN 16 [in]	PN 25 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	Cl. 300 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]	20K [in]
1	–	–	–	5.51	5.51	5.51	5.51	–	5.51	5.51
2	–	–	–	6.50	6.02	6.50	5.91	5.91	6.10	6.10
3	–	7.87	–	7.87	7.52	8.27	7.28	7.28	7.28	7.87
4	–	8.66	–	9.25	9.02	10.0	8.46	8.46	8.27	8.86
6	–	11.2	–	11.8	11.0	12.5	11.0	11.0	11.0	12.0
8	13.4	13.4	14.2	–	13.5	–	13.2	13.2	13.0	13.8
10	15.6	15.9	16.7	–	16.0	–	15.9	15.9	15.8	16.9
12	17.5	18.1	19.1	–	19.0	–	17.9	17.9	17.5	18.9

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

外形尺寸 H										
DN [in]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [in]	PN 16 [in]	PN 25 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	Cl. 300 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]	20K [in]
1	–	–	–	11.1	11.1	10.2	–	–	11.1	10.2
2	–	–	–	11.6	11.3	10.6	–	–	11.4	10.4
3	–	12.9	–	–	12.7	12.2	12.6	12.6	12.6	12
4	–	13.8	–	–	14.0	13.5	13.7	13.7	13.6	13
6	–	16.5	–	–	16.4	16.1	16.4	16.4	16.4	15.9
8	17.6	18.5	18	–	18.6	–	18.4	18.4	18.3	17.8
10	20	21.1	20.6	–	21.1	–	21.1	21.1	21.0	20.7
12	22	23.2	22.8	–	23.7	–	23.1	23.1	22.9	22.7


订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

外形尺寸 H						
DN [in]	EN (DIN)		ASME	AS		JIS
	PN 16 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]
2	–	11.6	11.3	–	–	11.4
3	12.9	–	12.7	12.6	12.6	12.6
4	13.1	–	13.3	13.0	13.0	12.9
6	15.1	–	15.0	15.0	15.0	15.0
8	16.7	–	16.8	16.6	16.6	16.5
10	18.8	–	18.8	18.8	18.8	18.7
12	20.9	–	21.4	20.8	20.8	20.6

同时选择订购选项“传感器选项”，选型代号 CA 和订购选项“标定流量”，选型代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N



- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 A、B、D、E、F、G、H、K、M、N 和订购选项“外壳”，选型代号 Q “一体式仪表，聚碳酸酯外壳，斜端面”
- 同时选择订购选项“标定流量”，选型代号 H、K 和订购选项“外壳”，选型代号 R “一体式仪表，铝外壳，带涂层，斜端面”

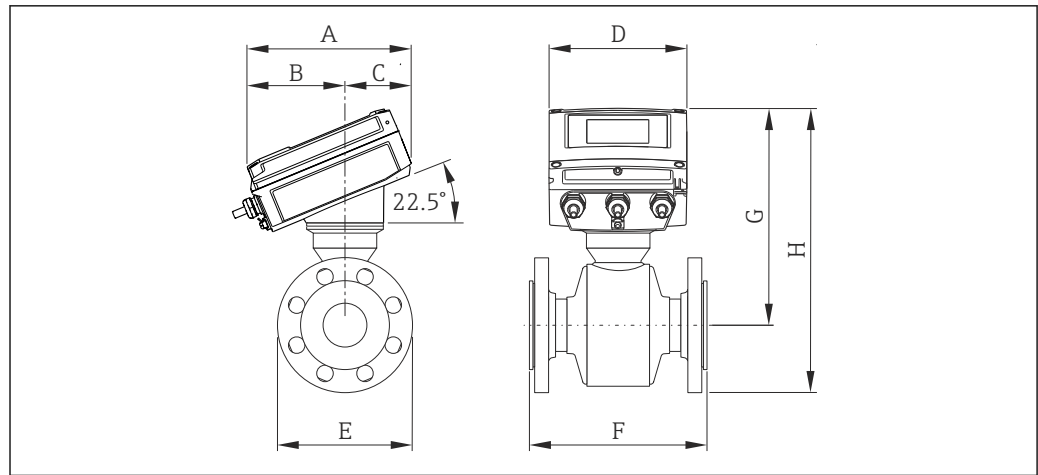

A0021329

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	F [in]	G [in]
1	7.83	4.69	3.15	6.57	7.87	10.6
2	7.83	4.69	3.15	6.57	7.87	10.6
3	7.83	4.69	3.15	6.57	7.87	11.2
4	7.83	4.69	3.15	6.57	9.84	11.7
6	7.83	4.69	3.15	6.57	11.8	13.1
8	7.83	4.69	3.15	6.57	13.8	14.1
10	7.83	4.69	3.15	6.57	17.7	15.4
12	7.83	4.69	3.15	6.57	19.7	16.4

订购选项“设计”，选型代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	F [in]	G [in]
2	7.83	4.69	3.15	6.57	7.87	10.6
3	7.83	4.69	3.15	6.57	7.87	11.2
4	7.83	4.69	3.15	6.57	9.84	11.1
6	7.83	4.69	3.15	6.57	11.8	11.7
8	7.83	4.69	3.15	6.57	13.8	12.2
10	7.83	4.69	3.15	6.57	17.7	13.1
12	7.83	4.69	3.15	6.57	19.7	14.1

外形尺寸 E										
DN [in]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [in]	PN 16 [in]	PN 25 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	Cl. 300 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]	20K [in]
1	–	–	–	5.51	5.51	5.51	5.51	–	5.51	5.51
2	–	–	–	6.50	6.02	6.50	5.91	5.91	6.10	6.10

外形尺寸 E										
DN [in]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [in]	PN 16 [in]	PN 25 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	Cl. 300 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]	20K [in]
3	–	7.87	–	7.87	7.52	8.27	7.28	7.28	7.28	7.87
4	–	8.66	–	9.25	9.02	10.0	8.46	8.46	8.27	8.86
6	–	11.2	–	11.8	11.0	12.5	11.0	11.0	11.0	12.0
8	13.4	13.4	14.2	–	13.5	–	13.2	13.2	13.0	13.8
10	15.6	15.9	16.7	–	16.0	–	15.9	15.9	15.7	16.9
12	17.5	18.1	19.1	–	19.0	–	17.9	17.9	17.5	18.9

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

外形尺寸 H										
DN [in]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [in]	PN 16 [in]	PN 25 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	Cl. 300 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]	20K [in]
1	–	–	–	13.3	13.2	12.3	–	–	13.3	12.3
2	–	–	–	13.8	13.5	12.8	–	–	13.6	12.6
3	–	15.2	–	–	15.0	14.3	14.9	14.9	14.9	14.1
4	–	16.1	–	–	16.3	15.7	16.0	16.0	15.9	15.2
6	–	18.7	–	–	18.6	18.3	18.6	18.6	18.6	18.1
8	19.8	20.8	20.2	–	20.9	–	20.7	20.7	20.6	20.0
10	22.2	23.4	22.8	–	23.4	–	23.4	23.4	23.3	22.8
12	24.1	25.5	24.9	–	26.0	–	25.4	25.4	25.2	24.8


订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

外形尺寸 H						
DN [in]	EN (DIN)		ASME	AS		JIS
	PN 16 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]
2	–	13.8	13.6	–	–	13.6
3	15.2	–	15.0	14.9	14.9	14.9
4	15.4	–	15.6	15.3	15.3	15.2
6	17.3	–	17.3	17.3	17.3	17.3
8	18.9	–	19.0	18.9	18.9	18.7
10	21.1	–	21.1	21.1	21.1	21.0
12	23.2	–	23.6	23.1	23.1	22.9

分体式仪表


分体式变送器

订购选项“外壳”，选型代号 N “分体式仪表，聚碳酸酯外壳”或选型代号 P “分体式仪表，铝外壳，带涂层”

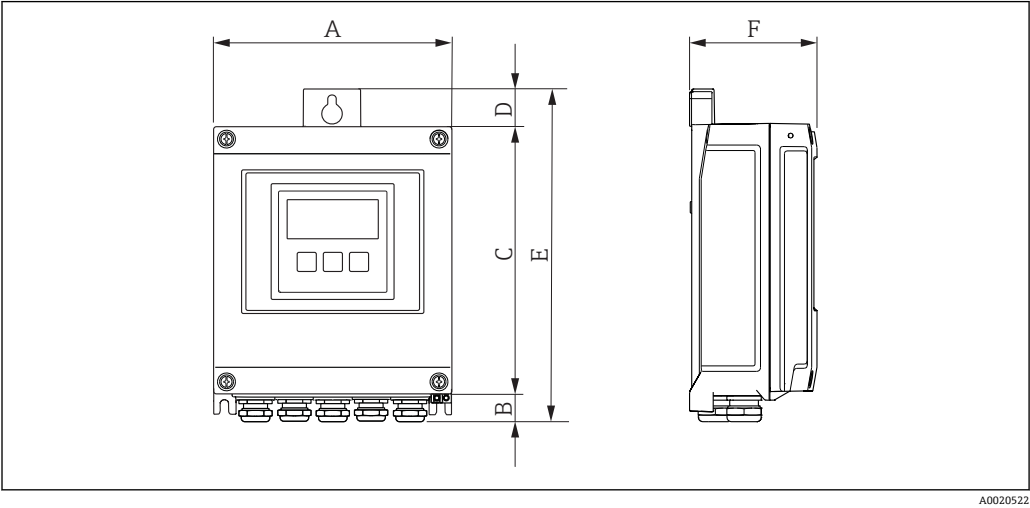

A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]
6.57	0.83	7.36	0.94	9.13	3.15

分体式传感器

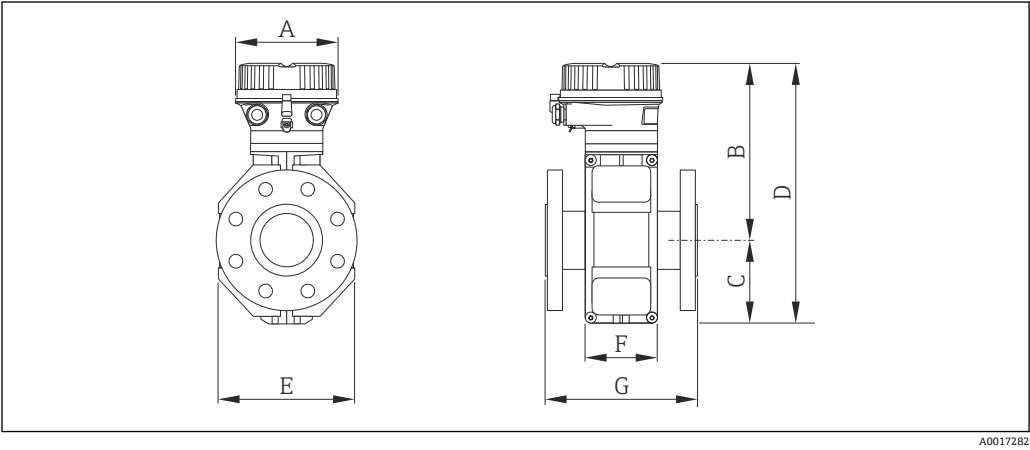

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G ²⁾ [in]
1	5.35	7.87	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
1 ½	5.35	7.87	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
2	5.35	7.87	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
3	5.35	8.86	4.29	13.1	7.09	3.70	7.87
4	5.35	8.86	4.29	13.1	7.09	3.70	9.84


DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G ²⁾
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
6	5.35	10.4	5.91	16.3	10.2	5.51	11.8
8	5.35	11.4	7.09	18.5	12.8	6.14	13.8
10	5.35	12.4	8.07	20.5	15.8	6.14	17.7
12	5.35	13.4	9.06	22.4	18.1	6.54	19.7

- 1) ASME
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G ²⁾
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
2	5.35	7.87	3.31	11.2	4.72	3.70	7.87
3	5.35	8.86	4.29	13.1	7.09	3.70	7.87
4	5.35	8.86	4.29	13.1	7.09	3.70	9.84
6	5.35	8.86	4.29	13.1	7.09	3.70	11.8
8	5.35	10.4	5.91	16.3	10.2	5.51	13.8
10	5.35	10.4	5.91	16.3	10.2	5.51	17.7
12	5.35	11.4	7.09	18.5	12.8	6.14	19.7

- 1) ASME
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

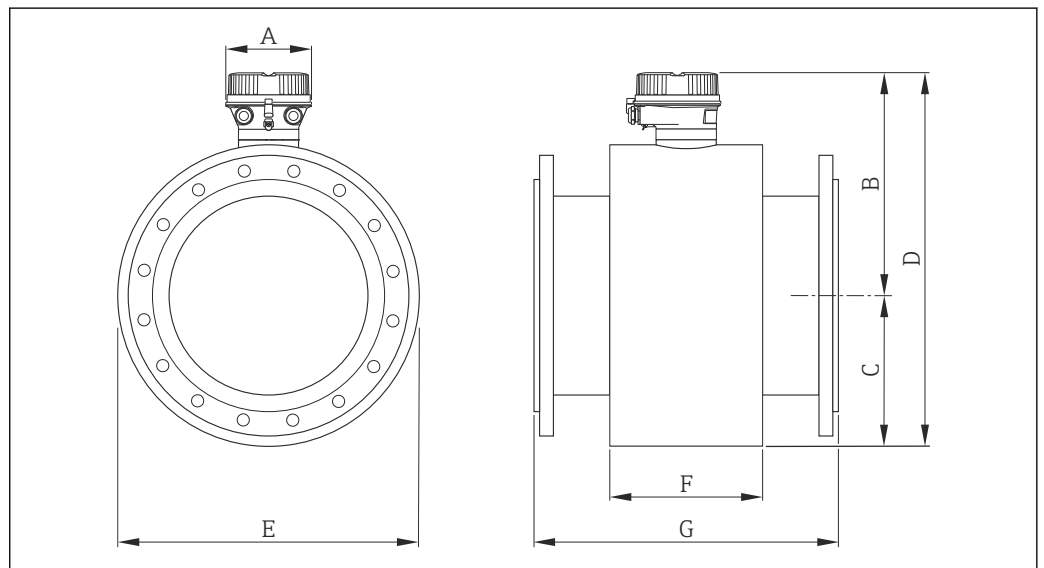


A0017283

DN ¹⁾	A	B	C	D	E	F	G ²⁾
[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]	[in]
14	5.35	16.0	11.1	29.3	22.2	10.9	21.7
15	5.35	17.0	12.1	31.3	24.2	10.9	23.6
16	5.35	17.0	12.1	31.3	24.2	10.9	23.6
18	5.35	18.0	13.1	33.3	26.2	11.5	25.6

DN ¹⁾ [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G ²⁾ [in]
20	5.35	19.0	14.1	35.3	28.2	11.5	25.6
24	5.35	21.1	16.2	39.4	32.3	15.8	30.7
28	5.35	25.1	20.1	45.2	40.3	23.2	35.8
30	5.35	25.1	20.1	45.2	40.3	24.6	38.4
32	5.35	25.9	21.0	46.9	42.0	25.5	40.9
36	5.35	28.9	24.0	52.9	48.0	30.9	46.0
40	5.35	31.9	27.0	58.9	54.0	33.9	51.2
42	5.35	32.9	28.0	60.9	56.0	35.9	53.7
48	5.35	36.8	31.9	68.7	63.8	39.0	61.4
54	5.35	40.8	35.9	76.7	71.8	42.3	69.1
60	5.35	44.7	39.8	84.5	79.6	54.8	76.8
66	5.35	47.9	43.0	91.0	86.0	58.4	84.4
72	5.35	51.7	46.8	98.4	93.5	64.2	92.1
78	5.35	53.6	48.7	102.4	97.5	68.2	102.3

- 1) ASME、AWWA 法兰；口径≤ 24 in 时，仅提供 ASME 法兰；口径≥ 28 in 时，仅提供 AWWA 法兰。
2) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度”

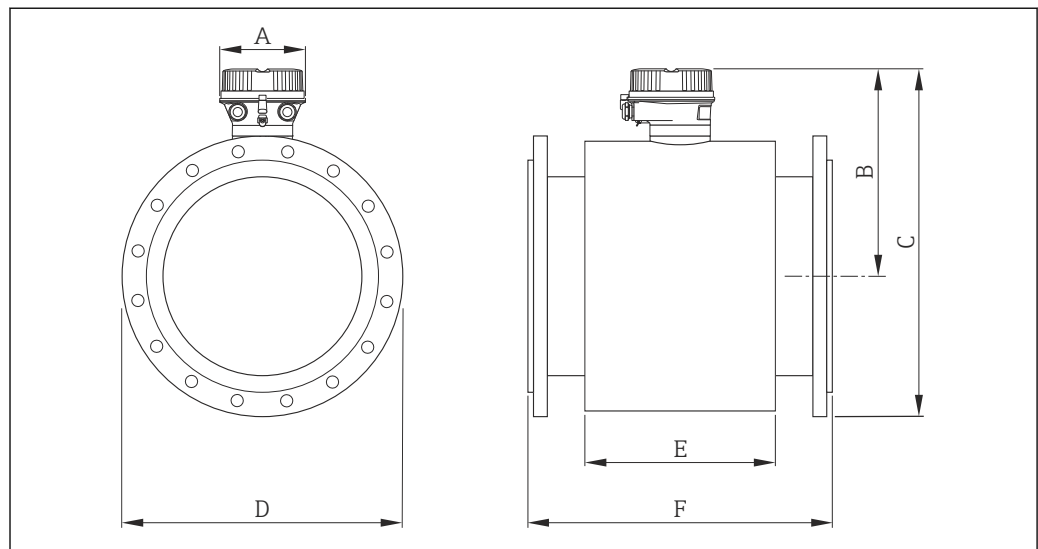

A0017284

DN [in]	A [in]	B [in]	E [in]	F [in]
14	5.35	14.1	11.4	21.6
15	5.35	15.1	11.4	23.6
16	5.35	15.1	11.4	23.6
18	5.35	16.2	11.4	23.6
20	5.35	17.2	11.4	23.6
24	5.35	18.8	11.4	23.6
28	5.35	21.6	16.7	27.6


DN [in]	A [in]	B [in]	E [in]	F [in]
30	5.35	23.0	17.9	29.5
32	5.35	23.6	19.7	31.5
36	5.35	25.6	22.8	35.4
40	5.35	27.5	26.0	39.4
42	5.35	28.9	29.7	41.3
48	5.35	32.0	32.6	47.2
54	5.35	36.4	39.6	53.1
60	5.35	40.4	45.2	59.0
66	5.35	42.4	50.6	64.9
72	5.35	44.6	54.2	70.8
78	5.35	49.0	61.8	78.7

DN [in]	外形尺寸 C					外形尺寸 D				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	AWWA [in]	[in]	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	AWWA [in]	[in]
14	23.7	24.0	24.3	24.6	24.4	19.3	19.9	20.5	21.0	20.7
15	–	–	–	–	25.9	–	–	–	–	21.7
16	25.8	26.2	26.5	26.9	26.5	21.3	22.2	22.8	23.5	22.8
18	27.9	28.3	28.7	28.7	28.8	23.4	24.2	25.2	25.0	25.2
20	29.9	30.4	31.1	30.9	31.1	25.4	26.4	28.1	27.5	27.8
24	33.7	34.2	35.6	34.8	35.0	29.7	30.7	33.1	32.0	32.5
28	38.5	39.2	39.7	39.8	39.5	33.9	35.2	35.8	36.5	35.8
30	–	–	–	42.4	42.4	–	–	–	38.7	39.2
32	43.0	43.8	44.2	44.6	44.6	38.4	40.0	40.4	41.7	41.7
36	46.9	47.7	48.2	48.7	48.9	42.3	43.9	44.3	46.0	46.3
40	50.8	51.9	52.7	53.1	52.4	46.3	48.4	48.2	50.7	49.4
42	–	–	–	55.6	–	–	–	–	53.0	–
48	59.9	60.8	61.7	62.0	61.5	55.3	57.3	49.4	59.5	58.7
54	–	–	–	69.6	–	–	–	–	66.3	–
60	–	–	–	76.9	–	–	–	–	73.0	–
66	–	–	–	82.4	–	–	–	–	80.0	–
72	84.9	86.3	87.0	87.9	–	80.5	83.3	83.9	86.5	–
78	93.6	94.7	95.6	95.5	–	89.2	91.5	92.3	93.0	–

订购选项“传感器选项”，选型代号 CA...CE “防腐保护”

选型代号	说明
CA	IP66/67, Type 4X, 整体焊接型; EN ISO 12944 C5-M 防腐保护
CB	IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护
CC	IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护

选型代号	说明
CD	埋地安装, IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护
CE	埋地安装, IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护

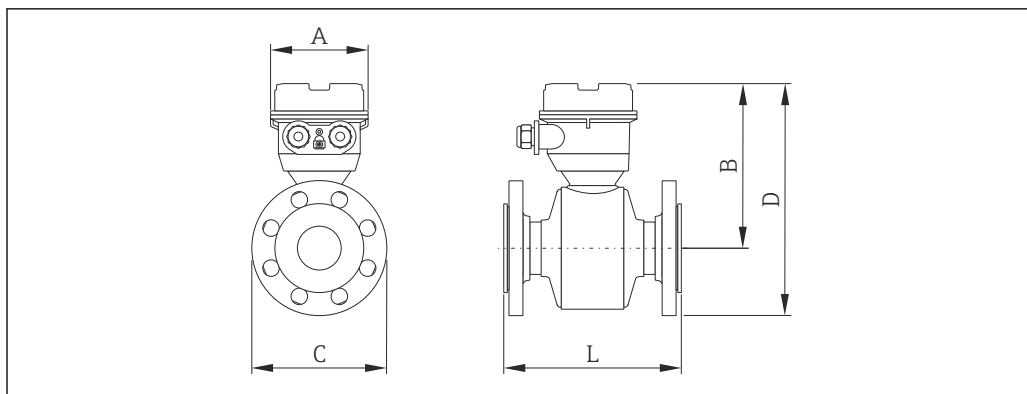

A0020399

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

DN [in]	A [in]	B [in]	E [in]
1	4.41	7.40	7.87
2	4.41	7.40	7.87
3	4.41	8.11	7.87
4	4.41	8.58	9.84
6	4.41	9.96	11.8
8	4.41	10.9	13.8
10	4.41	12.3	17.7
12	4.41	13.3	19.7

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

DN [in]	A [in]	B [in]	E [in]
2	4.41	7.40	7.87
3	4.41	8.11	7.87
4	4.41	7.91	9.84
6	4.41	8.58	11.8
8	4.41	9.09	13.8
10	4.41	9.96	17.7
12	4.41	10.9	19.7


外形尺寸 C										
DN [in]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [in]	PN 16 [in]	PN 25 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	Cl. 300 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]	20K [in]
1	–	–	–	5.51	4.33	5.51	5.51	–	5.51	5.51
2	–	–	–	6.50	5.91	6.50	5.91	5.91	6.10	6.10
3	–	7.87	–	7.87	7.48	8.25	7.28	7.28	7.28	7.87
4	–	8.66	–	12.8	9.06	10.0	8.46	8.46	8.27	8.86
6	–	11.2	–	11.8	11.0	12.5	11.0	11.0	11.0	12.0
8	13.4	13.4	14.2	–	13.6	–	13.2	13.2	13.0	13.8
10	15.6	15.9	16.7	–	16.0	–	15.9	15.9	15.8	16.9
12	17.5	18.1	19.1	–	19.1	–	17.9	17.9	17.5	18.9

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

外形尺寸 D										
DN [in]	EN (DIN)				ASME		AS		JIS	
	PN 10 [in]	PN 16 [in]	PN 25 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	Cl. 300 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]	20K [in]
1	–	–	–	10.2	10.2	10.2	–	–	10.2	10.2
2	–	–	–	10.6	10.4	10.7	–	–	10.5	10.5
3	–	12.0	–	–	11.8	12.2	11.7	11.7	11.7	12.1
4	–	12.9	–	–	13.1	13.6	12.8	12.8	12.7	13.1
6	–	15.6	–	–	15.5	16.2	15.5	15.5	15.5	16.0
8	17.7	17.6	18.1	–	17.7	–	17.5	17.5	17.4	17.9
10	20.1	20.2	20.7	–	20.2	–	20.2	20.2	20.1	20.8
12	22.0	22.3	22.8	–	22.8	–	22.2	22.2	22.0	22.8

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

外形尺寸 D						
DN [in]	EN (DIN)		ASME	AS		JIS
	PN 16 [in]	PN 40 [in]	Cl. 150 [in]	表 E [in]	PN 16 [in]	10K [in]
2	–	10.6	10.4	–	–	10.5
3	12.0	–	11.8	11.7	11.7	11.7
4	12.2	–	12.4	12.1	12.1	12.0
6	14.2	–	14.1	14.1	14.1	14.1
8	15.8	–	15.9	15.7	15.7	15.6
10	17.9	–	17.9	17.9	17.9	17.8
12	20.0	–	20.5	19.9	19.9	19.7

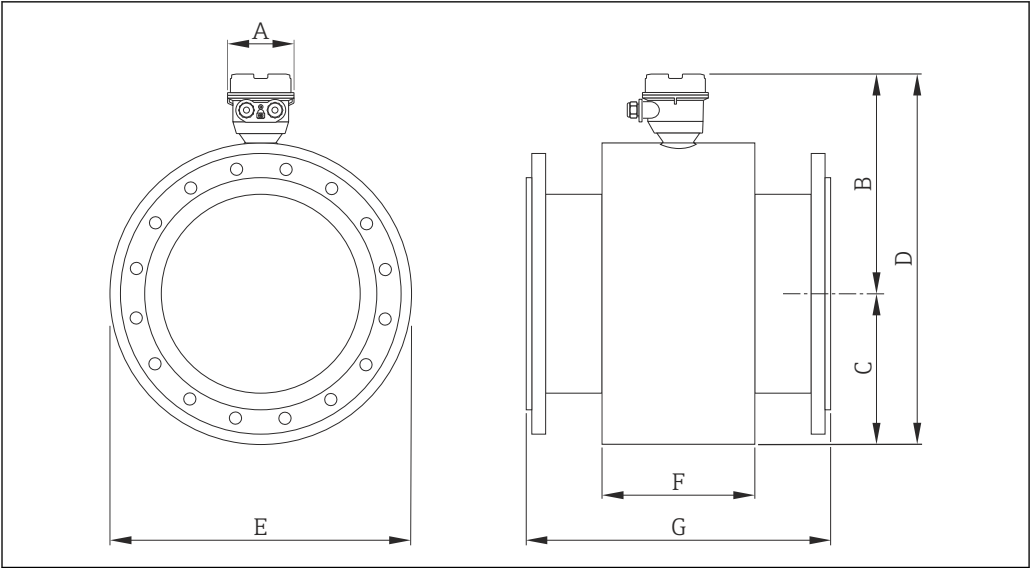

A0020435


DN [in]	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G ¹⁾ [in]
14	4.41	15.6	11.1	26.7	22.2	10.9	21.7
15	4.41	16.6	12.1	28.7	24.2	10.9	23.6
16	4.41	16.6	12.1	28.7	24.2	10.9	23.6
18	4.41	17.6	13.1	30.7	26.2	11.5	25.6
20	4.41	18.6	14.1	32.7	28.2	11.5	25.6
24	4.41	20.6	16.2	36.8	32.3	15.8	30.7
28	4.41	24.6	20.2	44.8	40.3	23.2	35.8
30	4.41	24.6	20.2	44.8	40.3	24.6	38.4
32	4.41	25.5	21.0	46.5	42.0	25.5	40.9
36	4.41	28.5	24.0	52.5	48.0	30.9	46.0
40	4.41	31.5	27.0	58.5	54.0	33.9	51.2
42	4.41	32.5	28.0	60.5	56.0	35.9	53.7
48	4.41	36.4	31.9	68.3	63.8	39.0	61.4
54	4.41	40.4	35.9	76.3	71.8	42.3	69.1
60	4.41	44.3	39.8	84.1	79.6	54.8	76.8
66	4.41	47.5	43.0	90.5	86.0	58.4	84.4
72	4.41	51.2	46.8	98.0	93.5	64.2	92.1
78	4.41	53.2	48.7	101.9	97.5	68.2	102.3

1) 长度与压力等级无关。长度符合 DVGW/ISO 标准。

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度”和订购选项“传感器选项”，选型代号 CA...CE “防腐保护”

选型代号	说明
CA	IP66/67, Type 4X, 整体焊接型; EN ISO 12944 C5-M 防腐保护
CB	IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护
CC	IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3 防腐保护

选型代号	说明
CD	埋地安装, IP68, Type 6P, 工厂封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护
CE	埋地安装, IP68, Type 6P, 用户封装; EN ISO 12944 Im2/Im3 防腐保护

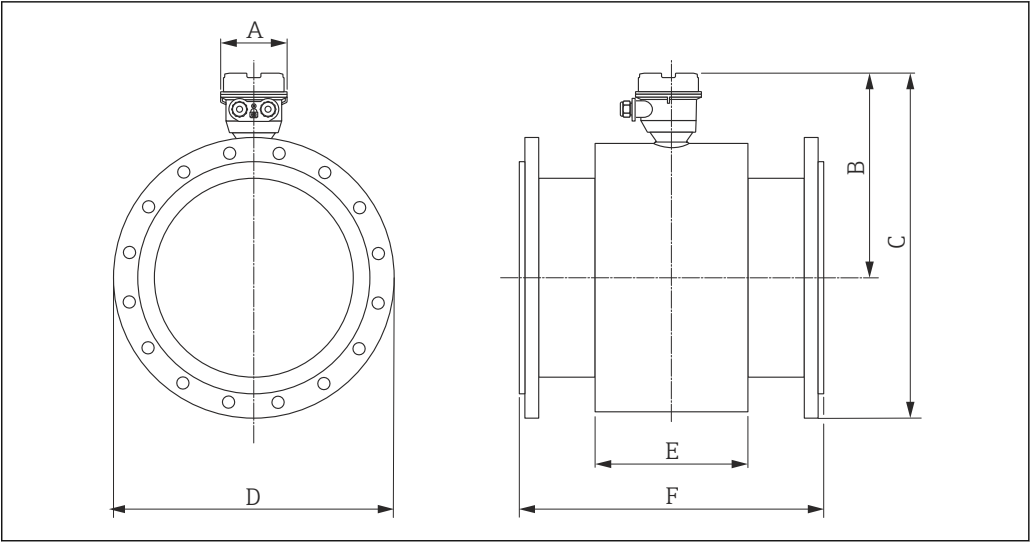

DN [in]	A [in]	B [in]	E [in]	F [in]
14	4.41	13.8	11.4	21.7
15	4.41	14.8	11.4	23.6
16	4.41	14.8	11.4	23.6
18	4.41	15.9	11.4	23.6
20	4.41	16.9	11.4	23.6
24	4.41	18.8	11.4	23.6
28	4.41	21.6	16.7	27.6
30	4.41	23.1	17.9	29.5
32	4.41	23.8	19.7	31.5
36	4.41	25.8	22.8	35.4
40	4.41	27.8	26.0	39.4
42	4.41	29.2	29.7	41.3
48	4.41	32.2	32.6	47.2
54	4.41	36.7	39.7	53.2
60	4.41	40.6	45.2	59.1
66	4.41	42.6	50.6	65.0
72	4.41	44.8	54.3	70.9
78	4.41	49.2	61.8	78.7

DN [in]	外形尺寸 C					外形尺寸 D				
	EN (DIN)			ASME	AS	EN (DIN)			ASME	AS
	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	AWWA [in]	[in]	PN 6 [in]	PN 10 [in]	PN 16 [in]	AWWA [in]	[in]
14	23.4	23.7	24.0	–	24.1	19.3	19.9	20.5	–	20.7
15	–	–	–	–	25.6	–	–	–	–	21.7
16	25.4	25.9	26.2	–	26.2	21.3	22.2	22.8	–	22.8
18	27.6	28.0	28.5	–	28.5	23.4	24.2	25.2	–	25.2
20	29.6	30.0	30.9	–	30.7	25.4	26.4	28.1	–	27.8
24	33.7	34.2	35.4	–	35.1	29.7	30.7	33.1	–	32.5
28	38.5	39.2	39.5	39.8	39.5	33.9	35.2	35.8	36.5	35.8
30	–	–	–	42.4	42.7	–	–	–	38.7	39.2
32	43.0	43.8	44.0	44.7	44.7	38.4	40.0	40.4	41.7	41.7
36	47.0	47.8	48.0	48.8	48.9	42.3	43.9	44.3	46.0	46.3
40	50.9	52.0	52.5	53.1	52.5	46.3	48.4	48.2	50.7	49.4
42	–	–	–	55.7	–	–	–	–	53.0	–
48	59.9	60.9	61.5	62.0	61.6	55.3	57.3	49.4	59.5	58.7
54	–	–	–	69.8	–	–	–	–	66.3	–
60	–	–	–	77.1	–	–	–	–	73.0	–
66	–	–	–	82.6	–	–	–	–	80.0	–
72	85.1	86.5	86.8	88.1	–	80.5	83.3	83.9	86.5	–
78	93.8	95.0	95.4	95.7	–	89.2	91.5	92.3	93.0	–

附件

接地环，适用于法兰连接

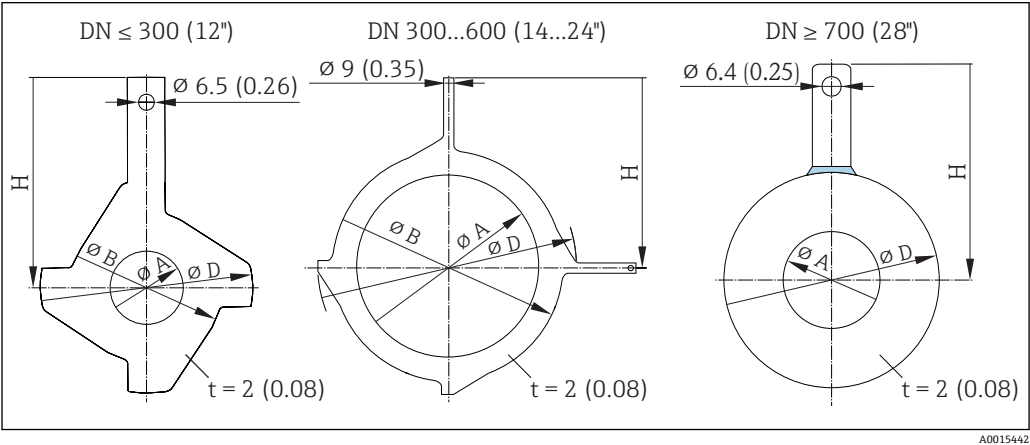


图 39 单位: mm (in)

DN [in]	压力等级	A [in]	B [in]	D [in]	H [in]
1	¹⁾	1.02	2.44	3.05	3.44
1 ¼	¹⁾	1.38	3.15	3.44	3.72
1 ½	¹⁾	1.61	3.23	3.98	4.06

DN [in]	压力等级	A [in]	B [in]	D [in]	H [in]
2	¹⁾	2.05	3.98	4.55	4.25
2 ½	¹⁾	2.68	4.76	5.18	4.65
3	¹⁾	3.15	5.16	6.08	5.31
4	¹⁾	4.09	6.14	7.34	6.02
5	¹⁾	5.12	7.36	8.13	6.30
6	¹⁾	6.22	8.54	10.1	7.24
8	¹⁾	8.11	10.5	11.3	8.07
10	¹⁾	10.2	12.9	14.1	9.45
12	¹⁾	12.3	14.8	16.3	10.8
14	DIN, PN 6	13.5	16.5	18.9	14.4
14	DIN, PN 10	13.5	15.8	18.9	14.4
14	ASME, Cl. 150	13.5	15.8	18.9	14.4
16	DIN, PN 6	15.5	18.5	21.3	15.6
16	DIN, PN 10	15.5	18.5	21.3	15.6
16	ASME, Cl. 150	15.5	18.5	21.3	15.6
18	DIN, PN 6	17.3	20.7	23.0	16.4
18	DIN, PN 10	17.3	21.1	23.0	16.4
18	ASME, Cl. 150	17.3	21.1	23.0	16.4
20	DIN, PN 6	19.4	23.3	25.6	18.1
20	DIN, PN 10	19.4	23.2	25.6	18.1
20	ASME, Cl. 150	19.4	23.2	25.6	18.1
24	DIN, PN 6	23.4	27.3	30.2	20.6
24	DIN, PN 10	23.4	27.1	30.2	20.6
24	ASME, Cl. 150	23.4	27.1	30.2	20.6
28	DIN, PN 6	27.4	–	30.9	18.1
28	DIN, PN 10	27.3	–	32.0	18.9
28	AS, PN 16	27.1	–	31.8	19.3
28	AWWA, Cl. D	27.3	–	32.8	19.5
30	AWWA, Cl. D	29.3	–	32.8	20.6
32	DIN, PN 6	31.5	–	35.2	20.5
32	DIN, PN 10	31.3	–	36.2	21.3
32	AS, PN 16	31.1	–	36.0	21.7
32	AWWA, Cl. D	31.3	–	37.0	22.1
36	DIN, PN 6	35.3	–	39.1	22.4
36	DIN, PN 10	35.2	–	40.2	23.2
36	AS, PN 16	34.9	–	39.9	23.4
36	AWWA, Cl. D	35.2	–	41.3	24.2
40	DIN, PN 6	39.3	–	43.0	24.4
40	DIN, PN 10	39.2	–	44.4	25.6

DN [in]	压力等级	A [in]	B [in]	D [in]	H [in]
40	AS, PN 16	38.9	–	44.5	26.0
40	AWWA, Cl. D	39.2	–	45.8	26.6
42	AWWA, Cl. D	41.1	–	48.0	27.7
48	DIN, PN 6	47.4	–	51.6	28.9

1) 接地环适用于所有法兰标准/压力等级，为标准型仪表的标准供货件

重量

以下为标准压力等级仪表的重量参数，不含包装材料重量。

一体式仪表

重量参数:

- 包含变送器重量
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **M、Q**: 1.3 kg (2.9 lb)
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **A、R**: 2.0 kg (4.4 lb)
- 不含包装材料重量

重量 (公制单位 (SI))

标准型

订购选项“设计”，选型代号 **A** “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 **B** “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	压力等级	重量[kg]	
		订购选项“外壳”，选型代号 M、Q : 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R : 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
25	PN 40	5	5.7
32	PN 40	6	6.7
40	PN 40	8	8.7
50	PN 40	9	9.7
65	PN 16	10	10.7
80	PN 16	12	12.7
100	PN 16	14	14.7
125	PN 16	20	20.7
150	PN 16	24	24.7
200	PN 10	43	43.7
250	PN 10	63	63.7
300	PN 10	68	68.7
350	PN 6	105	105.7
375	PN 6	120	120.7
400	PN 6	120	120.7
450	PN 6	161	161.7
500	PN 6	156	156.7
600	PN 6	208	208.7
700	PN 6	304	304.7
800	PN 6	357	357.7
900	PN 6	485	485.7

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	压力等级	重量[kg]	
		订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
1000	PN 6	589	589.7
1200	PN 6	850	850.7
1400	PN 6	1300	1300.7
1600	PN 6	1700	1700.7
1800	PN 6	2200	2200.7
2000	PN 6	2800	2800.7

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	压力等级	重量[kg]	
		订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
50	PN 40	9.6	10.3
65	PN 16	11.0	11.7
80	PN 16	13.4	14.1
100	PN 16	15.0	15.7
125	PN 16	24.0	24.7
150	PN 16	29.3	30.0
200	PN 16	51.3	52.0
250	PN 16	80.1	80.8
300	PN 16	93.7	94.4

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

AS 4087, PN 16		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
80	12	12.7
100	14	14.7
150	24	24.7

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

AS 4087, PN 16		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
80	13.4	14.1
100	15.0	15.7
150	29.3	30.0

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

JIS B2220, 10K		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
25	5	5.7
32	5	5.7
40	6	6.7
50	7	7.7
65	9	9.7
80	11	11.7
100	13	13.7
125	19	19.7
150	23	23.7
200	40	40.7
250	68	68.7
300	70	70.7

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

JIS B2220, 10K		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
50	7.6	8.3
65	10.0	10.7
80	12.4	13.1
100	14.8	15.5
125	23.4	24.1
150	30.0	30.7
200	49.2	49.9
250	82.9	83.6
300	88.2	88.9

订购选项“设计”，选型代号 A

选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳¹⁾		
	重量[kg]		
	PN 6	PN 10	PN 16
450	100	113	139
500	115	133	179
600	156	163	224
700	191	241	288
800	241	316	350
900	309	394	441
1000	360	469	563
1200	530	718	840
1400	785	1 115	1 201
1600	1 059	1 625	1 842
1800	1 419	2 108	2 354
2 000	1 878	2 631	2 926

1) 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层：重量值+ 0.7 kg

AS 2129, 表 E		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
450	144	144.7
500	183	183.7
600	261	261.7
700	347	347.7
750	434	434.7
800	494	494.7
900	691	691.7
1 000	762	762.7
1 200	1 238	1 238.7

AS 4087, PN 16		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
450	134	134.7
500	183	183.7
600	261	261.7
700	368	368.7

AS 4087, PN 16		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
750	446	446.7
800	504	504.7
900	703	703.7
1000	760	760.7
1200	1220	1220.7

订购选项“标定流量”，选型代号 H 和 K，或选型代号 H 或 K，或订购选项“传感器选项”，选型代号 CA

选型代号	说明
H	MID 型式检测证书 MI-001
K	OIML R49 Cl. 2
CA	IP66/67, Type 4X, 整体焊接型; EN ISO 12944 C5-M 防腐保护

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	压力等级	重量[kg]	
		订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
25	PN 40	9	9.7
32	PN 40	10	10.7
40	PN 40	11	11.7
50	PN 40	12	12.7
65	PN 16	13	13.7
80	PN 16	15	15.7
100	PN 16	17	17.7
125	PN 16	22	22.7
150	PN 16	27	27.7
200	PN 10	38	38.7
250	PN 10	51	51.7
300	PN 10	60	60.7

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	压力等级	重量[kg]	
		订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
50	PN 40	12.6	13.3
65	PN 16	14.0	14.7

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	压力等级	重量[kg]	
		订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
80	PN 16	16.4	17.1
100	PN 16	18.0	18.7
125	PN 16	26.0	26.7
150	PN 16	32.3	33.0
200	PN 16	46.3	47.0
250	PN 16	68.1	68.8
300	PN 16	85.7	86.4

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

AS 2129, PN 16		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
80	15	15.7
100	17	17.7
150	27	27.7

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

AS 2129, PN 16		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
80	16.4	17.1
100	18.0	18.7
150	32.3	33.0

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

JIS B2220, 10K		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
25	9	9.7
32	10	10.7
40	10	10.7
50	11	11.7
65	12	12.7
80	13	13.7

JIS B2220, 10K		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
100	15	15.7
125	20	20.7
150	25	25.7
200	34	34.7
250	50	50.7
300	57	57.7

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

JIS B2220, 10K		
DN [mm]	重量[kg]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
50	11.6	12.3
65	13.0	13.7
80	14.4	15.1
100	16.8	17.5
125	24.4	25.1
150	32.0	32.7
200	43.2	43.9
250	64.9	65.6
300	75.2	75.9

重量（英制单位（US））

标准型

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

ASME B16.5, Cl. 150		
DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
1	11	12.5
1½	18	19.5
2	20	21.5
3	26	27.5
4	31	32.5
6	53	54.5
8	95	96.5
10	161	162.5
12	238	239.5

ASME B16.5, Cl. 150		
DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
14	386	387.5
16	452	453.5
18	562	563.5
20	628	629.5
24	893	894.5

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

ASME B16.5, Cl. 150		
DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
2	21.3	22.8
3	29.1	30.6
4	35.6	37.1
6	68.4	69.9
8	116.2	117.7
10	198.9	200.4
12	285.2	286.7

AWWA C207, Cl. D		
DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q: 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R: 铝外壳，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
28	882	883.5
30	1014	1015.5
32	1213	1214.5
36	1764	1765.5
40	1985	1986.5
42	2426	2427.5
48	3087	3088.5
54	4851	4852.5
60	5954	5955.5
66	8159	8160.5
72	9041	9042.5
78	10143	10144.5

订购选项“设计”，选型代号 A

选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”

ASME B16.5, Cl. 150		
DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q： 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R： 铝外壳，带铝合金 AISi10Mg 涂层
18	423	424.5
20	505	506.5
24	668	667.5

AWWA C207, Cl. D		
DN [in]	重量[lbs]	
	订购选项“外壳”，选型代号 M、Q： 聚碳酸酯塑料外壳	订购选项“外壳”，选型代号 A、R： 铝外壳，带铝合金 AISi10Mg 涂层
28	589	590.5
30	703	704.5
32	847	848.5
36	1039	1040.5
40	1297	1298.5
42	1480	1481.5
48	1989	1990.5
54	2809	2810.5
60	3517	3518.5
66	4701	4702.5
72	5665	5666.5
78	6866	6867.5

订购选项“传感器选项”，选型代号 CA

选型代号 CA “IP66/67，Type 4X，整体焊接型；EN ISO 12944 C5-M 防腐保护认证”

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

ASME B16.5, Cl. 150	
DN [in]	重量 [lbs]
1	17.6
1½	19.8
2	24.3
3	33.1
4	41.9
6	61.7
8	97.0
10	134.5
12	189.6

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

ASME B16.5, Cl. 150	
DN [in]	重量 [lbs]
2	25.6
3	36.2
4	46.5
6	77.1
8	118.2
10	172.4
12	236.8

分体式变送器

墙装型外壳

取决于墙装型外壳的材料:

- 聚碳酸酯塑料: 1.3 kg (2.9 lb)
- 铝, 带铝合金涂层 AlSi10Mg: 2.0 kg (4.4 lb)

分体式传感器

重量参数:

- 包含传感器接线盒重量
- 不含连接电缆重量
- 不含包装材料重量

重量（公制单位 (SI)）

标准型

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

EN 1092-1 (DIN 2501)		
DN [mm]	压力等级	重量 [kg]
25	PN 40	5
32	PN 40	6
40	PN 40	7
50	PN 40	9
65	PN 16	10
80	PN 16	12
100	PN 16	14
125	PN 16	20
150	PN 16	24
200	PN 10	43
250	PN 10	63
300	PN 10	68
350	PN 6	103
375	PN 6	118

EN 1092-1 (DIN 2501)		
DN [mm]	压力等级	重量 [kg]
400	PN 6	118
450	PN 6	159
500	PN 6	154
600	PN 6	206
700	PN 6	302
800	PN 6	355
900	PN 6	483
1000	PN 6	587
1200	PN 6	848
1400	PN 6	1298
1600	PN 6	1698
1800	PN 6	2198
2000	PN 6	2798

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

EN 1092-1 (DIN 2501)		
DN [mm]	压力等级	重量 [kg]
50	PN 40	9.6
65	PN 16	11.0
80	PN 16	13.4
100	PN 16	15.0
125	PN 16	24.0
150	PN 16	29.3
200	PN 16	51.3
250	PN 16	80.1
300	PN 16	93.7

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

AS 4087, PN 16	
DN [mm]	重量 [kg]
80	12
100	14
150	24

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

AS 4087, PN 16	
DN [mm]	重量 [kg]
80	13.4
100	15.0
150	29.3

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

JIS B2220, 10K	
DN [mm]	重量 [kg]
25	5
32	5
40	6
50	7
65	9
80	11
100	13
125	19
150	23
200	40
250	67
300	70

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

JIS B2220, 10K	
DN [mm]	重量 [kg]
50	7.6
65	10.0
80	12.4
100	14.8
125	23.4
150	30.0
200	49.2
250	81.9
300	88.2

订购选项“设计”，选型代号 A

选型代号 A “短插入长度；口径不超过 DN400 时，符合 ISO/DVGW 标准，口径为 DN450...2000 时，端面距 1:1”

EN 1092-1 (DIN 2501)			
DN [mm]	重量[kg]		
	PN 6	PN 10	PN 16
450	98	111	139
500	113	131	179
600	154	161	224
700	190	240	288
800	240	315	350
900	308	393	441
1000	359	468	563
1200	529	717	840
1400	784	1 114	1 200
1600	1 058	1 624	1 841
1800	1 418	2 107	2 353
2 000	1 877	2 630	2 925

AS 2129, 表 E	
DN [mm]	重量 [kg]
450	142
500	181
600	259
700	346
750	433
800	493
900	690
1000	761
1200	1 237

AS 4087, PN 16	
DN [mm]	重量 [kg]
450	132
500	181
600	259
700	367
750	445
800	503
900	702
1000	759
1200	1 219

订购选项“标定流量”，选型代号 **H** 和 **K**，或订购选项“传感器选项”，选型代号 **CA**

选型代号	说明
H	MID 型式检测证书 MI-001
K	OIML R49 Cl. 2
CA	IP66/67, Type 4X, 整体焊接型; EN ISO 12944 C5-M 防腐保护

订购选项“设计”，选型代号 **A** “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 **DN 400**），**DN 450...2000** 时的端面距为 1:1”和选型代号 **B** “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 **DN 400**），**DN 450...2000** 时的端面距为 1:1.3”

EN 1092-1 (DIN 2501)		
DN [mm]	压力等级	[kg]
25	PN 40	6.5
32	PN 40	8
40	PN 40	8.5
50	PN 40	10
65	PN 16	11
80	PN 16	13
100	PN 16	15
125	PN 16	20
150	PN 16	25
200	PN 10	36
250	PN 10	49
300	PN 10	58

订购选项“设计”，选项代号 **C** “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 **DN 300**），测量管不带前后直管段”

EN 1092-1 (DIN 2501)		
DN [mm]	压力等级	[kg]
50	PN 40	10.6
65	PN 16	12.0
80	PN 16	14.4
100	PN 16	16.0
125	PN 16	24.0
150	PN 16	30.3
200	PN 16	44.3
250	PN 16	66.1
300	PN 16	83.7

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

AS 4087, PN 16	
DN [mm]	[kg]
80	13
100	15
150	25

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

AS 4087, PN 16	
DN [mm]	[kg]
80	14.4
100	16.0
150	30.3

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

JIS B2220, 10K	
DN [mm]	重量 [kg]
25	6.5
32	7.5
40	7.5
50	9
65	10
80	11
100	13
125	18
150	23
200	32
250	48
300	55

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

JIS B2220, 10K	
DN [mm]	重量 [kg]
50	9.6
65	11.0
80	12.4
100	14.8

JIS B2220, 10K	
DN [mm]	重量 [kg]
125	22.4
150	30.0
200	41.2
250	62.9
300	73.2

重量（英制单位（US））

标准型

订购选项“设计”，选型代号 A “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 B “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

ASME B16.5, Cl. 150	
DN [in]	重量 [lbs]
1	11
1½	15
2	20
3	26
4	31
6	53
8	95
10	161
12	238
14	381
16	448
18	558
20	624
24	889

订购选项“设计”，选项代号 C “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

ASME B16.5, Cl. 150	
DN [in]	重量 [lbs]
2	21.3
3	29.1
4	35.6
6	68.4
8	116.2
10	198.9
12	285.2

AWWA C207, Cl. D	
DN [in]	重量 [lbs]
28	878
30	1010
32	1208
36	1760
40	1980
42	2421
48	3083
54	4847
60	5949
66	8154
72	9036
78	10139

订购选项“设计”，选型代号 A

选型代号 A “短插入长度；口径不超过 DN400 时，符合 ISO/DVGW 标准，口径为 DN450...2000 时，端面距 1:1”

ASME B16.5, Cl. 150	
DN [in]	重量 [lbs]
18	420
20	501
24	664

AWWA C207, Cl. D	
DN [in]	重量 [lbs]
28	587
30	701
32	845
36	1036
40	1294
42	1477
48	1987
54	1273
60	3515
66	4699
72	5662
78	6864

订购选项“传感器选项”，选型代号 **CA**

选型代号 CA “IP66/67，Type 4X，整体焊接型；EN ISO 12944 C5-M 防腐保护”

订购选项“设计”，选型代号 **A** “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 **DN 400**），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 **B** “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 **DN 400**），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”

ASME B16.5, Cl. 150	
DN [in]	重量 [lbs]
1	13
1½	15.5
2	20
3	29
4	37
6	57
8	93
10	130
12	185

订购选项“设计”，选项代号 **C** “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 **DN 300**），测量管不带前后直管段”

ASME B16.5, Cl. 150	
DN [in]	重量 [lbs]
2	21.3
3	32.1
4	41.6
6	72.4
8	114.2
10	167.9
12	232.2

测量管规格

公称口径		压力等级				测量管内径			
		EN (DIN)	ASME AWWA	AS 2129 AS 4087	JIS	硬橡胶		聚氨酯	
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]
25	1	PN 40	Cl. 150	–	20K	–	–	24	0.94
32	–	PN 40	–	–	20K	–	–	32	1.26
40	1½	PN 40	Cl. 150	–	20K	–	–	38	1.50
50	2	PN 40	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	50	1.97	50	1.97
65	–	PN 16	–	–	10K	66	2.60	66	2.60
80	3	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	79	3.11	79	3.11
100	4	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	102	4.02	102	4.02
125	–	PN 16	–	–	10K	127	5.00	127	5.00
150	6	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	156	6.14	156	6.14
200 ¹⁾	8	PN 10	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	204	8.03	204	8.03

公称口径		压力等级				测量管内径			
		EN (DIN)	ASME AWWA	AS 2129 AS 4087	JIS	硬橡胶		聚氨酯	
[mm]	[in]					[mm]	[in]	[mm]	[in]
200 ²⁾	8	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	201	7.91	–	–
250 ¹⁾	10	PN 10	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	258	10.2	258	10.2
250 ²⁾	10	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	251	9.88	–	–
300 ¹⁾	12	PN 10	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	309	12.2	309	12.2
300 ²⁾	12	PN 16	Cl. 150	表 E, PN 16	10K	309	12.2	–	–
350	14	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	–	342	13.5	342	13.5
375	15	–	–	PN 16	–	392	15.4	–	–
400	16	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	–	392	15.4	392	15.4
450	18	PN 6	Cl. 150	–	–	437	17.2	437	17.2
500	20	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	–	492	19.4	492	19.4
600	24	PN 6	Cl. 150	表 E, PN 16	–	594	23.4	594	23.4
700	28	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	692	27.2	692	27.2
750	30	–	Cl. D	表 E, PN 16	–	742	29.2	742	29.2
800	32	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	794	31.3	794	31.3
900	36	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	891	35.1	891	35.1
1000	40	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	994	39.1	994	39.1
–	42	–	Cl. D	–	–	1043	41.1	1043	41.1
1200	48	PN 6	Cl. D	表 E, PN 16	–	1197	47.1	1197	47.1
–	54	–	Cl. D	–	–	1339	52.7	–	–
1400	–	PN 6	–	–	–	1402	55.2	–	–
–	60	–	Cl. D	–	–	1492	58.7	–	–
1600	–	PN 6	–	–	–	1600	63.0	–	–
–	66	–	Cl. D	–	–	1638	64.5	–	–
1800	72	PN 6	Cl. D	–	–	1786	70.3	–	–
2000	78	PN 6	Cl. D	–	–	1989	78.3	–	–

- 1) 订购选项“设计”，选型代号 **A** “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1”和选型代号 **B** “长插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径 DN 400），DN 450...2000 时的端面距为 1:1.3”
- 2) 订购选项“设计”，选项代号 **C** “短插入深度，符合 ISO/DVGW 标准（最大适用口径为 DN 300），测量管不带前后直管段”

材质

变送器外壳

一体式仪表，标准型

- 订购选项“外壳”，选型代号 **A** “一体式仪表，铝外壳，带涂层”：
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 订购选项“外壳”，选型代号 **M**：聚碳酸酯塑料外壳
- 窗口材料：
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **A**：玻璃
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **M**：塑料


一体式仪表，斜端面

- 订购选项“外壳”，选型代号 **R** “一体式仪表，铝外壳，带涂层”：
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 订购选项“外壳”，选型代号 **Q**：聚碳酸酯塑料外壳
- 窗口材料：
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **R**：玻璃
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **Q**：塑料

分体式仪表(墙装型外壳)

- 订购选项“外壳”，选型代号 **P** “一体式仪表，铝外壳，带涂层”：
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 订购选项“外壳”，选型代号 **N**：聚碳酸酯塑料外壳
- 窗口材料：
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **P**：玻璃
 - 订购选项“外壳”，选型代号 **N**：塑料

电缆入口/缆塞

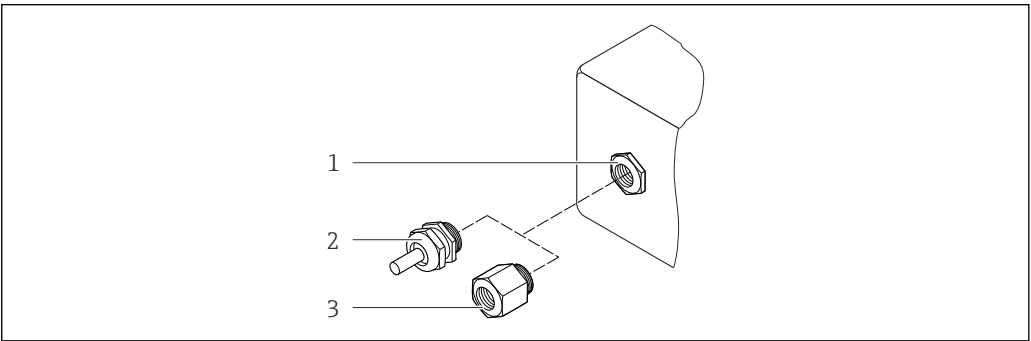

A0020640

图 40 允许的电缆入口/缆塞

- 1 M20 × 1.5 内螺纹电缆入口
- 2 M20 × 1.5 缆塞
- 3 适配接头，适用于带 G ½"和 NPT ½"内螺纹的电缆入口

一体式和分体式仪表及传感器接线盒

电缆入口/缆塞	材料
M20 × 1.5 缆塞	塑料
分体式仪表：M20 × 1.5 缆塞 可选加强型连接电缆	■ 传感器接线盒： 镀镍黄铜 ■ 变送器的墙装型外壳： 塑料
电缆入口转接头，带带 G ½"和 NPT ½"内螺纹	镀镍黄铜

仪表插头

电气连接	材料
M12x1 插头	■ 插座：不锈钢 1.4404 (316L) ■ 插头外壳：聚酰胺 ■ 触点：镀金黄铜

分体式仪表的连接电缆

电极电缆和线圈电缆

- 标准电缆：PVC 电缆，带铜屏蔽层
- 加强型电缆：PVC 电缆，带铜屏蔽层和附加钢丝织网护套

传感器接线盒

- 标准: 铝, 带铝合金 AlSi10Mg 涂层(IP66/67)
- 选型代号
 - 聚碳酸酯, 适用于 IP68, DN 50...300 (2...12")
 - 聚碳酸酯, 适用于订购选项“传感器选项”, 选型代号 CA...CE “防腐保护”, DN 350...2000 (14...78")

传感器外壳

- DN 25...300 (1...12"):
 - 铝, 带铝合金 AlSi10Mg 涂层
 - 碳钢, 带铝/锌保护涂层
- DN 25...300 (1...12"):
 - 碳钢, 带保护漆涂层 (IP68)
- DN 350...2000 (14...78"):
 - 碳钢, 带保护漆涂层

测量管

- DN 25...300 (1...12")¹⁾: 不锈钢 1.4301/1.4306/304/304L
- DN 350...1200 (14...48")¹⁾: 不锈钢 1.4301/304
- DN 1350...2000 (54...78")¹⁾: 不锈钢 1.4301, 类似 304

内衬

- DN 25...1200 (1...48"): 聚氨酯
- DN 50...2000 (2...78"): 硬橡胶

电极

- 不锈钢 1.4435 (316L)
- Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金
- 钽

过程连接**EN 1092-1 (DIN 2501)**

- DN 25...1200¹⁾:
 - 不锈钢 1.4404/1.4571/F316L
 - 碳钢 A105/FE410WB/P250GH/S235JRG2/S235JR+N
- DN 1350...2000¹⁾:
 - 不锈钢 1.4404/1.4571
 - 碳钢 P250GH/S235JRG2
- DN 450...2000²⁾:
 - 碳钢 A105/S235JRG2

EN 1092-1 (DIN 2501), PN6

DN 350...1000¹⁾:
碳钢 A105/FE410WB/S235JRG2

ASME B16.5

- DN 25...1200 (1...48"):
 - 不锈钢 F316L, 类似 1.4404
- DN 25...300 (1...12")²⁾:
 - 碳钢 A105, 类似 1.0432
- DN 350...1200 (14...48")²⁾:
 - 碳钢 A105/A515, 70 级

1) 碳钢法兰: 带铝/锌保护涂层 (DN 25...300 (1...12"))、带保护漆涂层 (IP68) (DN 50...300 (2...12")) 或带保护漆涂层 (≥ DN 350 (14"))
2) 订购选项“设计”, 选型代号 A “短插入深度”

AWWA C207

- DN 48":
碳钢 A105/A181/P265GH/S275JR
- DN 54...72":
碳钢 P265GH, 类似 1.0425
- DN 48...78"²⁾:
碳钢 A105/A181/P265GH/S275JR

AS 2129

- DN 50...1200:
碳钢 A105/S235JRG2
- DN 350...1200²⁾:
碳钢 A105/FE410WB/P235GH/P265GH/S235JRG2

AS 4087

- DN 50...1200:
碳钢 A105/S275JR
- DN 350...1200²⁾:
碳钢 A105/P265GH/S275JR

JIS B2220

- 不锈钢 F316L, 类似 1.4404
- 碳钢 A105/A350LF2¹⁾

密封圈

符合 DIN EN 1514-1 标准

附件

显示屏保护盖

不锈钢 1.4301 (304L)

接地环

- 不锈钢 1.4435 (316L)
- Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) 合金
- 钼

配套电极

测量电极、参考电极和空管检测 (EPD) 电极 (标准):

- 1.4435 (316L)
- Alloy C22 合金 2.4602 (UNS N06022)
- 钼

DN 350...2000 (14...78") 口径时, 可选:
可更换测量电极: 1.4435 (316L)

过程连接

- EN 1092-1 (DIN 2501)³⁾
 - DN ≤ 300: 固定法兰 (PN 10/16/25/40) = form A
 - DN ≥ 350: 固定法兰 (PN 6/10/16/25) = 平面
 - DN 450...2000⁴⁾: 固定法兰 (PN 6/10/16) = 平面
- ASME B16.5
 - DN 25...600 (1...24"): 固定法兰 (Cl. 150)
 - DN 350...2000 (14...78")⁴⁾: 固定法兰 (Cl. 150)
 - DN 25...150 (1...6"): 固定法兰 (Cl. 300)
- AWWA C207
 - DN 48...72": 固定法兰 (Cl. D)
 - DN 48...78"⁴⁾: 固定法兰 (Cl. D)

3) 外形尺寸符合 DIN 2501 标准, DN 65 (2 ½") PN 16 和 DN 600 (24") PN 16 仅符合 EN 1092-1 标准

4) 订购选项“设计”, 选型代号 A “短插入深度”

- AS 2129
 - DN 50...1200: 固定法兰(表 E)
 - DN 350...1200 ⁴⁾: 固定法兰(表 E)
 - AS 4087
 - DN 50...1200: 固定法兰(PN 16)
 - DN 350...1200 ⁴⁾: 固定法兰(PN 16)
 - JIS B2220
 - DN 50...300: 固定法兰(10K)
 - DN 25...300: 固定法兰(20K)
-  各种过程连接材料的详细信息 →  114


表面光洁度	电极材料: 不锈钢 1.4435 (316L)、Alloy C22 合金 2.4602 (UNS N06022)、钼 ≤ 0.3 ... 0.5 µm (11.8 ... 19.7 µin) (所有参数均为接液部件的表面光洁度)
-------	--

可操作性

操作方法	针对用户特定任务的操作员菜单结构 ■ 调试 ■ 操作 ■ 诊断 ■ 专家菜单 调试快速安全 ■ 针对不同应用的引导式菜单(“Make-it-run”设置向导) ■ 引导式菜单, 提供每个功能参数的简要说明 ■ 通过 Web 服务器访问仪表 ■ 可选: 通过手操器 WLAN 访问仪表 操作可靠 ■ 本地语言操作 ■ 仪表和调试工具基于同一操作原理工作 ■ 更换电子模块时, 通过内置存储单元(内置 HistoROM)传输设备设置参数, HistoROM DAT 中存储过程参数、测量设备参数和事件日志。无需重新设置仪表。 高效诊断, 提升了测量稳定性 ■ 通过仪表和调试工具查询故障排除方法 ■ 提供多种仿真选项、事件日志和在线记录仪功能
------	---

语言	可以使用下列操作语言: ■ 现场操作: 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、土耳其文、中文、日文、印度尼西亚文、越南文、捷克文、瑞典文 ■ 通过“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件操作: 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文 ■ 通过网页浏览器操作 (仅适用于 HART、PROFIBUS DP 和 EtherNet/IP 型仪表) : 英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、土耳其文、中文、日文、印度尼西亚文、越南文、捷克文、瑞典文
----	---

现场显示单元	通过显示单元操作 提供两种类型的显示单元: ■ 标准型: 四行背光图形显示, 触摸键操作 ■ 可选订购选项“显示”, 选型代号 W1 “WLAN 显示” 四行背光图形显示, 触摸键操作+ WLAN  WLAN 接口信息 →  119
--------	---

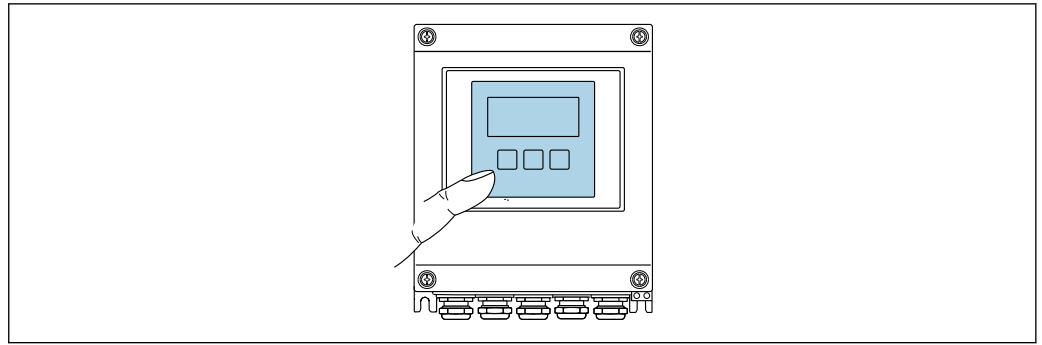

A0032074

图 41 触摸键操作

显示单元

- 四行背光图形显示
- 白色背景显示；仪表发生错误时切换为红色背景显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式
- 显示单元的允许环境温度范围：-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
超出温度范围时，显示单元可能无法正常工作。


操作单元

- 通过触摸键（3 个光敏键）进行外部操作，无需打开外壳：⊕、□、⊞
- 可以在各种危险场合中使用操作单元

远程操作

通过 HART 操作

HART 输出型仪表带通信接口。

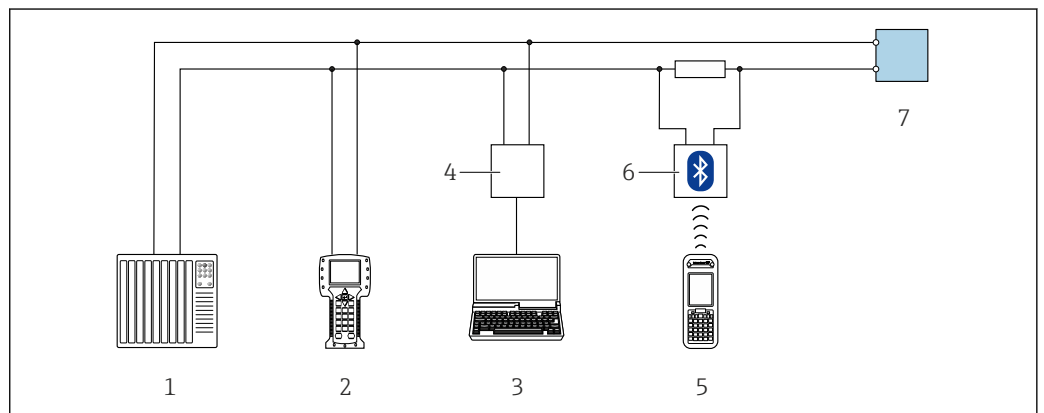


A0028747

图 42 通过 HART 通信进行远程操作

- 1 控制系统（例如 PLC）
- 2 475 手操器
- 3 计算机，安装有调试软件（例如 FieldCare、AMS 设备管理器、SIMATIC PDM）
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 或 SFX370
- 6 VIATOR 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 7 变送器

通过 PROFIBUS DP 网络

PROFIBUS DP 型仪表带通信接口。

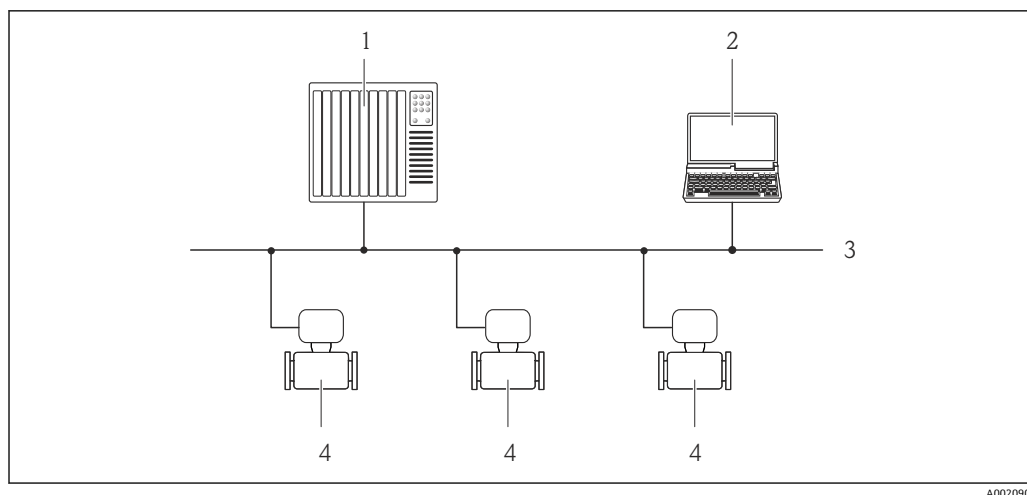


A0020903

图 43 通过 PROFIBUS DP 网络进行远程操作

- 1 自动化系统
- 2 带 PROFIBUS 网卡的计算机
- 3 PROFIBUS DP 网络
- 4 测量仪表

通过 Modbus RS485 通信

带 Modbus-RS485 输出的仪表型号上带通信接口。

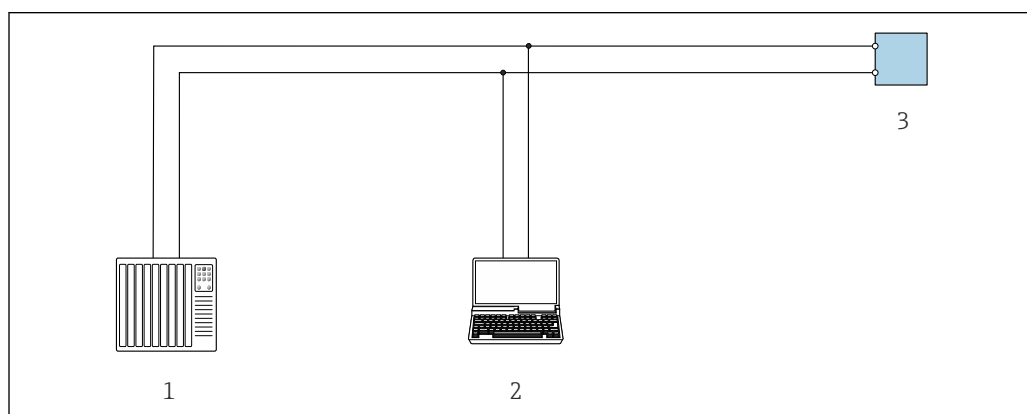


A0029437

图 44 通过 Modbus-RS485 通信进行远程操作(有源信号)

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 带 Web 浏览器的计算机(例如: Internet 浏览器), 用于访问内置设备 Web 服务器, 或安装有调试工具的计算(例如: FieldCare、DeviceCare), 带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”或 Modbus DTM
- 3 变送器

通过以太网现场总线操作

工业以太网(EtherNet/IP)通信型仪表带通信接口。

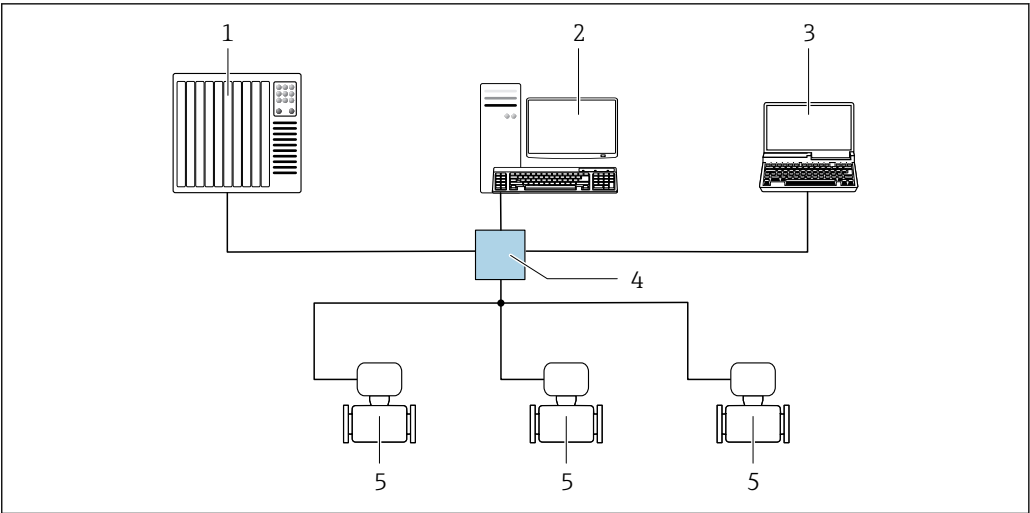

A0032078

图 45 通过以太网现场总线进行远程操作


- 1 自动化系统，例如：“RSLogix” (Rockwell 自动化)
- 2 测量设备操作工作站：带用于“RSLogix 5000” (罗克韦尔自动化) 的 Profile III 产品插件或带电子数据表 (EDS)
- 3 计算机，带 Web 浏览器 (例如：Internet 浏览器)，用于访问内置设备 Web 服务器或“FieldCare”、“DeviceCare”调试工具，带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”
- 4 以太网开关
- 5 测量仪表

服务接口

通过服务接口 (CDI-RJ45)

下列型号的仪表带通信接口：

- 订购选项“输出”，选型代号 **H**：4...20 / 0...20 mA HART，脉冲/频率/开关量输出
- 订购选项“输出”，选型代号 **I**：4...20 / 0...20 mA HART，脉冲/频率/开关量输出，状态输入
- 订购选项“输出”，选型代号 **L**：PROFIBUS DP
- 订购选项“输出”，选型代号 **N**：EtherNet/IP
- 订购选项“输出”，选型代号 **M**：Modbus RS485

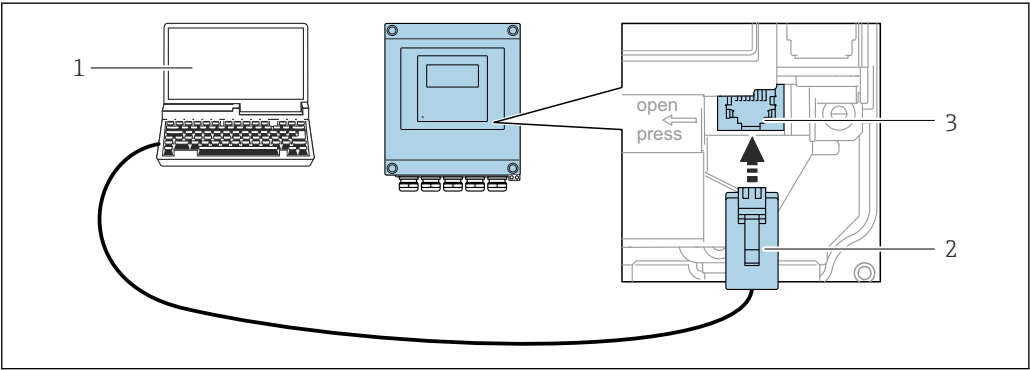

A0029163

图 46 通过服务接口 (CDI-RJ45) 操作


- 1 带网页浏览器的计算机 (例如 Microsoft Internet 浏览器、Microsoft Edge)，用于访问内置设备网页服务器，或安装有“FieldCare”、“DeviceCare”调试软件，带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”或 Modbus DTM
- 2 标准以太网连接电缆，带 RJ45 插头
- 3 测量仪表的服务接口 (CDI-RJ45)，内置网页服务器访问接口

通过 WLAN 接口操作

下列仪表型号可选配 WLAN 接口：

订购选项“显示”，选型代号 **W1** “WLAN 显示”：

四行背光图形显示，触摸键操作+ WLAN

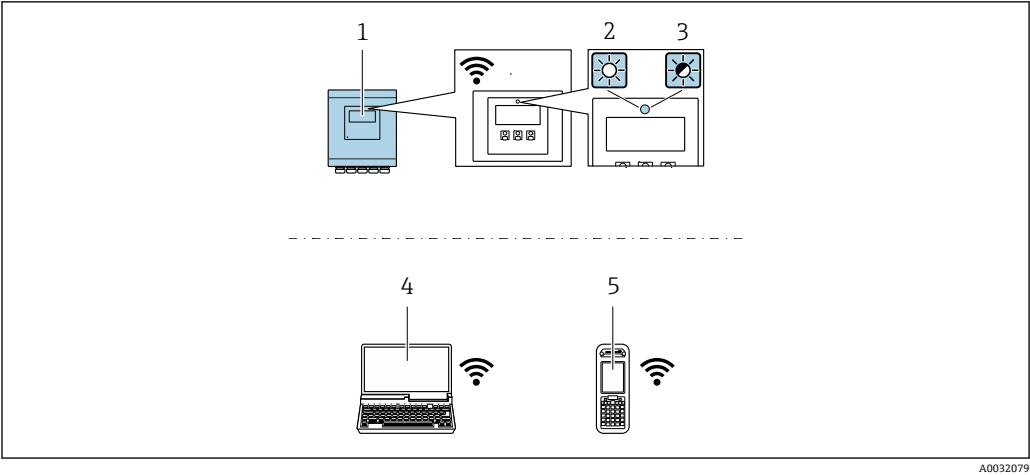

- 1 变送器，自带 WLAN 天线
- 2 LED 指示灯始终亮起：测量仪表打开 WLAN 接收功能
- 3 LED 指示灯闪烁：操作单元与测量仪表间已建立 WLAN 连接
- 4 计算机，带 WLAN 接口和网页浏览器（例如 Microsoft Internet 浏览器、Microsoft Edge），用于访问内置设备网页服务器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）
- 5 手操器，带 WLAN 接口和网页浏览器（例如 Microsoft Internet 浏览器、Microsoft Edge），用于访问内置设备网页服务器或调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare）

无限局域网（LAN）	IEEE 802.11 b/g (2.4 GHz) WLAN
加密	WPA2-PSK
可设置 WLAN 通道	1...11
功能	DHCP 访问点
温度范围	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
防护等级	IP67
天线类型	■ 自带 ■ 外接（可选）  只允许打开一个通道！
材质	■ 外接天线：ASA（丙烯酸酯 - 苯乙烯 - 丙烯腈）和镀镍黄铜 ■ 转接头：不锈钢和铜

支持的调试软件

可以使用不同的调试工具现场或远程访问测量仪表。取决于使用的调试工具，可以使用不同操作单元和不同接口访问。

支持的调试软件	操作设备	接口	附加信息
网页浏览器	笔记本电脑、个人计算机或台式机，内置网页浏览器	■ CDI-RJ45 服务接口 ■ WLAN 接口 ■ 基于以太网的现场总线（EtherNet/IP）	仪表的特殊文档
DeviceCare SFE100	笔记本电脑、个人计算机或台式机，安装有 Microsoft Windows 系统	■ CDI-RJ45 服务接口 ■ WLAN 接口 ■ 现场总线通信	→  126

支持的调试软件	操作设备	接口	附加信息
FieldCare SFE500	笔记本电脑、个人计算机或台式机，安装有 Microsoft Windows 系统	■ CDI-RJ45 服务接口 ■ WLAN 接口 ■ 现场总线通信	→ 126
Device Xpert	Field Xpert SFX 100/350/370	HART 和 FOUNDATION Fieldbus fieldbus 通信	《操作手册》BA01202S 设备描述文件： 使用手操器的上传功能

 可以使用基于 FDT 技术的其他调试工具操作仪表，带设备驱动，例如：DTM/iDTM 或 DD/EDD。上述调试工具由不同的制造商提供。允许集成至下列调试工具中：

- 西门子提供的过程设备管理器(PDM) → www.siemens.com
- 艾默生提供的资产管理系统(AMS) → www.emersonprocess.com
- 艾默生提供的 375/475 现场手操器 → www.emersonprocess.com
- 霍尼韦尔提供的现场设备管理器(FDM) → www.honeywellprocess.com
- 横河电机提供的 FieldMate → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

登录下列网址可以下载相关设备描述文件：www.endress.com → 资料下载

网页服务器

由于仪表自带网页服务器，通过网页浏览器和通过服务接口（CDI-RJ45）或通过 WLAN 接口操作仪表。操作菜单的结构与现场显示相同。除了测量值，还可以显示状态信息，帮助用户监控仪表状态。此外还可以管理设备参数和设置网络参数。

WLAN 连接只适用于带 WLAN 接口的仪表（可以单独订购）：订购选项“显示；操作”，选型代号 W1 “WLAN 显示”：四行背光显示；触摸键操作+ WLAN。仪表相当于接入点，与计算机或移动手操器通信。

支持的功能

操作设备（例如笔记本电脑）与测量仪表间的数据交换：

- 上传测量仪表的设置（XML 格式，备份设置）
- 将设置保存在测量仪表中（XML 格式，恢复设置）
- 输出事件列表（.csv 文件）
- 输出参数设定值（.csv 文件，创建测量点设置文档）
- 输出心跳验证日志（PDF 文件，仅适用于带“心跳验证”应用软件包的仪表型号）
- 闪存固件版本，例如用于仪表固件升级
- 下载驱动程序，用于系统集成

HistoROM 数据管理

测量仪表具有 HistoROM 数据管理功能。HistoROM 数据管理包括储存和输入/输出关键设备和过程参数，使得操作和服务更加可靠、安全和高效。

 出厂时，设置参数的工厂设定值储存在仪表存储单元中，用于备份。更新后的数据记录可以覆盖此储存数据，例如调试后。

其他数据存储信息

仪表使用四种不同数据存储单元储存设备参数：

	设备存储单元	T-DAT	S-DAT
适用数据	■ 设备固件应用软件包 ■ 系统集成驱动程序，例如： - DD，适用于 HART - GSD，适用于 PROFIBUS DP - EDS，适用于 EtherNet/IP	■ 事件历史，例如：诊断事件 ■ 测量值存储单元（“扩展 HistoROM”订购选项） ■ 当前参数数据记录（固件实时使用） ■ 最大值标识（最小值/最大值） ■ 累积量	■ 传感器参数：口径等 ■ 序列号 ■ 用户自定义访问密码（使用“维护”用户角色） ■ 标定参数 ■ 仪表设置（例如软件选项，固定输入输出或复用输入/输出）
储存位置	固定安装在接线腔中的用户接口板上	可以插入接线腔中的用户接口板上	在变送器颈部的传感器插头中

数据备份

自动

- 大多数重要设备参数（传感器和变送器）均自动保存在 DAT 模块中
- 更换变送器或测量设备时：一旦 T-DAT 中储存的先前设备参数被更改，新测量设备立即正常工作
- 更换传感器时：一旦传感器被替换，新传感器参数由测量设备的 S-DAT 中传输，测量设备立即再次正常工作

数据传输

手动

通过指定调试工具的导出功能将设备设置传输至另一台设备中，例如：使用 FieldCare、DeviceCare 或 Web 服务器：复制设置或归档储存(例如：用于备份)

事件列表

自动

- 在事件列表中按照时间先后顺序最多显示 20 条事件信息
- 使用扩展 HistoROM 应用软件包时(订购选项)：在事件列表中最多显示 100 条事件信息及其时间戳、纯文本说明和补救措施
- 通过不同的接口和调试工具(例如：DeviceCare、FieldCare 或 Web 服务器)可以导出和显示事件列表

数据日志

手动

使用扩展 HistoROM 应用软件包时（订购选项）：

- 最多记录 1000 个测量值，通过 1...4 个通道
- 用户自定义记录间隔时间
- 通过 4 个储存通道最多记录 250 个测量值
- 通过不同的接口和调试软件（例如 FieldCare、DeviceCare 或网页服务器）可以输出测量值
- 在诊断 菜单的内置设备仿真功能参数使用记录的测量参数值

证书和认证

CE 认证	测量系统遵守 EU 准则的法律要求。详细信息列举在相关 EU 一致性声明和适用标准中。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。
C-Tick 认证	测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局(ACMA)”制定的 EMC 标准。
防爆认证	《安全指南》(XA)文档中提供危险区域中使用的设备信息和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。  防爆手册(Ex)中包含所有相关防爆参数，咨询 Endress+Hauser 当地销售中心可以免费获取该文档。 ATEX、IECEX 当前可用于危险区域中测量的仪表型号：
饮用水认证	■ ACS ■ KTW/W270 ■ NSF 61 ■ WRAS BS 6920
HART 证书	HART 接口 测量设备成功通过现场通信组织认证。测量系统满足下列标准的所有要求： ■ HART 7 认证 ■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用(互可操作性)

PROFIBUS 认证	PROFIBUS 接口 测量设备通过 PROFIBUS 用户组织(PNO)的认证和注册。测量系统满足下列标准的所有要求： ■ PROFIBUS PA Profile 3.02 认证 ■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用(互可操作性)
Modbus RS485 认证	测量仪表符合 MODBUS/TCP 符合性测试的所有要求，具有“MODBUS/TCP 符合性测试证书，2.0 版”。测量仪表成功通过了所有测试步骤。
工业以太网(EtherNet/IP)认证	测量设备通过 ODVA (开放式设备网络供货商协会)的认证和注册。测量系统满足下列标准的所有要求： ■ 符合 ODVA 符合性测试 ■ 工业以太网(EtherNet/IP)性能测试 ■ 工业以太网(EtherNet/IP)互操作性认证 ■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用(互可操作性)
无线认证	欧洲： RED 2014/53/EU 美国： CFR Title 47, FCC Part 15.247 加拿大： RSS-247 Issue 1 日本： Article 2 clause 1 item 19  其他国家通过特殊选型订购。
测量仪表认证	测量仪表通过水表认证(MI-001)，用于体积测量，符合欧洲测量仪表指令 2004/22/EC (MID)的计量法规要求。 测量仪表通过 OIML R49: 2006 认证，并获得 OIML 一致性证书(可选)。
其他标准和准则	■ EN 60529 外壳防护等级(IP 代号) ■ EN 61010-1 测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求-常规要求 ■ IEC/EN 61326 电磁发射符合 A 类要求。电磁兼容性(EMC 要求) ■ ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 第一部分：通用要求 ■ CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 - 第一部分：通用要求 ■ NAMUR NE 21 工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性(EMC) ■ NAMUR NE 32 现场电源故障和微处理控制器故障时的数据保留 ■ NAMUR NE 43 带模拟量输出信号的数字式变送器故障信号水平标准 ■ NAMUR NE 53 带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件 ■ NAMUR NE 105 通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范 ■ NAMUR NE 107 现场型设备的自监控和自诊断 ■ NAMUR NE 131 标准应用中现场型设备的要求

订购信息

产品的详细订购信息如下:

- 在 Endress+Hauser 网站的 Configurator 产品选型软件中: www.endress.com -> 点击“公司” -> 选择国家 -> 点击“产品” -> 通过过滤器和搜索区选择产品 -> 打开产品主页 -> 点击产品视图右侧的“配置”按钮, 打开 Configurator 产品选型软件。
- 咨询 Endress+Hauser 当地销售中心: www.endress.com/worldwide



产品选型软件: 产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型: 直接输入测量点参数, 例如: 测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细, PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

软件变更历史

发布日期	仪表型号	修改内容
01.07.2012	5W4B	原始软件
01.11.2016	5W4C	■ 网页服务器: 当前版本 ■ 日志: 当前功能, 包括参数更改 ■ 上传/下载: 当前功能 ■ Heartbeat Technology (心跳技术): 新硬件、诊断、事件 ■ 安全功能: 加密传输 ■ WLAN ■ 计量交接测量



详细信息请咨询当地销售中心, 或登录网址查询:

www.service.endress.com → 资料下载

应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选, 以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑, 或为了满足特定应用条件要求, 需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包, 也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心, 或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购: www.endress.com.

清洗

应用软件包	说明
电极清洗回路(ECC)	电极清洗回路(ECC)功能设计为易经常出现铁磁石(Fe_3O_4)沉淀等应用(例如: 热水)提供解决方案。由于铁磁石具有高导电性, 结垢后会导致测量错误和信号丢失。应用软件包设计用于避免高导电性物质和薄层的结垢(通常为铁磁石)。

诊断功能

应用软件包	说明
扩展 HistoROM	包括扩展功能, 例如: 事件日志, 开启测量值存储单元。 事件日志: 储存容量可扩展, 从 20 条事件日志(基本型)扩展至 100 条事件日志。 数据记录(在线记录以): ■ 最多可以储存 1000 个测量值。 ■ 4 个储存模块均可以输出 250 个测量值。用户可以确定或设置记录间隔时间。 ■ 通过现场显示或调试工具(例如: FieldCare、DeviceCare 或 Web 服务器)可以查看测量值日志。

Heartbeat Technology (心跳技术)	应用软件包	说明
	心跳验证和监测	心跳监测: 向外部监测系统连续提供测量原理特征参数监控数据，用于预维护或过程分析。此类参数有助于操作员： ■ 作出结论：使用此类数据和有关过程影响因素(例如：腐蚀、磨损、粘附等)在一段时间内对测量性能所产生影响的其他信息。 ■ 及时安排服务计划 ■ 监控过程或产品质量，例如：气穴 心跳验证 满足 DIN ISO 9001:2008 章节 7.6 a 溯源认证要求“监视和测量设备的控制” ■ 无需中断过程即可对已安装点进行功能测试 ■ 按需提供溯源验证结果，包括报告 ■ 通过现场操作或其他操作界面简单进行测试 ■ 清晰的测量点评估(通过/失败)，在制造商规格范围内具有较高的测试覆盖率 ■ 基于操作员风险评估延长标定间隔时间

附件

Endress+Hauser 提供多种类型的仪表附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页查询：www.endress.com。

仪表专用附件

变送器

附件	说明
显示屏保护盖	用于保护显示屏，在沙漠地区免受沙石冲击或刮痕。  详细信息请参考特殊文档 SD00333F
分体式仪表的连接电缆	线圈电流电缆和电极电缆，提供多种电缆长度，加强型电缆可选。
接地电缆	一套，包含两根接地电缆，用于确保电势平衡。
柱式安装套件	变送器的柱式安装套件。
一体式→分体式的仪表转换套件	用于将一体式仪表转换为分体式仪表。
Promag 50/53 → Promag 400 转换套件	用于将 Promag 50/53 转换成 Promag 400 变送器。

传感器

附件	说明
接地环	用于实现带内衬测量管内的流体接地，确保正确测量。  详细信息请参考《安装指南》EA00070D

通信类附件

附件	说明
Commubox FXA195 HART	通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安 HART 通信。  详细信息请参考《技术资料》TI00404F
Commubox FXA291	将带 CDI 接口 (Endress+Hauser 通用数据接口) 的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔记本电脑的 USB 接口。  详细信息请参考《技术资料》TI00405F
HART 回路转换器 HMX50	计算动态 HART 过程参数，并将其转换成模拟式电流信号或限值。  详细信息请参考《技术资料》TI00429F 和《操作手册》BA00371F

无线 HART 适配器 SWA70	用于现场设备的无线连接。 无线 HART 适配器可以直接安装在 HART 设备上，易于集成至现存 HART 网络中。可以安全地进行无线数据传输，并且可以与其他无线网络同时使用。  详细信息请参考《操作手册》BA00061S
Fieldgate FXA320	网关，通过 Web 浏览器远程监控已连接的 4...20 mA 测量仪表。  详细信息请参考《技术资料》TI00025S 和《操作手册》BA00053S
Fieldgate FXA520	网关，通过 Web 浏览器远程诊断和设置已连接的 HART 测量设备。  详细信息请参考《技术资料》TI00025S 和《操作手册》BA00051S
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 是进行调试和维护的移动计算机。确保有效设备设置和诊断，适用于在非危险区中的 HART 型和基金会现场总线(FF)型设备。  详细信息请参考《操作手册》BA01202S
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 是进行调试和维护的移动计算机。确保有效设备设置和诊断，适用于在非危险区和防爆区(Ex)中的 HART 型和基金会现场总线(FF)型设备。  详细信息请参考《操作手册》BA01202S

服务类附件

附件	说明
Applicator	Endress+Hauser 测量设备的选型软件： - 选择符合工业要求的测量仪表 - 计算所有所需参数，优化流量计设计，例如：标称口径、压损、流速和测量精度 - 图形化显示计算结果 - 确定部分订货号、管理、归档和访问项目整个生命周期内的所有相关项目数据和参数。 Applicator 的获取方式： - 互联网：https://wapps.endress.com/applicator - 可以在 DVD 中下载，现场安装在个人计算机中
W@M	W@M 生命周期管理 轻松获取信息，提高生产率。在设计的初始阶段和在资产正确生命周期内提供设备及其部件的其相关信息。 W@M 生命周期管理是开放式的灵活信息平台，带在线和现场工具。帮助员工及时获取当前的详细数据信息，缩短工厂设计时间，加速采购过程，提高工厂的实时性。 与正确的服务配套，W@M 生命周期管理能够提高各个阶段的生产率。详细信息请登录网址查询： www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。 可用于工厂中所有智能设备的设置，并帮助用户对其进行管理。基于状态信息，还可以简单地检查设备状态和状况。  详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S
DeviceCare	用于连接和设置 Endress+Hauser 现场设备的工具。  详细信息请参考《创新手册》IN01047S
Commubox FXA291	将带 CDI 接口(Endress+Hauser 通用数据接口)的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔记本电脑的 USB 接口。  详细信息请参考《技术资料》TI00405C

系统组件

附件	说明
Memograph M 图形化显示记录仪	Memograph M 图形化显示记录仪可以提供所有相关测量变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存单元、SD 卡或 U 盘中。  详细信息请参考《技术资料》TI00133R 和《操作手册》BA00247R

补充文档资料



- 包装中的技术资料文档信息查询方式如下：
- W@M Device Viewer：输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码(QR 码)。

标准文档资料

简明操作指南

传感器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号
Proline Promag W	KA01266D

变送器的《简明操作指南》

测量仪表	文档资料代号			
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP
Proline D 400	KA01263D	KA01112D		
Proline L 400		KA01113D		
Proline W 400		KA01114D		

操作手册

测量仪表	文档资料代号			
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP
Promag W 400	BA01063D	BA01234D	BA01231D	BA01214D

仪表功能描述

测量仪表	文档资料代号			
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP
Promag 400	GP01043D	GP01044D	GP01045D	GP01046D

补充文档资料

特殊文档

内容	文档资料代号
Heartbeat Technology (心跳技术)	SD01847D
显示单元 A309/A310	SD01793D
计量交接测量信息	SD01230D

内容	文档资料代号			
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP
网页服务器	SD01811D	SD01813D	SD01812D	SD01814D

安装指南

内容	文档资料代号
备件套件的安装指南	每个附件均有配套《安装指南》

注册商标

HART®

现场通信组织(Austin, Texas, 美国)的注册商标

PROFIBUS®

PROFIBUS 用户组织(Karlsruhe, 德国)的注册商标

Modbus®

施耐德自动化有限公司的注册商标

EtherNet/IP™

ODVA 公司的注册商标

Microsoft®

微软公司(Redmond, Washington, 美国)的注册商标

Applicator®、FieldCare®、DeviceCare®、Field Xpert™、HistoROM®、Heartbeat Technology™

Endress+Hauser 集团的注册商标或正在注册中的商标

中国E+H技术销售服务中心 www.endress.vip

电话: 18576429229

邮箱: sales@ainstru.com